



Fondazione Pinault - Borsa di Commercio - Parigi (Francia)

# CATALOGO DEI PRODOTTI



**FRENCH** MANUFACTURING  
DESIGN 



Uffici

10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay les Roses - Francia

Sito di Produzione

Zac des Coinchettes - 228 Rue des Coinchettes

36 100 Issoudun - Francia

+33 (0)1 82 33 02 80

[contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com)

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)







Galleria Dior - Parigi (Francia) - Lighting Designer ACL  
@Alexis Coussement



Biblioteca Nazionale di Francia  
Sala Richelieu - 8'18"

## ISCAD

4 ANNI  
GARANZIA

NUOVO  
PRODOTTO



### Sagomatore

Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm  
Angoli : zoom da 18° a 42°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / CASAMBI

## SOLLED

2 ANNI  
GARANZIA

NUOVO  
PRODOTTO



### Retrofit

Modulo Led : 18W  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95 R9>90  
Potenziometro  
Tenuta del flusso luminoso L70 :  
20 000 ore

## ARTCAD

5 ANNI  
GARANZIA



### Sagomatore

Flusso : 1 190 lm - 1 290 lm  
Angoli : 18° / 25° / 35° / 50°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / CASAMBI  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
110 000 ore

## LEXYS Zoom Plus

4 ANNI  
GARANZIA



### Faretto Zoom

Flusso : 1 606 lm - 1 741 lm  
Angoli : Zoom da 5° a 55°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
60 000 ore

## LEXYS Zoom

5 ANNI  
GARANZIA



### Faretto Zoom

Flusso : 1 512 lm - 1 680 lm  
Angoli : Zoom da 15° a 50°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
100 000 ore

## LEXYS

5 ANNI  
GARANZIA



### Faretto

Flusso : 1 190 lm - 1 290 lm  
Angoli : 14° o 25° o 31°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / Casambi  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
110 000 ore





Mostra «Aqua Mater» Sebastio Salgado (Parigi) - Lighting Designer ACL

Castello di Compiègne - Francia

### SYCLOP LP 18



**Sagomatore convertibile**  
 Flusso : 1 920 lm - 1 970 lm  
 Angoli : Zoom da 18° a 42°  
 Tonalità : 3000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi  
 Casambi + Potenzziometro  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 140 000 ore

### SYCLOP LP 25



**Sagomatore convertibile**  
 Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm  
 Angoli : Zoom da 18° a 42°  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 105 000 ore

### SYCLOP LP 35



**Sagomatore convertibile**  
 Flusso : 3 096 lm - 3 175 lm  
 Angoli : Zoom da 18° a 42°  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 90 000 ore

### SYCLOSPOT LP 18



**Spot Convertibile**  
 Flusso : 1 920 lm - 1 970 lm  
 Angoli : 22° o 40°  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / Phase / DALI 2 / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 140 000 ore

### SYCLOSPOT LP 25



**Spot Convertibile**  
 Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm  
 Angoli : 22° o 40°  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 105 000 ore

### SYCLOSPOT LP 35




**Spot Convertibile**  
 Flusso : 3 096 lm - 3 175 lm  
 Angoli : 22° o 40°  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>96  
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 90 000 ore





Arazzo dell'Apocalisse - Castello d'Angers – Francia

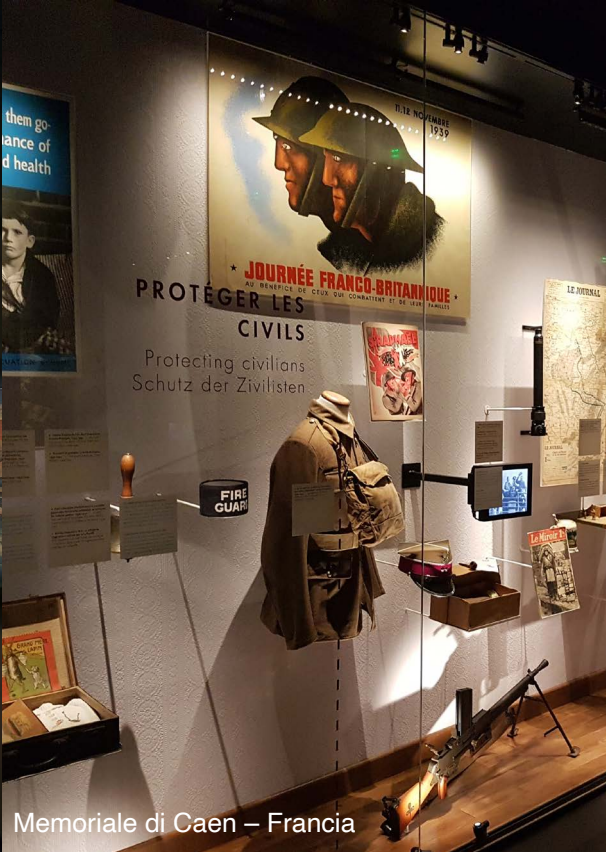

Memoriale di Caen – Francia

### ILYAD-Wash TW



#### Wallwasher

Flusso : 2 840 lm  
 Angoli : Asimmetrico  
 Tonalità : 2 700K a 6 000K  
 IRC: 90  
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L70 :  
 50 000 ore

### ILYAD-Fresnel TW



#### Fresnel

Flusso : 2 840 lm  
 Angoli : 42° o 61°  
 Tonalità : 2 700K a 6 300K  
 IRC: 90  
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
 Tenuta del flusso luminoso L70 :  
 50 000 ore

### ILYAD W LP18



#### Wallwasher

Flusso : 1 900 lm - 2 050 lm  
 Angoli : Asimmetrico  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX / Phase  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 100 000 ore

### ILYAD W LP 25



#### Wallwasher

Flusso : 2 670 lm - 2 735 lm  
 Angoli : Asimmetrico  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX  
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
 80 000 ore

### MINI PIXIS



#### Generatore di Fibra Ottica

Flusso : 1 415 lm - 1 450 lm  
 Uscita del raggio in fibra ottica :  
 30 mm  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 Fisso / 1-10V / Potenziometro  
 Tenuta del flusso luminoso  
 L80B10 : 70 000 ore a 25°

### PIXIS



#### Generatore di Fibra Ottica

Flusso : 3 645 lm - 3 735 lm  
 Uscita del raggio in fibra ottica :  
 30 mm  
 Tonalità : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 97 R9>90  
 1-10V / Potenziometro  
 Tenuta del flusso luminoso  
 L80B10 : 50 000 ore a 25°



## GAMMA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE VETTRINE

### DELTALINE 1R

3 ANNI  
GARANZIA



#### Reglette

Flusso : 1 200 lm  
Angoli : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°  
Tonalità : 3 000K  
IRC : 95  
Potenziometro integrato /  
Binario 1 accensione 12V  
Lunghezza : 600mm  
Tenuta del flusso luminoso L70B10 :  
50 000 ore

### DELTALINE 1

3 ANNI  
GARANZIA



#### Reglette

Flusso : 495 mm = 1 200 lm  
981 mm = 2 400 lm  
Angoli : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°  
Tonalità : 3 000K - 4 000K  
IRC : 95  
Pot. 1-10V DALI  
Alimentazione fissa  
Lunghezza : 495mm - 981mm  
Tenuta del flusso luminoso L70B10 :  
50 000 ore

### MOOVEO

3 ANNI  
GARANZIA



#### Mini Faretto Zoom focalizzabile

Flusso : 120 lm  
Angoli : zoom da 7° a 30° / 17° a 37°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95  
Potenziometro integrato  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
50 000 ore

### MOOVEO HR

3 ANNI  
GARANZIA



#### Mini Faretto Zoom focalizzabile

Flusso : 180 lm  
Angoli : zoom da 7° a 30° / 17° a 37°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95  
Potenziometro integrato  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
50 000 ore

### MICROCAD

3 ANNI  
GARANZIA



#### Mini Sagomatore

Flusso : 630 lm - 692 lm  
Angoli : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Tensione nominale : 12V  
Potenziometro integrato  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
60 000 ore

### MICROCAD 230

3 ANNI  
GARANZIA



#### Mini Sagomatore

Flusso : 630 lm - 692 lm  
Angoli : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°  
Tonalità : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Tensione nominale : 230V  
Potenziometro integrato  
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :  
60 000 ore

Museo della Compagnie des  
Indes - Port Louis - Francia

Museo Mohamed VI - Rabat Marocco -  
Lighting Designer : GELATIC

Museo dell'Uomo  
Parigi - Francia