


Gamme ILYAD



5
ANS
GARANTIE

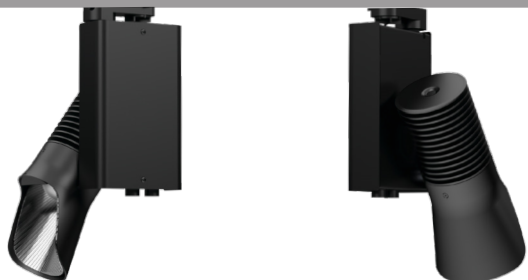

ILYAD Wash TW

Spot d'intérieur pour éclairage mural.

Equipé d'une led bicolore.

Répartition asymétrique pour éclairage homogène des murs.

L'ILYAD Wash TW est équipé d'une alimentation permettant le réglage de l'intensité lumineuse et du mélange des blancs soit par deux potentiomètres, soit en Bluetooth, soit en DALI.

Inclinaison 146°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, et patère. Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.




CONCEPTION
FABRICATION

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	32 W
Angle d'ouverture	Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	Ajustable de 2 700K à 6 000K
Flux Lumineux Led	2 840 lm constant
IRC (Ra)	> 90
Maintien flux lumineux L70	50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Deux Potentiomètres / DALI 2 / Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Réflecteur : polycarbonate
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande



Nouvelle salle de la Chapelle du Louvre - Pavillon de l'Horloge
@Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C




ILYAD Wash TW




Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages

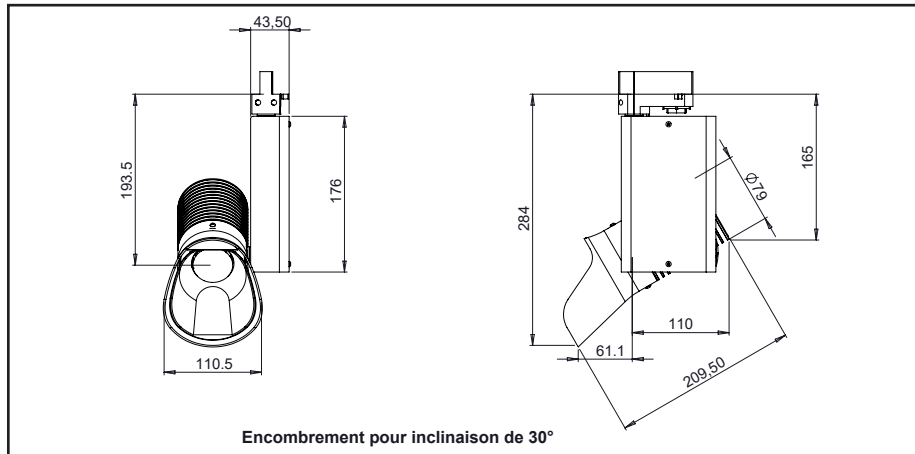

Crochet

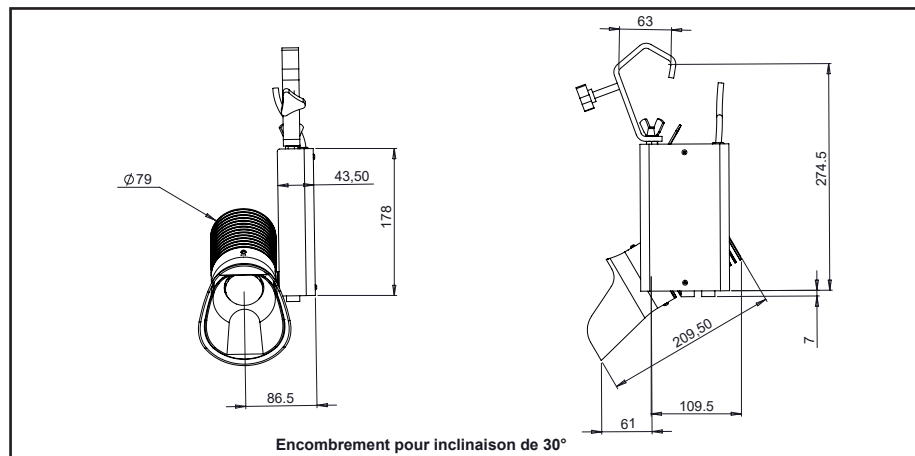

Patère

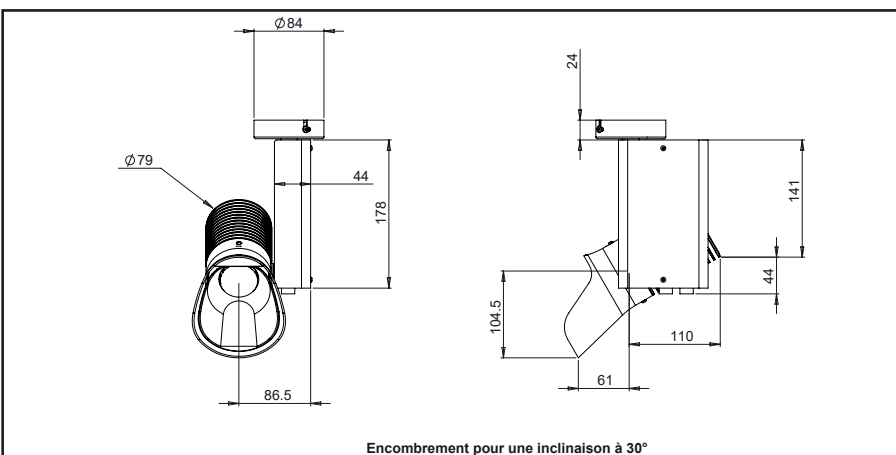

ILYAD Wash TW









Colorimétries

Source: COB TUNABLE WHITE

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ILYAD W TW

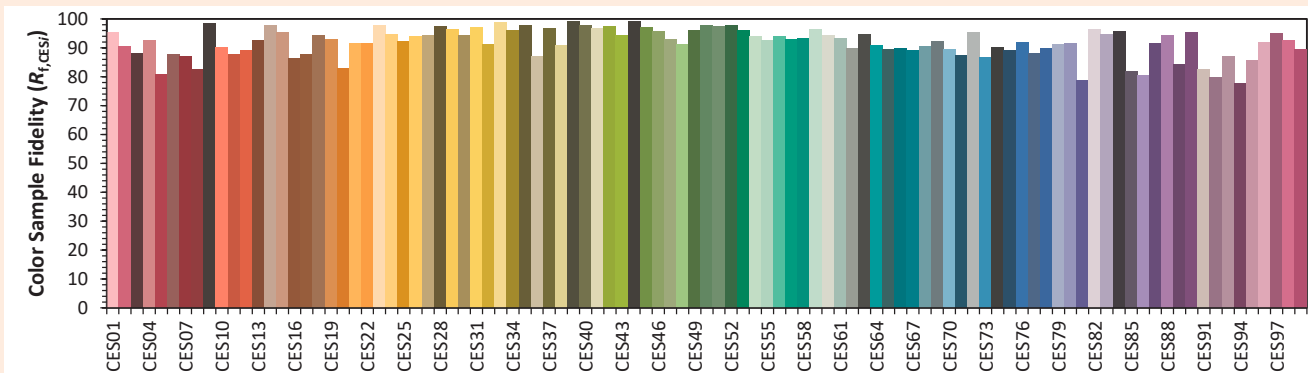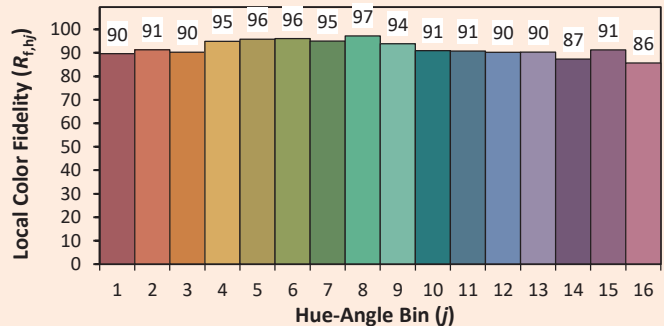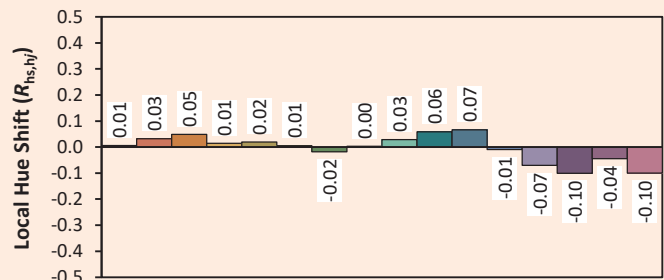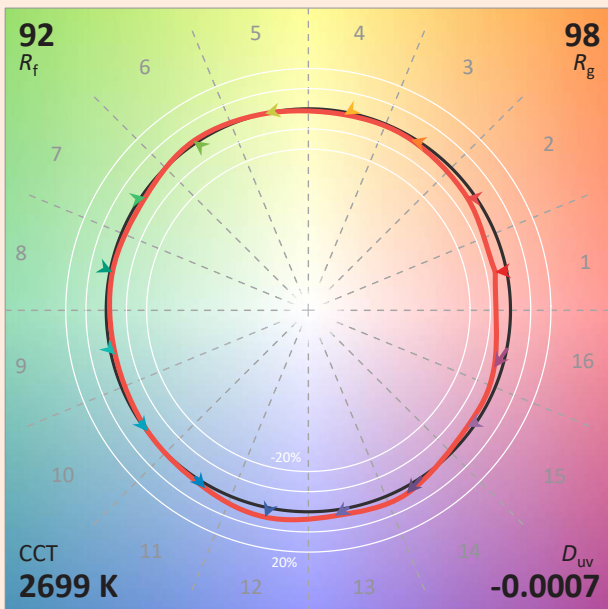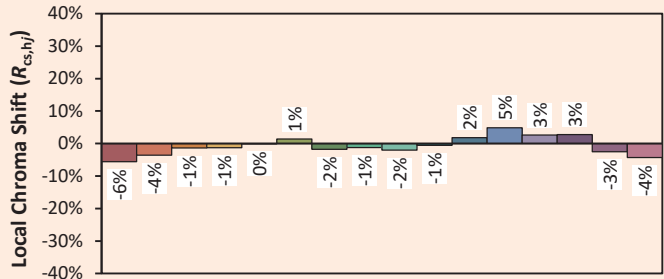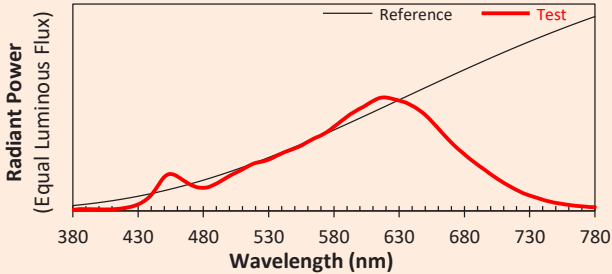

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4586
y 0.4083
u' 0.2627
v' 0.5263

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 92
R_g 55



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -

VERSION 22C



ILYAD Wash TW

Colorimétries









Source: COB TUNABLE WHITE

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: ILYAD W TW 4000K

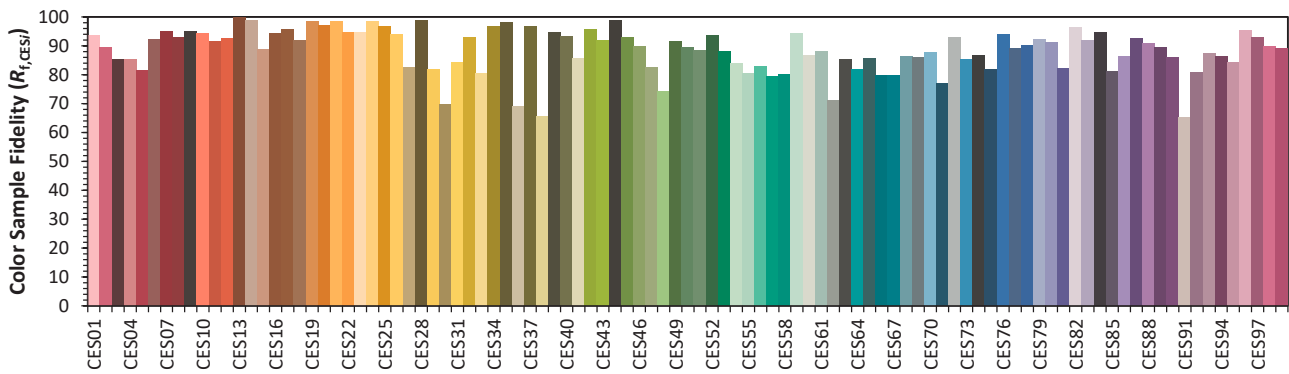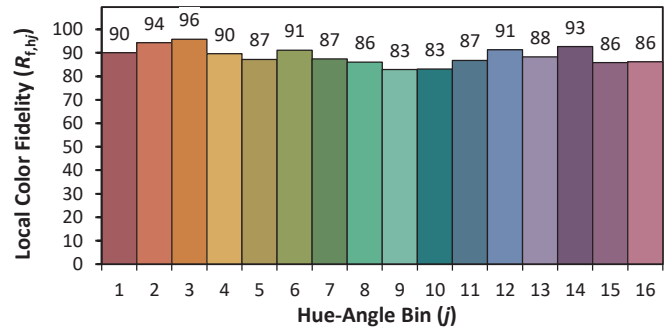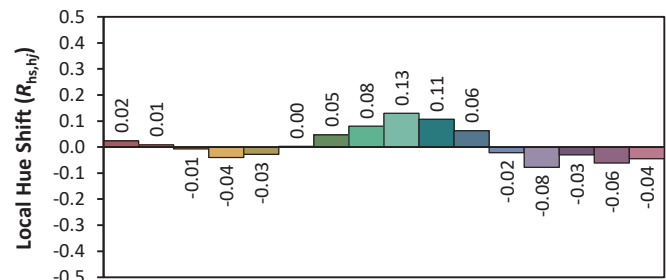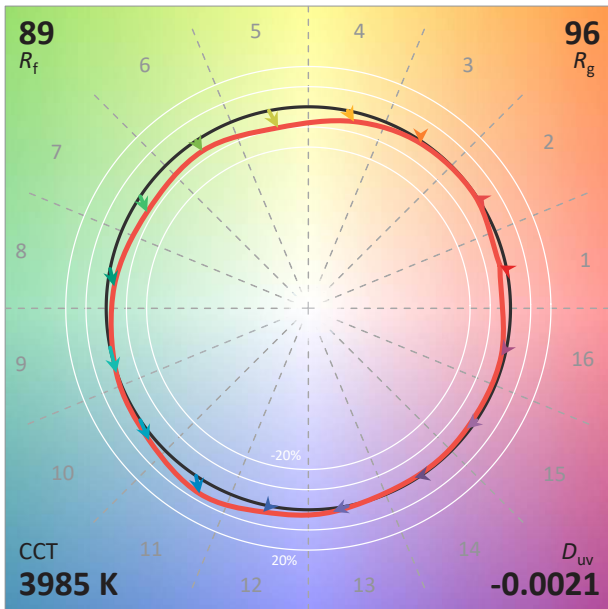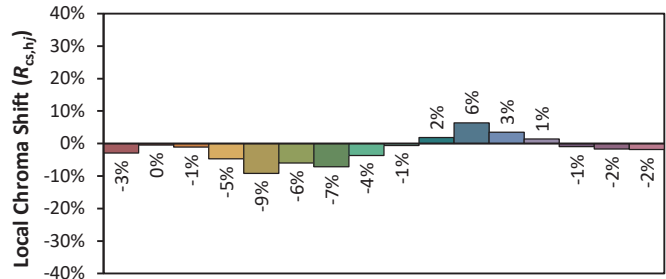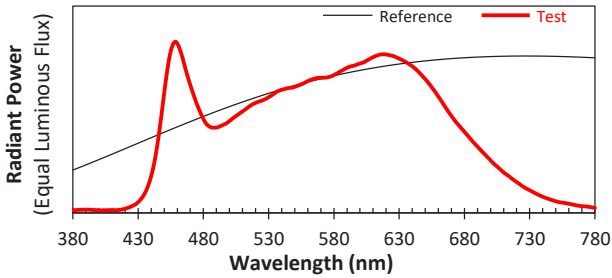

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3796
y 0.3718
u' 0.2266
v' 0.4993

CIE 13.3-1995
(CRI)
Ra 94
Rg 84



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C



ILYAD Wash TW

Colorimétries









Source: COB TUNABLE WHITE

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ILYAD W TW 6000K

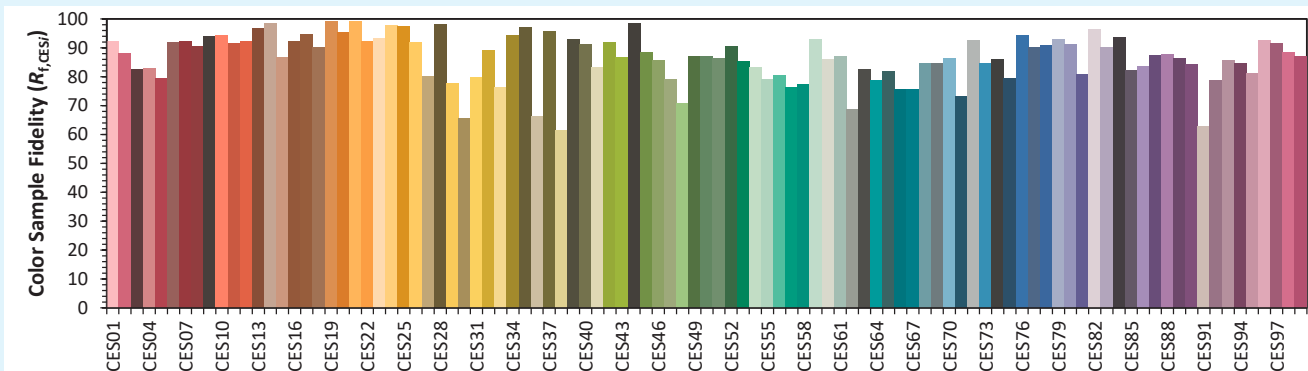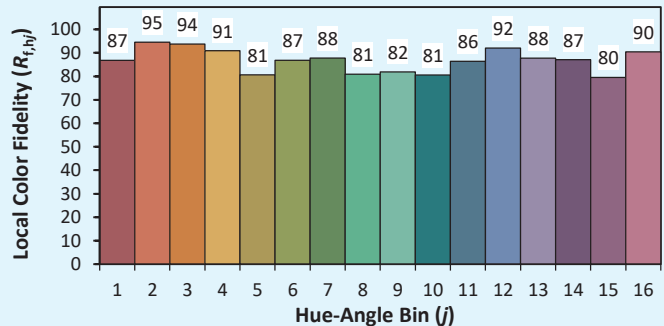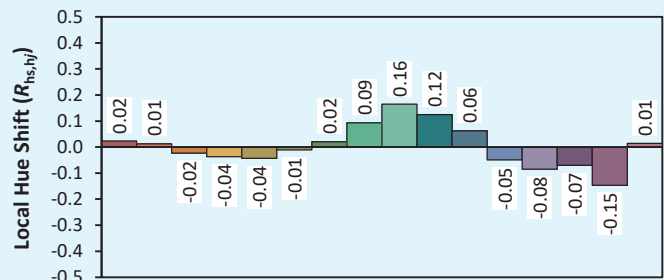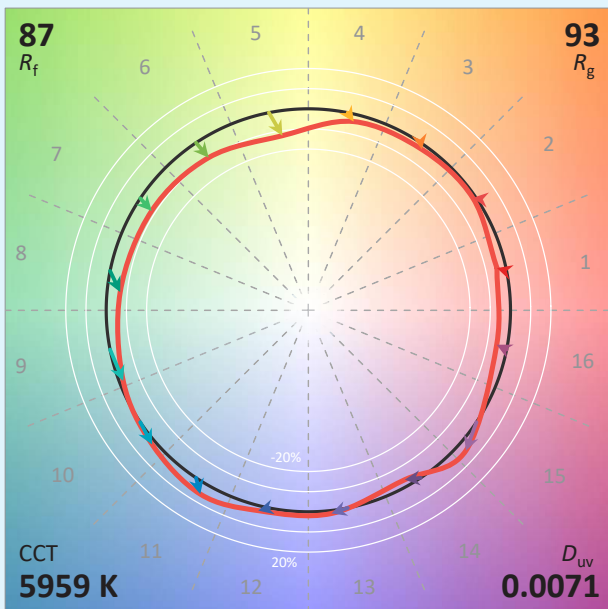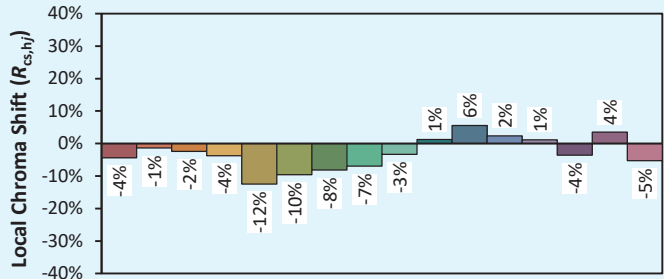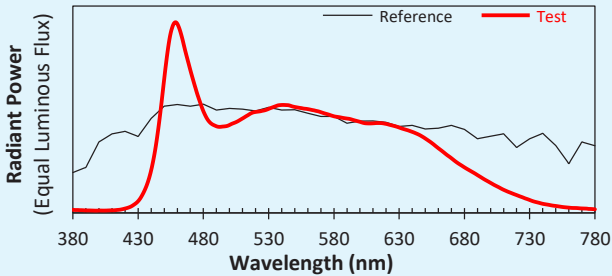

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3220
y 0.3456
u' 0.1981
v' 0.4783

CIE 13.3-1995

(CRI)

R_a 92
R_g 73



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 - VERSION 22C




ILYAD Wash TW

Photométries




30°
Vertical lux

D	lux	L	W	A
0.5	1465	0.9	1.1	0.9
1	366	1.8	2.2	1.7
2	92	3.6	4.3	3.5
3	41	5.3	6.5	5.2

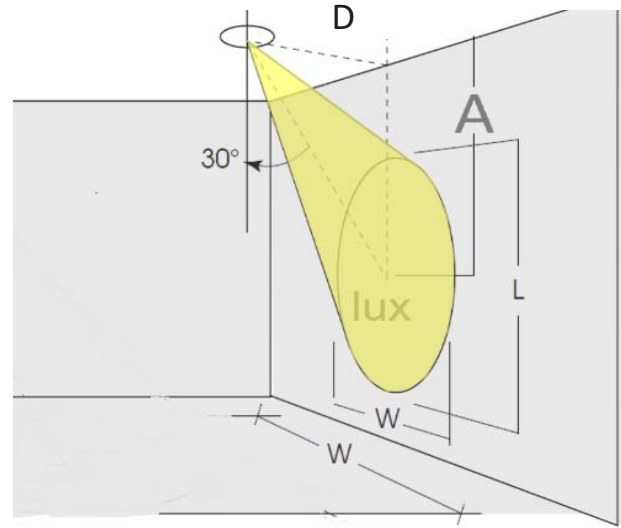

ILYAD W TW 2700-6000

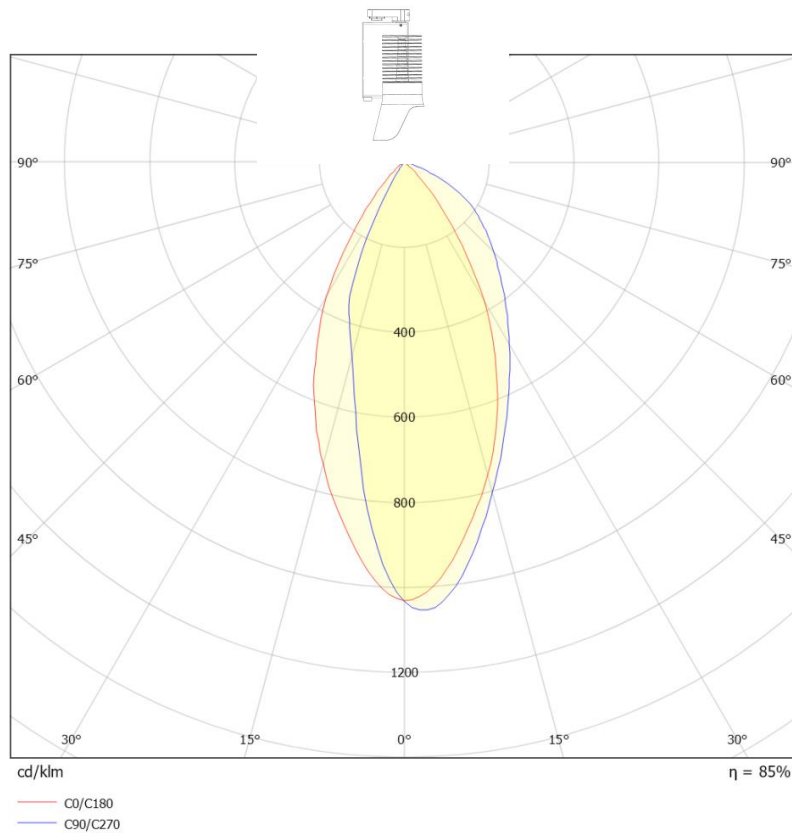

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication SEPTEMBRE 2022 -
VERSION 22C



Gamme ILYAD

ILYAD Wash TW



Références Produits

Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Angle	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
40W	Adaptateur Rail 3ALL	2 Potentiomètres	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01715	PRI01721
40W	Adaptateur Rail 3ALLPulse	DALI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01717	PRI01723
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01719	PRI01725
40W	CROCHET	2 Potentiomètres	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01727	PRI01733
40W	CROCHET	DALI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01729	PRI01735
40W	CROCHET	CASAMBI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01731	PRI01737
40W	PATERE	2 Potentiomètres	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01739	PRI01745
40W	PATERE	DALI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01741	PRI01747
40W	PATERE	CASAMBI	ASY	2 700K - 6 000K	PRI01743	PRI01749



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022 -

VERSION 22C

