

DELTALINE 1



Régua interior monocromática LED de alta potência
 Entregue com 3 metros de cabos
 Comprimentos diferentes sobre pedido
 Fixação por flanges laterais (ver acessórios)
 Montagem topo a topo possível para garantir a continuidade e uniformidade da iluminação
 inclinação sobre eixo longitudinal +/- 180°
 Fonte de alimentação remota a ser selecionada de acordo com o projeto.

Fotografia apresentada : Régua com grelha de rolagem como acessório



**PRODUÇÃO
DESIGN**

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência Led	24 W Ao metro
Ângulo de abertura	22° o 40° o 19°x 46° o 75°x 120°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led (495mm)	1 200 lm - 1 200 lm
Flux Lumineux Led (981mm)	2 400 lm - 2 400 lm
IRC (Ra)	95 95
Manutenção do fluxo luminoso L70B10	80 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz	Ver alimentação
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - Janela de policarbonato
Peso	Segundo o comprimento
Dimensões (excluindo fixações)	495mm o 981 mm (outras dimensões sobre pedido)
Acabamento	Alumínio anodizado preto - RAL sobre pedido



Biblioteca Nacional de França – BNF Richelieu Lighting designer 8'18"
 @Spx Lighting



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A




Gama Linear


DELTALINE 1R

Obstrução com flanges standard


Dimensões em mm

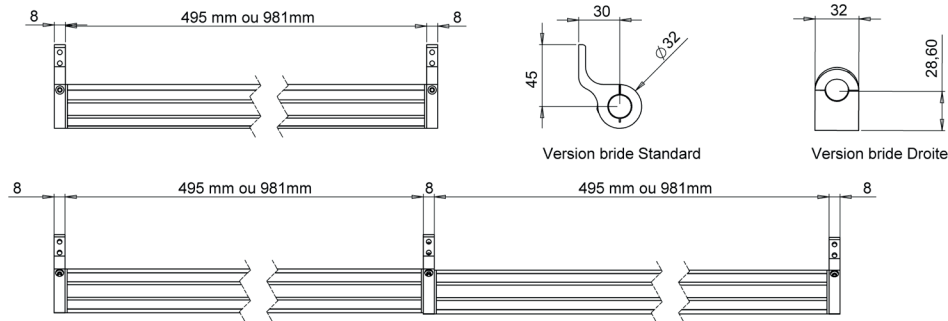


Acessórios



Flanga reta



Flanga standard



Grelha de rolagem



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A



DELTALINE 1R







Colorimétrica

Source: Led 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: DELTALINE 3000K

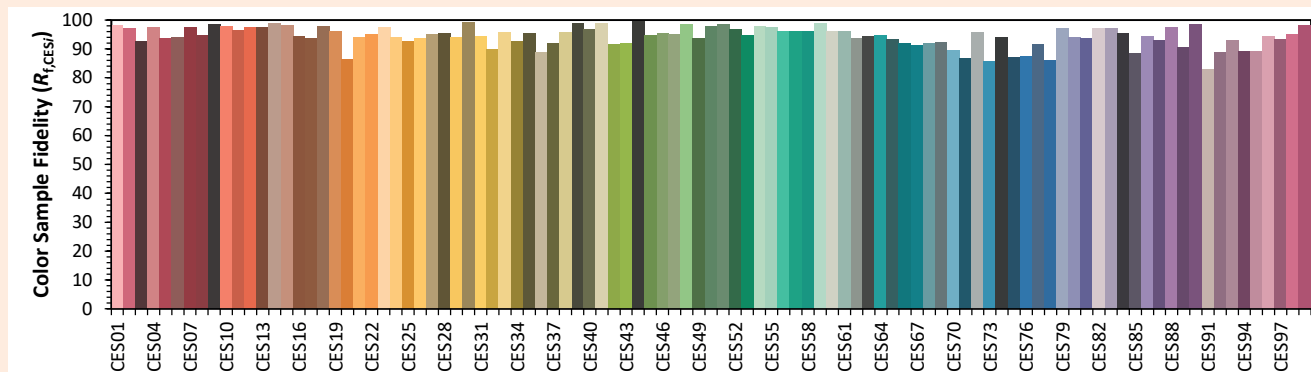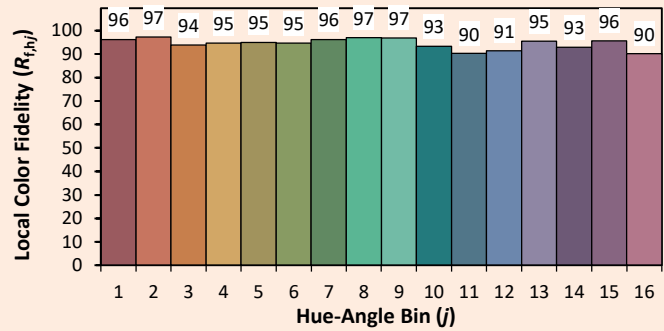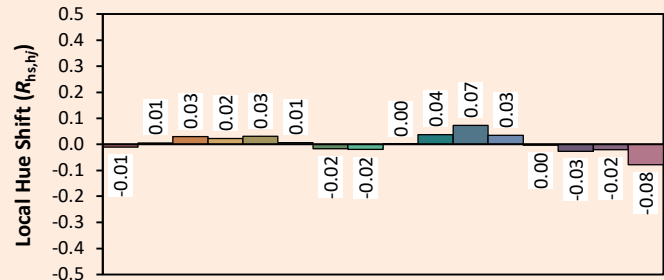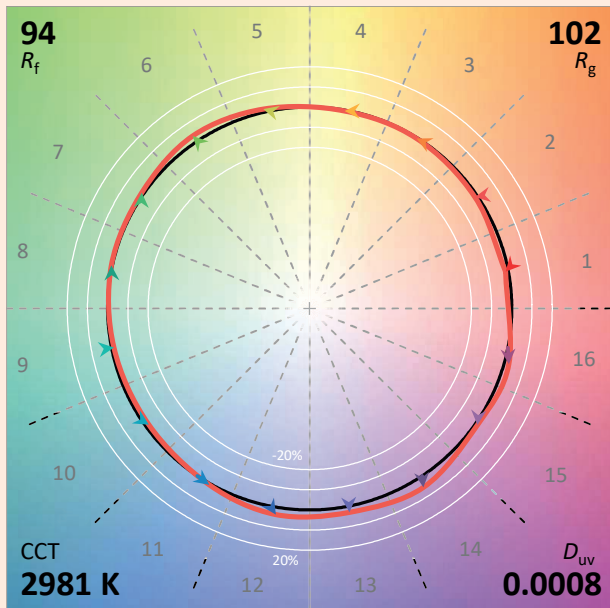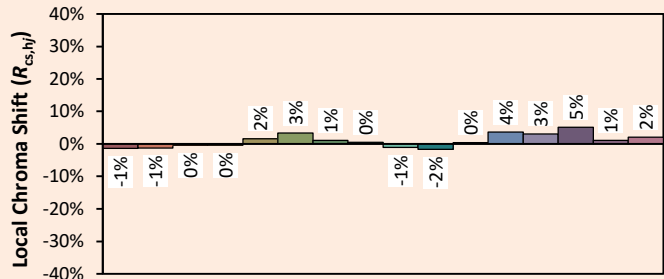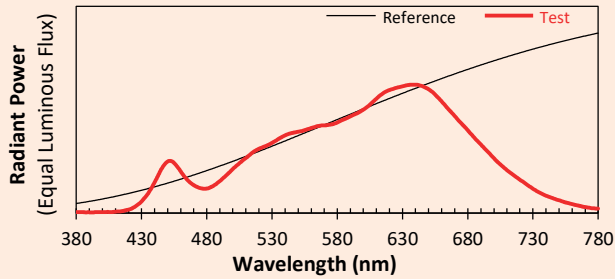

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x **0.4394**
 y **0.4068**
 u' **0.2510**
 v' **0.5228**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 96
 R₉ 88



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
 Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
 Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
 Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
 Data de publicação Fevereiro 2023
 Versão 23A



DELTALINE 1R

Referências produtos

Consumo energético	Comprimento	Abertura	Branco Quente	Branco neutro
12W	495 mm	22°	LII00040	LII00039
12W	495 mm	40°	LII00043	LII00042
12W	495 mm	75° x 120°	LII00046	LII00045
12W	495 mm	19° x 46°	LII00049	LII00048
24W	981 mm	22°	LII00116	LII00115
24W	981 mm	40°	LII00119	LII00118
24W	981 mm	75° X 120°	LII00122	LII00121
24W	981 mm	19° X 46 °	LII00125	LII00124


Referências alimentação

Alimentação fixa	
Para Deltaline 1 comprimento 495 mm IP20	ALI00114
Para Deltaline 1 comprimento 981 mm IP20	ALI00081
Para 1 à 4 Deltalines 1 comprimento 495 mm IP20	ALI00017
Para 1 à 2 Deltalines 1 comprimento 981 mm IP20	ALI00017
Alimentação 1-10 V	
Para 1 Deltaline 1 comprimento 495 mm IP20	ALI00111
Para 1 Deltaline 1 comprimento 981mm IP20	ALI00081
Para 2 Deltalines 1 comprimento 495 mm IP20	ALI00081
Para 1 à 4 Deltalines 1 comprimento 495 mm IP20	ALI00017
Para 1 à 2 Deltalines 1 comprimento 981mm IP20	ALI00017

Outras fontes de alimentações sobre pedido

Referências acessórios

3 metros de cabos integrado zero halogênio preto	ACC00066
Flange de fixação standard preto (unidade)	ACC00069
Flange de fixação standard preto (par)	ACC00070
Flange de fixação standard preto (unidade)	ACC00073
Flange de fixação standard preto (par)	ACC00074
Grelha de rolagem preto para comprimento 495mm IP20	ACC00078
Grelha de rolagem preto para comprimento 981 mm IP20	ACC00081



Grelha de rolagem