

## Gama SYCLOP



**7**  
**ANOS**  
**GARANTIA**



# SYCLOP 35 DMX

Projetor de corte de alta potência luminosa e baixo consumo de energia.

Zoom ótico de 18° a 42°.

Corte por 4 lâminas de posicionamento rápido.

Zero vazamento de luz.

Remoção rápida e sem ferramentas do trem ótico para transformar o operador em um projetor pontual.

Inclinação 200° - azimute 365°

Acesso às lentes sem ferramenta.

Retenção posições por atrito e bloqueio por parafuso, sem alça externa.

Controle de escurecimento de sinal DMX 512.

Endereçamento em RDM ou definido na fábrica.

Configurações de fábrica.

8 ou 16 bits.

Curva de gradação linear/ linear amolecida/ parabólica logarítmica.

Nível de potência de arranque sem sinal DMX.

Nível ou último valor se houver perda de sinal DMX.

Entrada de sinal por Adaptador trilho DATA ou XLR 5 in/out ou RJ 45 in/out.

Fonte de alimentação de 230 V: Adaptador trilho 3 fases Global Pulse ou Eutrac Data, ou Powercon TRUE1 In/out para a versão gancho.

Porta gobo ou porta filtro de vidro integrado.

Versão gancho: fornecida com cabo de alimentação TRUE1 e ficha de alimentação 2P+T, comprimento de 1 metro.



**PRODUÇÃO**  
**DESIGN**

## Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	35W
Ângulo de abertura projetor de enquadramento	18° à 42° (Zoom)
Temperatura de cor(Step Macadam SDCM2)	3 000K - 4 000K
Fluxo Luminoso Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	90 000 Horário de funcionamento
Gradação/Pilotagem	DMX 8 ou 16 Bits
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - aço pintado
Peso	2,400 Kg
Acabamento	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Vista da exposição Tesouros da Coleção Al ani no Hotel de la Marine.

© All rights reserved. Fotografia por Marc Domage.



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A




# SYCLOP 35 DMX

## Fixações




Adaptador Trilho 3 fases


Gancho

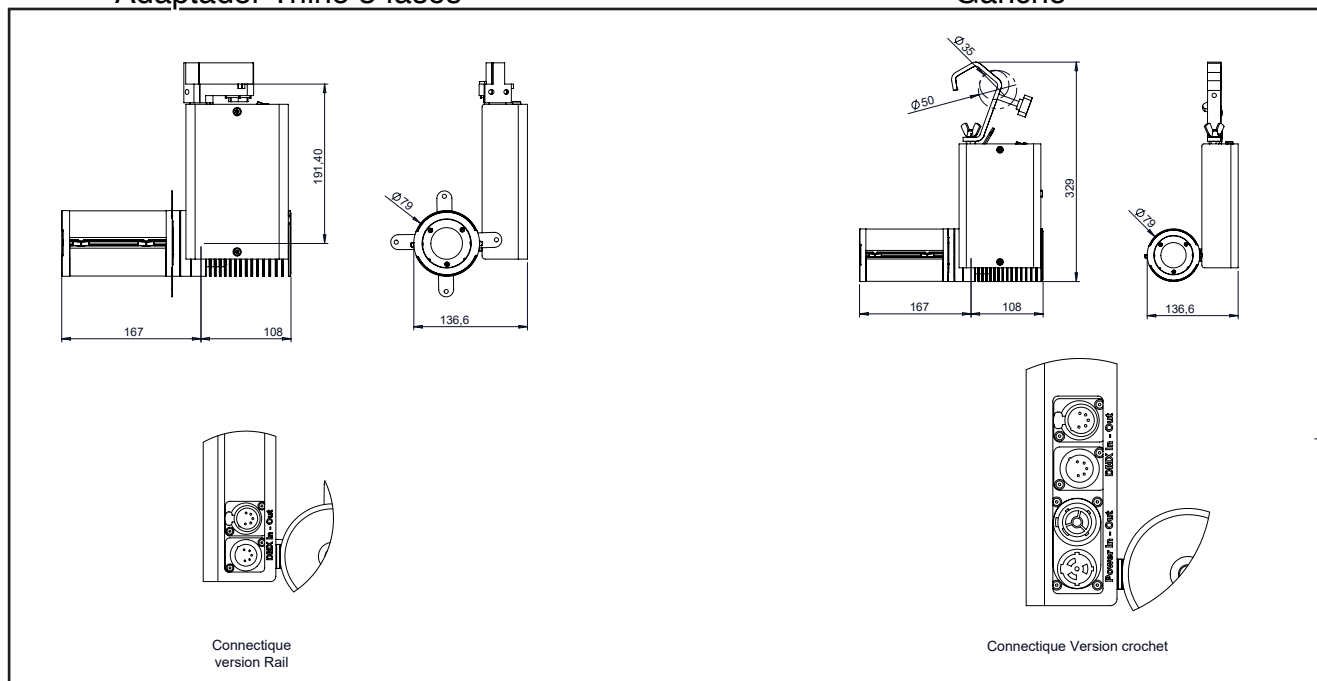


## Acessórios



Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro

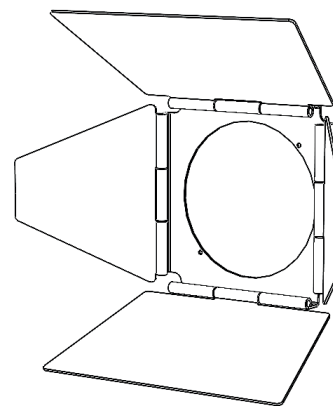

Portas de celeiro redutor de fluxo  
(Adaptáveis a óticas 22° e 40°)

## Gobo / Glass Filter

Tamanho E (37,5)  
Diâmetro útil 20 mm  
Multicamadas até 4 mm no máximo.



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Version 23A





# SYCLOP 35 DMX







## Colorimétrica

Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 3000K

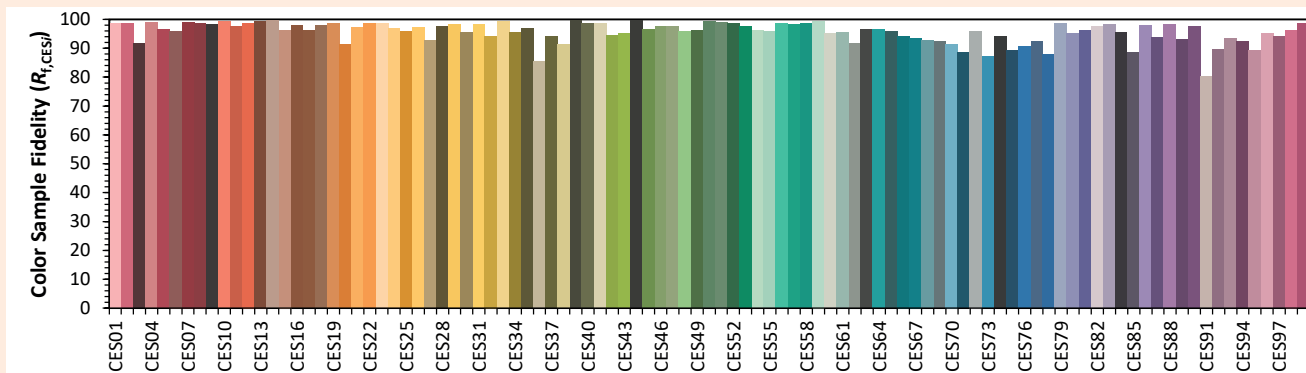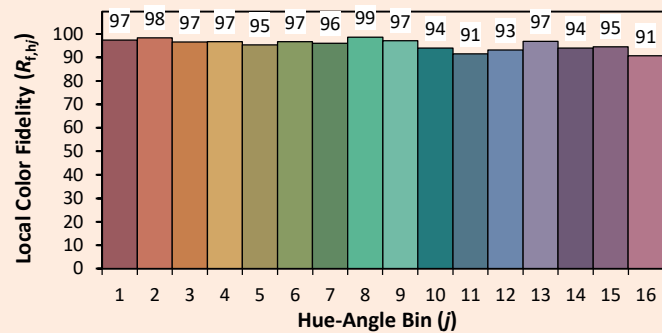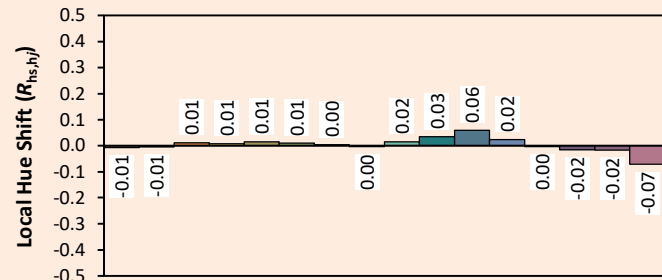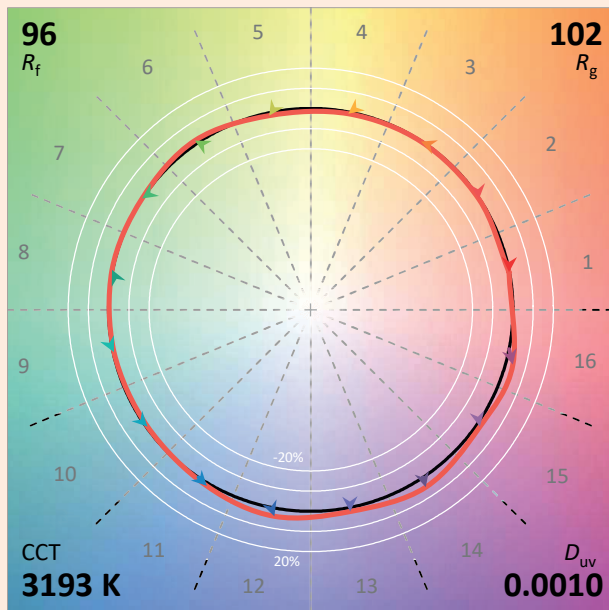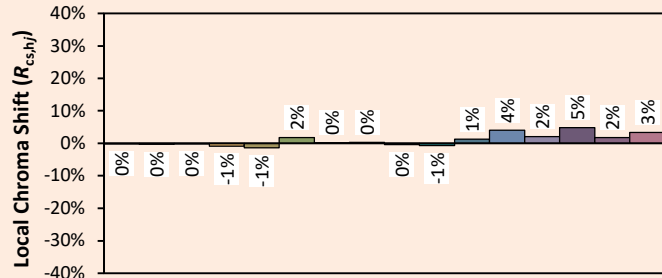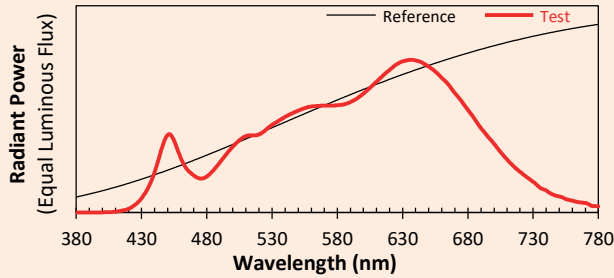

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251  
y 0.4021  
u' 0.2438  
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R <sub>a</sub>	98
R <sub>g</sub>	99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A





# SYCLOP 35 DMX







## Colorimétrica

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOP 4000K

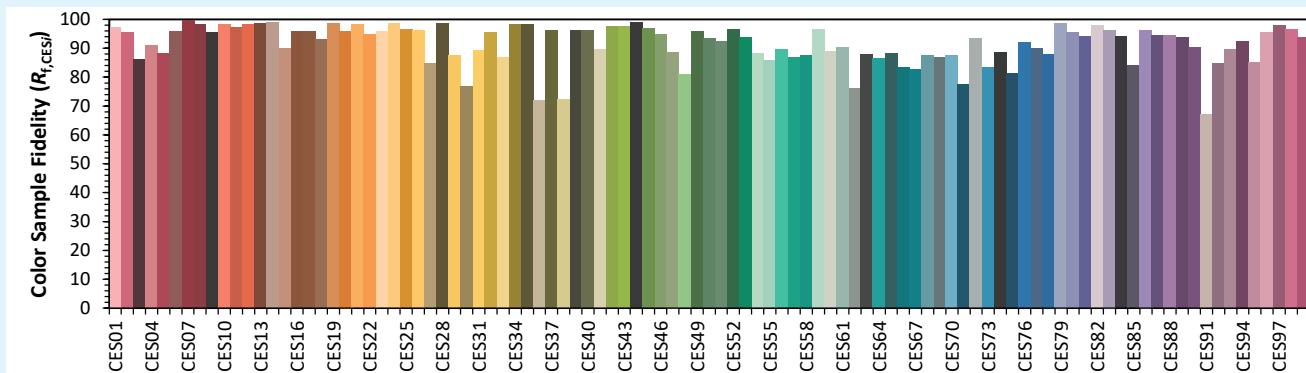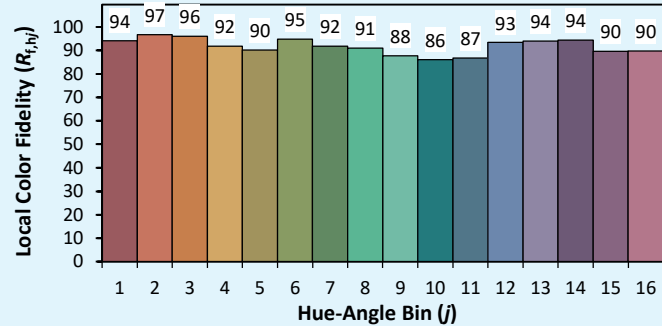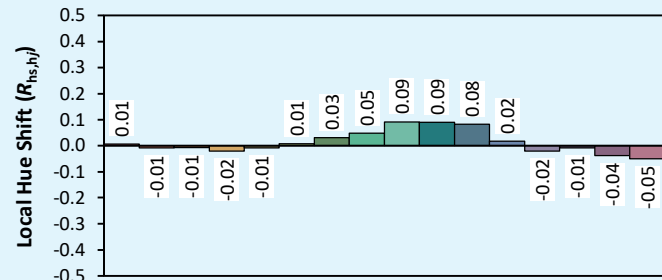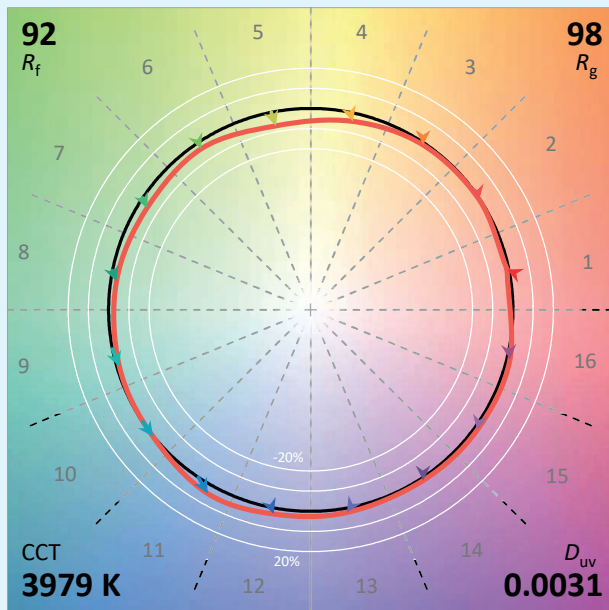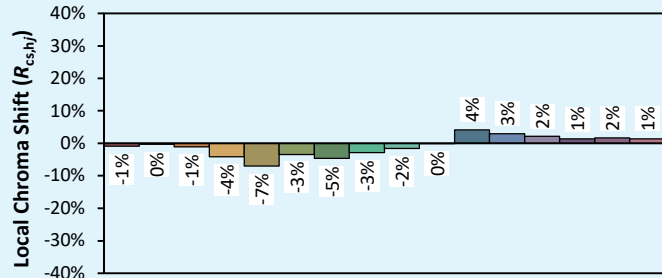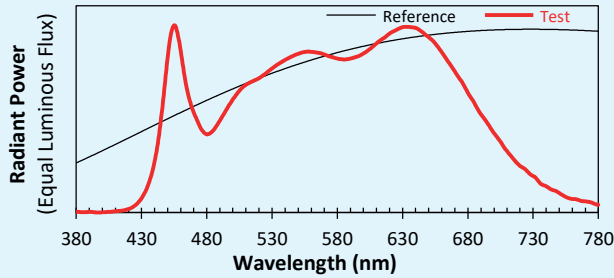

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x **0.3836**  
 y **0.3855**  
 u' **0.2237**  
 v' **0.5058**

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R <sub>a</sub>	96
R <sub>g</sub>	96



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.


Data de publicação Março 2023

Versão 23A




# SYCLOP 35 DMX

## Fotometria

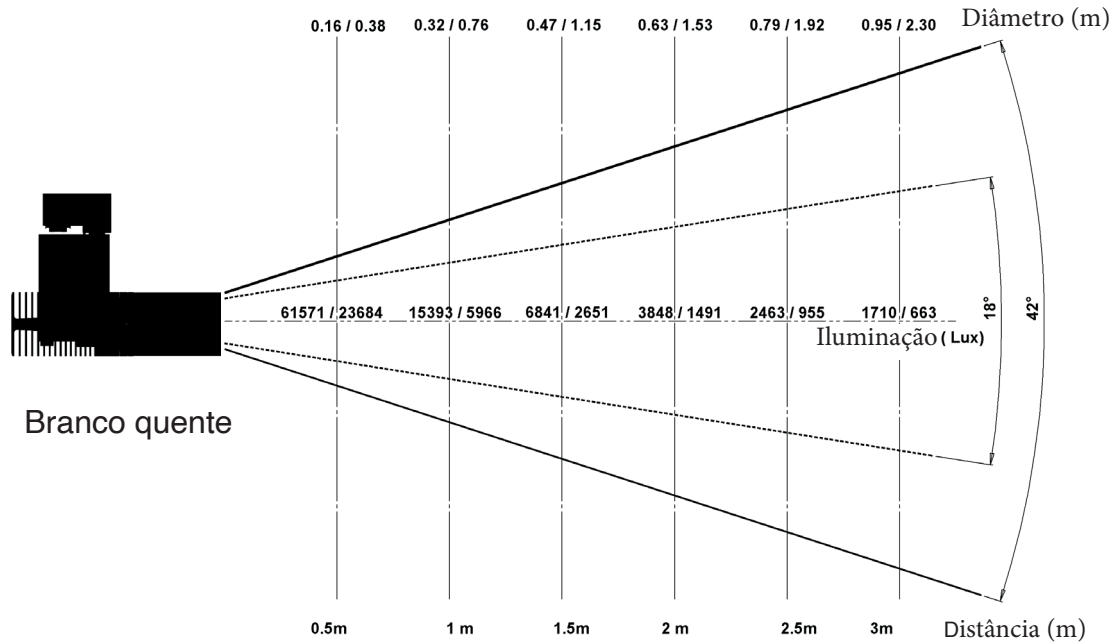

SYCLOP LP35 - 3000K

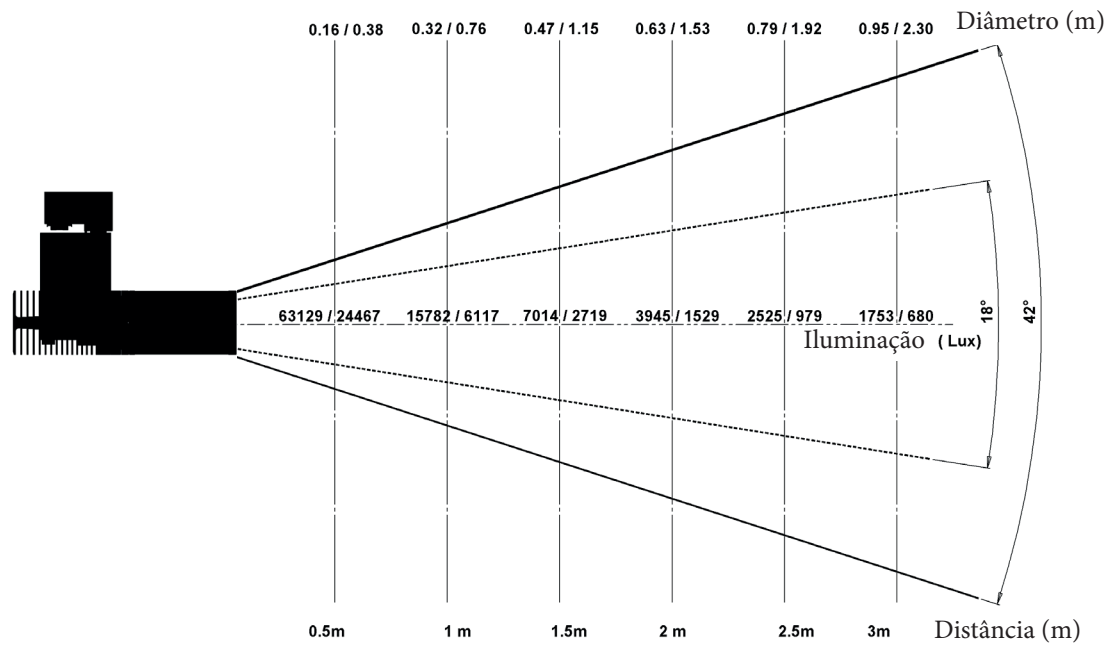

SYCLOP LP35 - 4000K



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A



## SYCLOP 35 DMX

## Referências produtos



Consumo Energético	Fixação	Pilotagem	Zoom	Temperatura de cor	Acabamento preto	Acabamento Branco
40W	Gancho XLR5 IN / out + PowerCON IN/ OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00670	CAI00680
40W	Gancho XLR5 IN / out + PowerCON IN/ OUT	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00671	CAI00681
40W	Gancho XLR5 IN / out + PowerCON IN/ OUT	DMX	18° à 42°	5000°K	CAI00694	CAI00724
40W	Adaptador Trilho 3 fases EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00672	CAI00682
40W	Adaptador Trilho 3 fases EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00673	CAI00683
40W	Adaptador Trilho 3 fases EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° à 42°	5000°K	CAI00695	CAI00725
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00674	CAI00684
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00675	CAI00685
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° à 42°	5000°K	CAI00696	CAI00726
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic PULSE DMX	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00676	CAI00686
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic PULSE DMX	DMX	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00677	CAI00687
40W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic PULSE DMX	DMX	18° à 42°	5000°K	CAI00698	CAI00727
40W	Gancho RJ 45 IN/OUT+ PowerCON IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00678	CAI00688
40W	Gancho RJ 45 IN/OUT+ PowerCON IN/OUT	DMX	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00679	CAI00689
40W	Gancho RJ 45 IN/OUT+ PowerCON IN/OUT	DMX	18° à 42°	5000°K	CAI00699	CAI00728

## Referências Acessórios

	Acabamento preto	Acabamento branco
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226
Terminação DMX para trilhos EUTRAC	EUT 99 762 2	EUT 99 762 1
Terminação para trilhos NORDIC	ACC00352	ACC00388



Local de produção SPX Lighting – Issoudun – França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A

