

Gama SYCLOSPOT



7
ANOS
GARANTIA

SYCLOSPOT LP25

Projetor de alta potência luminosa e baixo consumo de energia.

Distância focal fixa 22° ou 40°.

Fonte de alimentação direta de 230 Volts.

Fixações: adaptador para trilho de 3fases, roseta de teto, gancho e esquadria de parede.

Outras fixações a pedido.

Inclinação 200° - Azimute 365°.

Retenção da posições por atrito e bloqueio por parafuso, sem alça externa.

Equipado com porta filtro magnético.

Portas de celeiro redutor de fluxo opcional.





PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	25W
Ângulo de abertura	22° ou 40°
Temperatura de cor (Step Macadam SDMC2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	2 470 lm - 2 530 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	105 000 heures de fonctionnement
Gradação/Pilotagem	Potenciômetro / Phase / DALI 2 Casambi / Casambi ou Potenciômetro
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - aço pintado
Peso	1,610 Kg
Acabamento	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Museu Thomas Henry – Cherbourg – França



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A







SYCLOSPOT LP25

Fixações


Adaptador Trilho 3 fases

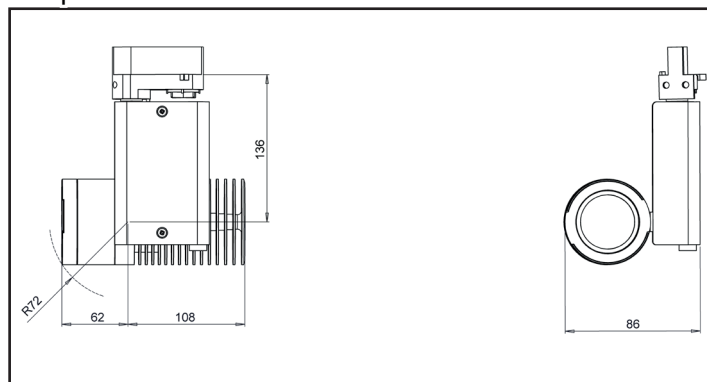


Roseta de teto

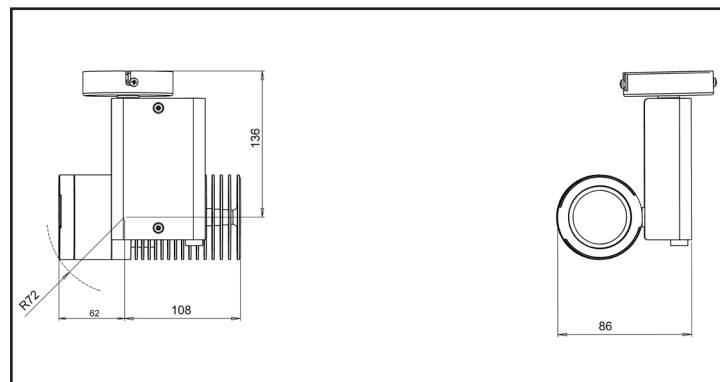


Gancho

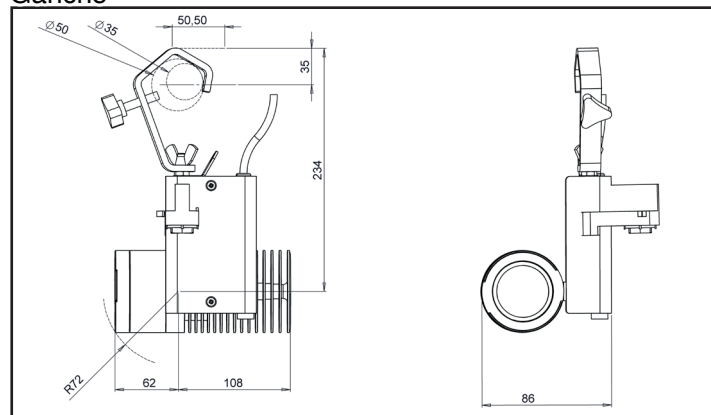


Murale

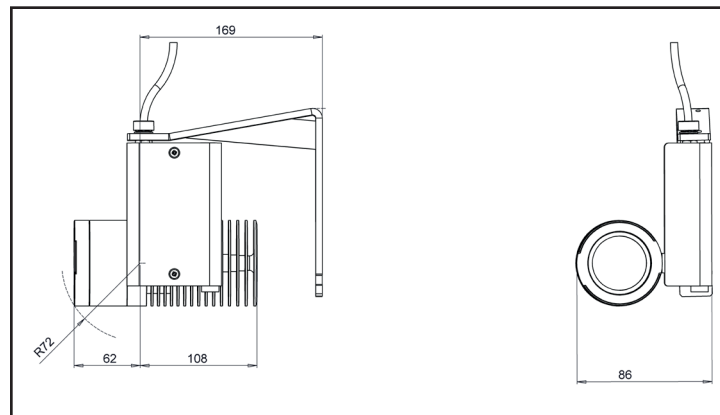


Acessórios




Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro

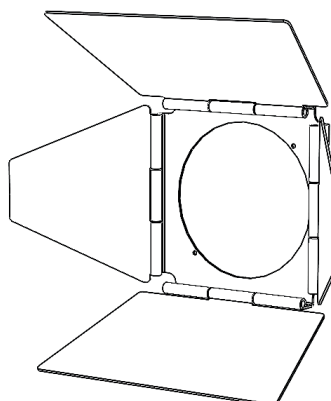

Portas de celeiro redutor de fluxo
Adaptáveis a óticas 22° e 40°

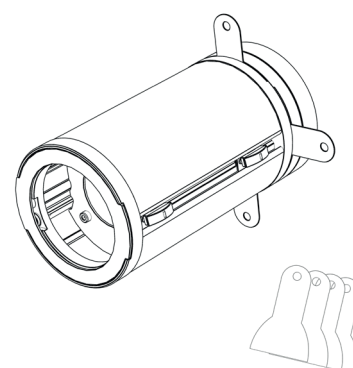

Sistema ótico com lâminas
Zoom 18° à 42°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP25







Colorimétrica

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

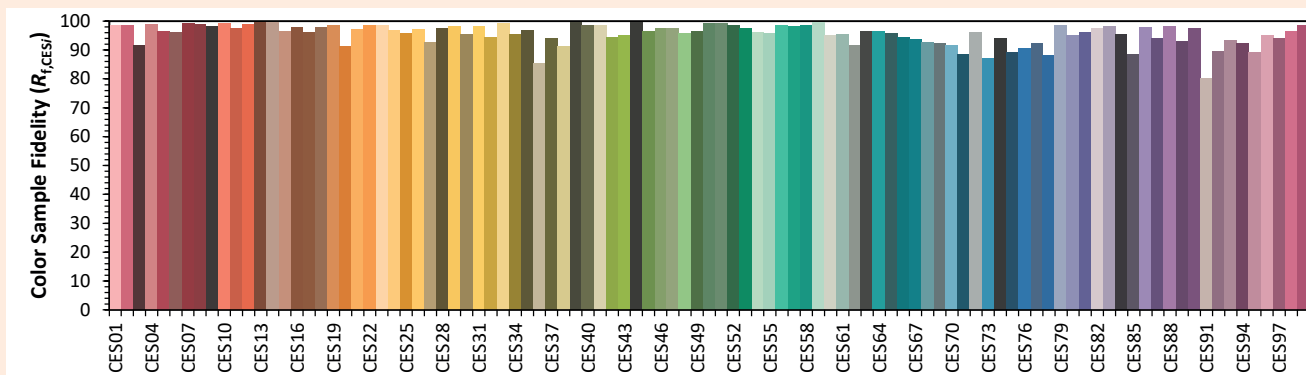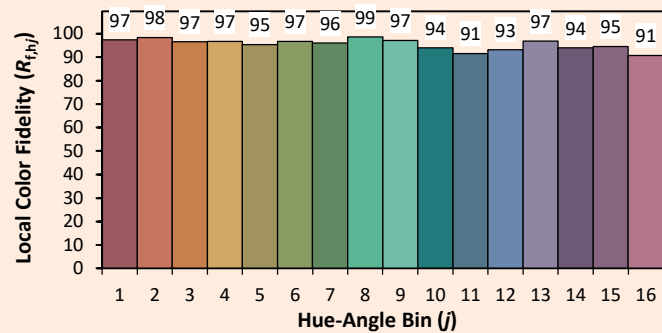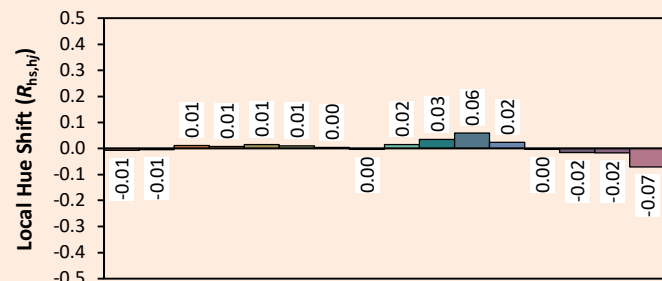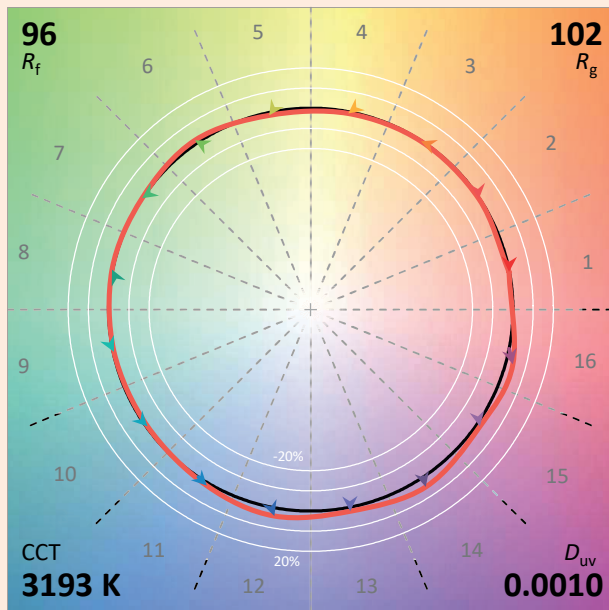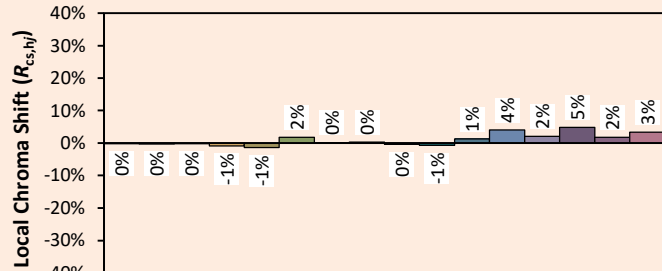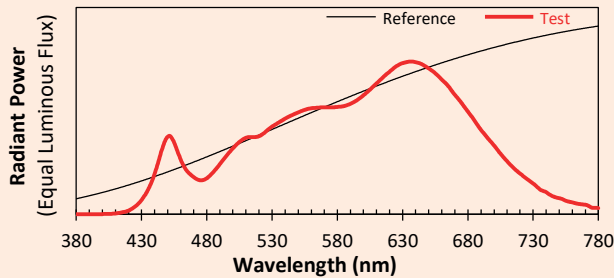

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP25







Colorimétrica

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 4000K

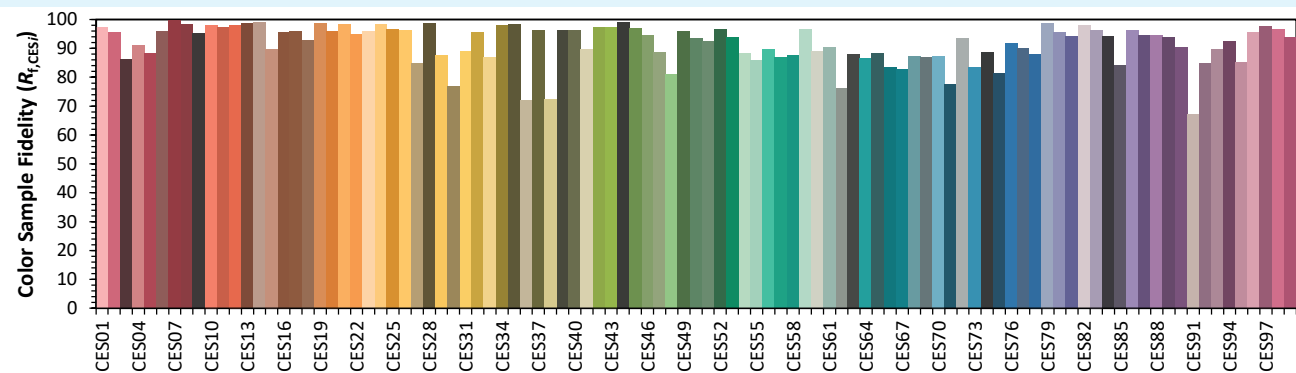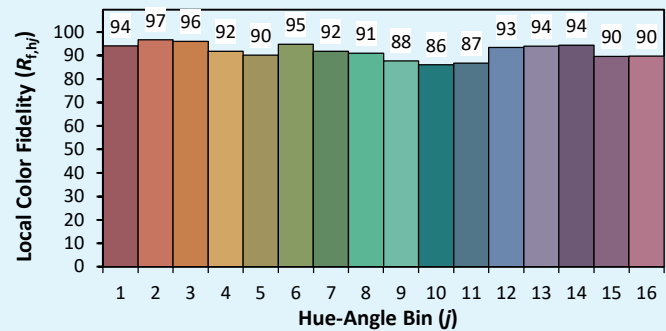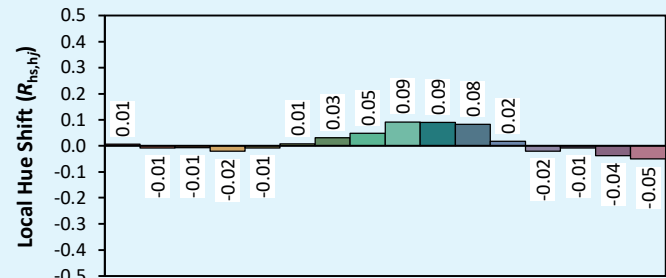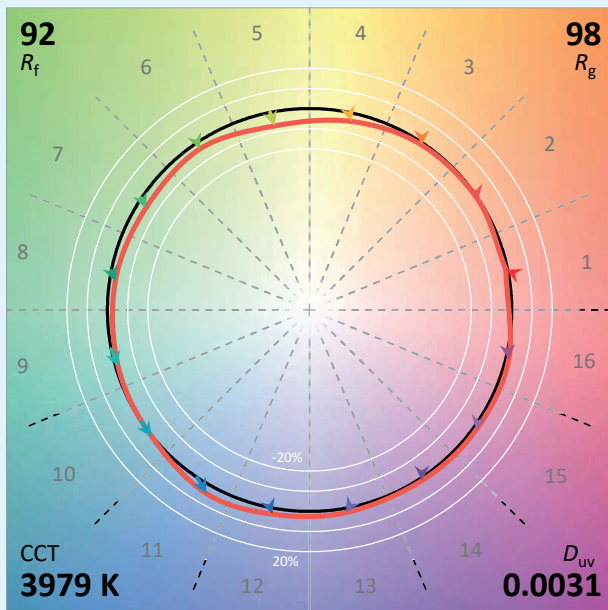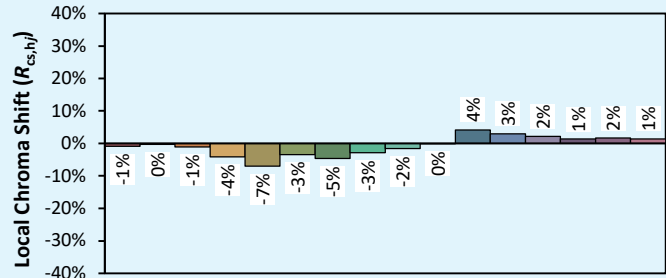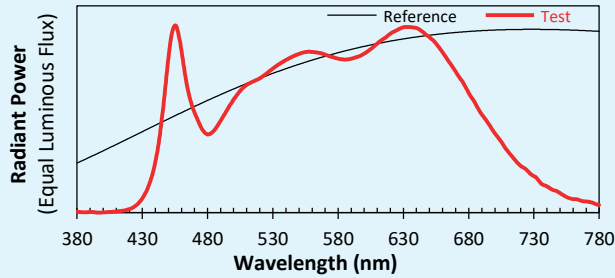

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 96
R_g 96



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação incorrecta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A




SYCLOSPOT LP25

Fotometria

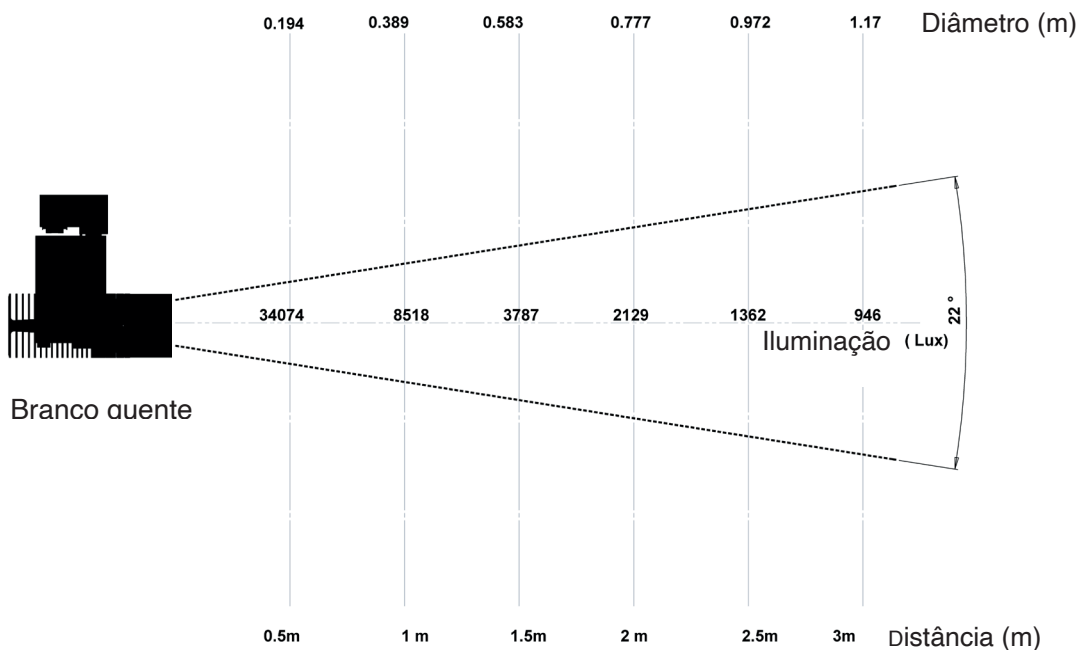

SYCLOSPOT LP25 3000K 22°

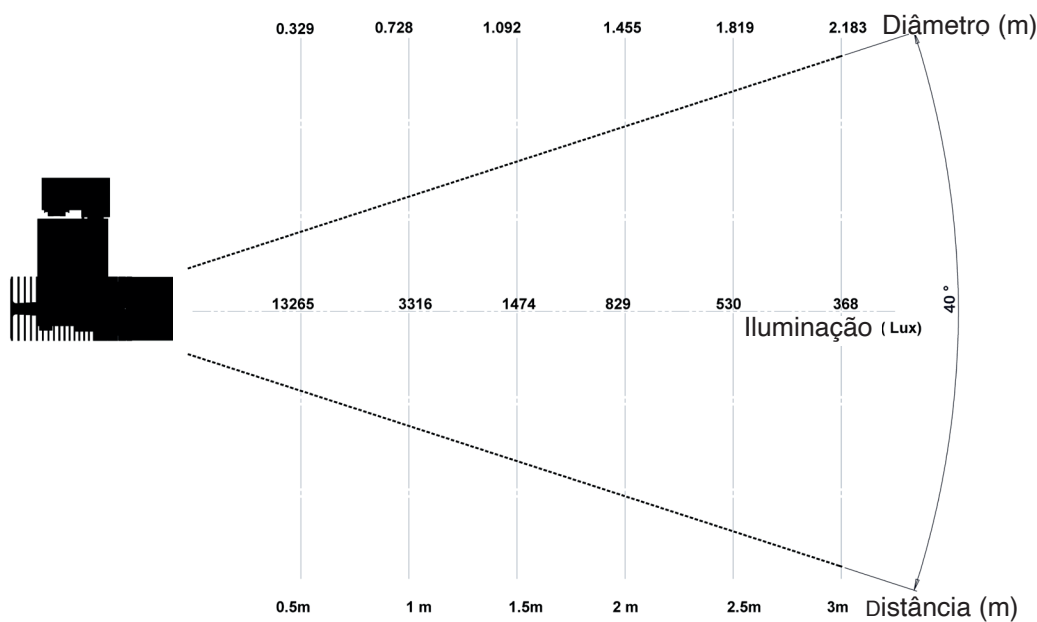

SYCLOSPOT LP25 3000K 40°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A




Distância (m)




SYCLOSPOT LP25

Photométries

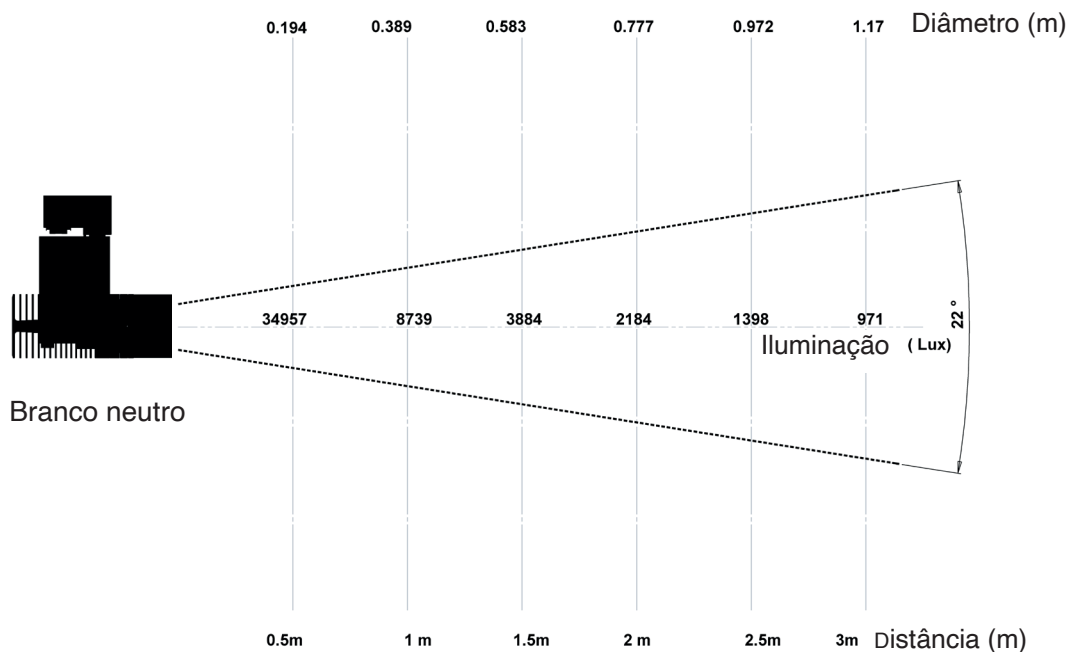

SYCLOSPOT LP25 4000K 22°

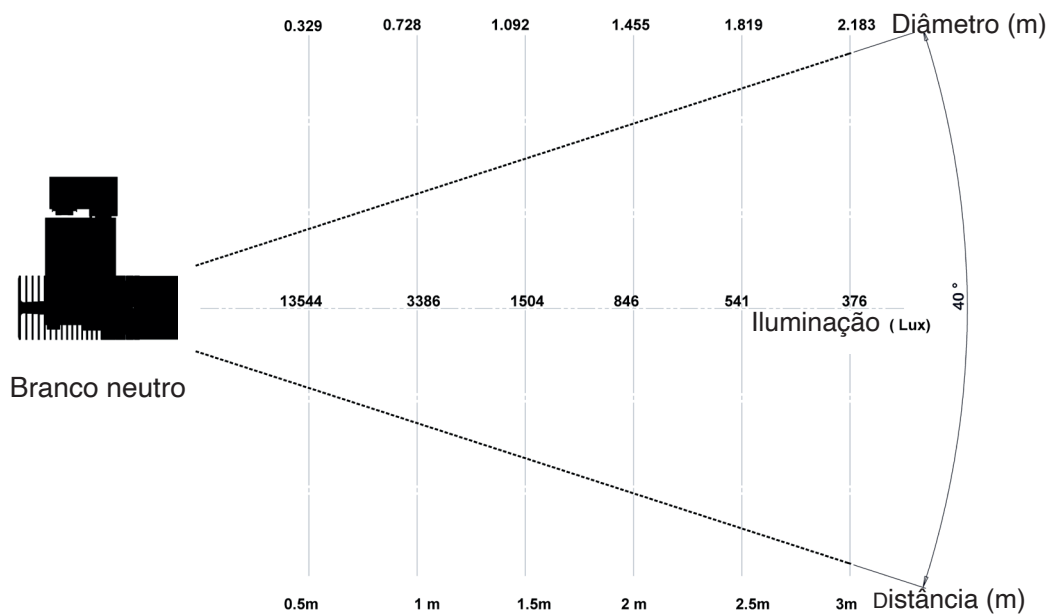

SYCLOSPOT LP25 4000K 40°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Versão 23A



SYCLOSPOT LP25



Referências produtos

Ângulo de abertura 22°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01390	PRI01391
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01392	PRI01393
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco quente	PRI01394	PRI01395
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco neutro	PRI01396	PRI01397
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco quente	PRI01398	PRI01399
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01400	PRI01401
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01402	PRI01403
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01404	PRI01405
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco quente	PRI01833	PRI01835
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco neutro	PRI01834	PRI01836
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01406	PRI01407
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01408	PRI01409
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco quente	PRI01410	PRI01411
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01412	PRI01413
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01414	PRI01415
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01416	PRI01417
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01418	PRI01419
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01420	PRI01421
21W	230Vac	GANCHO	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01422	PRI01423
21W	230Vac	GANCHO	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01424	PRI01425
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco quente	PRI01426	PRI01427
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01428	PRI01429
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01430	PRI01431
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01432	PRI01433
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01434	PRI01435
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01436	PRI01437
21W	230Vac	MURALE	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01438	PRI01439
21W	230Vac	MURALE	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01440	PRI01441
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco quente	PRI01442	PRI01443
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco neutro	PRI01444	PRI01445
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco quente	PRI01446	PRI01447
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01448	PRI01449
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01450	PRI01451
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01452	PRI01453

**
**
**
**

**Certificações: ver características técnicas



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A



SYCLOSPOT LP25



Referências produtos

Ângulo de abertura 40°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01454	PRI01455
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01456	PRI01457
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco quente	PRI01458	PRI01459
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco neutro	PRI01460	PRI01461
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco quente	PRI01462	PRI01463
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01464	PRI01465
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01466	PRI01467
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01468	PRI01469
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco quente	PRI01837	PRI01839
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco neutro	PRI01838	PRI01840
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01470	PRI01471
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01472	PRI01473
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco quente	PRI01474	PRI01475
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01476	PRI01477
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01478	PRI01479
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01480	PRI01481
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01482	PRI01483
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01484	PRI01485
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01486	PRI01487
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01488	PRI01489
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco quente	PRI01490	PRI01491
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01492	PRI01493
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01494	PRI01495
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01496	PRI01497
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01498	PRI01499
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01500	PRI01501
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01502	PRI01503
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01504	PRI01505
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco quente	PRI01506	PRI01507
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco neutro	PRI01508	PRI01509
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco quente	PRI01510	PRI01511
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01512	PRI01513
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01514	PRI01515
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01516	PRI01517

** Certificações: ver características técnicas

Referências Acessórios

	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A

