

Gama SYCLOSPOT



7
ANOS
GARANTIA



SYCLOSPOT LP35

Projetor de alta potência luminosa e baixo consumo de energia.

Distância focal fixa 22° ou 40°.

Fonte de alimentação direta de 230 Volts.

Fixações: adaptador para trilho de 3fases, roseta de teto, gancho e esquadria de parede.

Outras fixações a pedido.

Inclinação 200°- Azimute 365°.

Retenção da posições por atrito e bloqueio por parafuso, sem alça externa.

Equipado com porta filtro magnético.

Portas de celeiro redutor de fluxo opcional.





PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	35W
Ângulo de abertura	22° ou 40°
Temperatura de cor (Step Macadam SDMC2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	3 096lm - 3 175lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	90 000 heures de fonctionnement
Gradação/Pilotagem	Potenciômetro / Phase / DALI 2 Casambi / Casambi ou Potenciômetro
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - aço pintado
Peso	1,610 Kg
Acabamento	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Museu Thomas Henry – Cherbourg – França



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A







SYCLOSPOT LP35

Fixações


Adaptador Trilho 3 fases

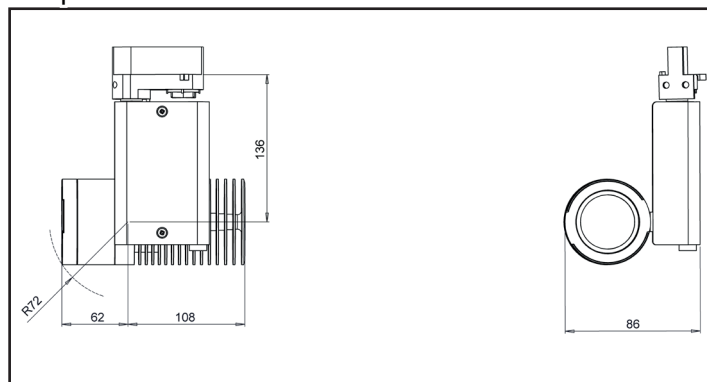


Roseta de teto

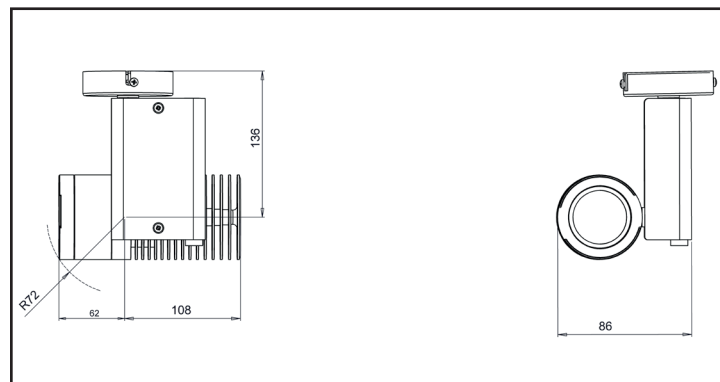


Gancho

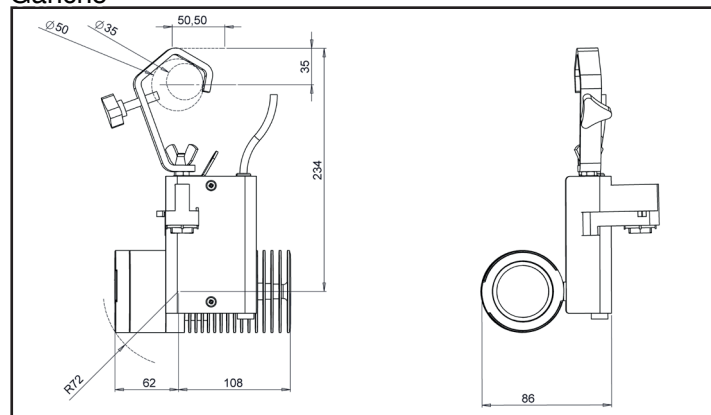


Murale

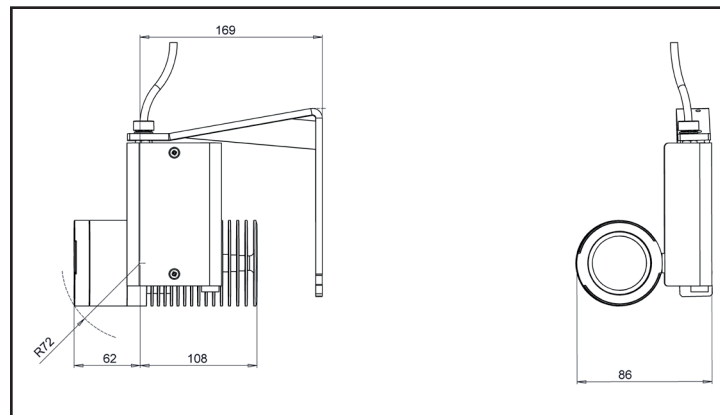


Acessórios




Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro

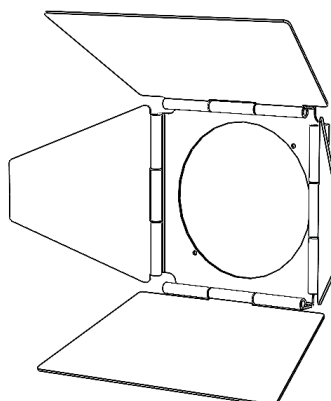

Portas de celeiro redutor de fluxo
Adaptáveis a óticas 22° e 40°



Sistema ótico com lâminas
Zoom 18° à 42°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP35







Colorimétrica

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

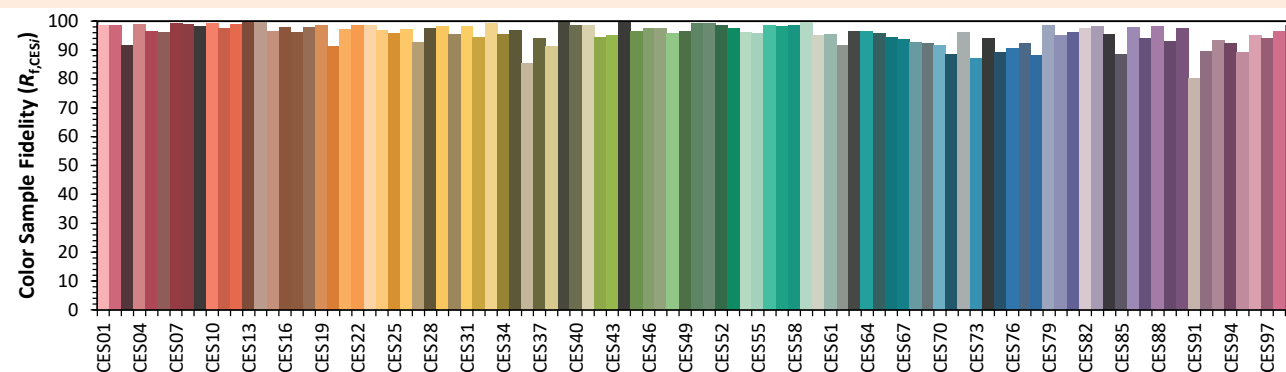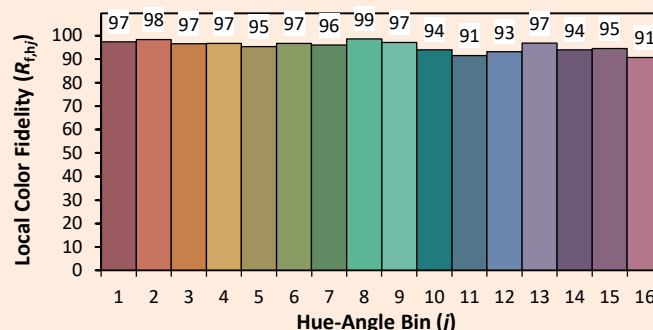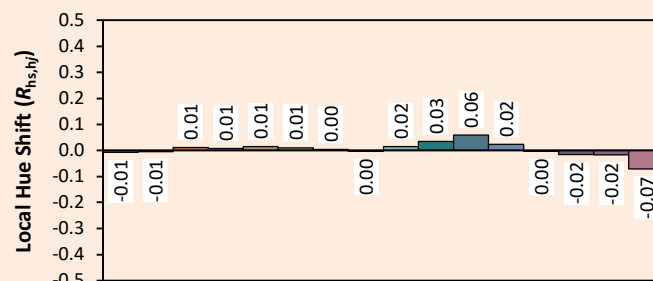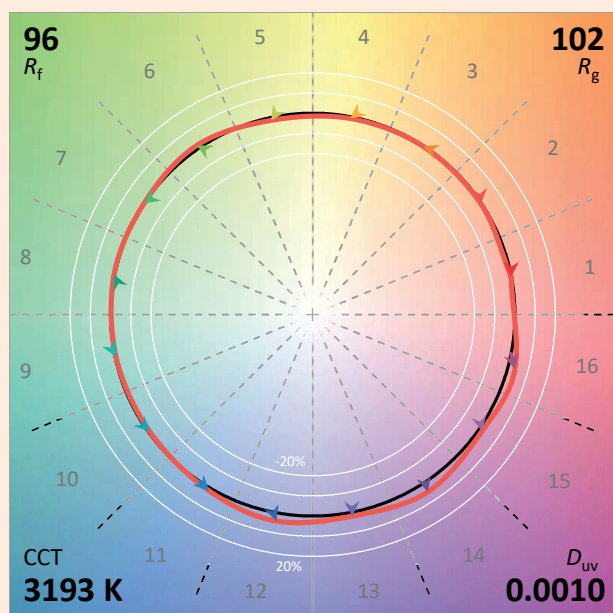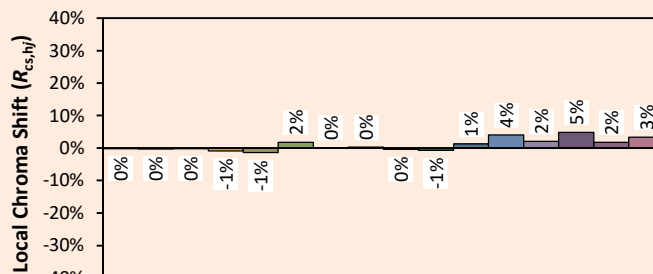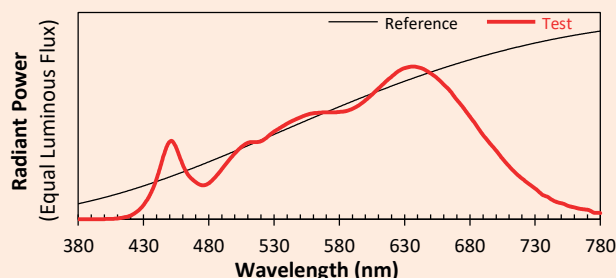

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP35







Colorimétrica

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 4000K

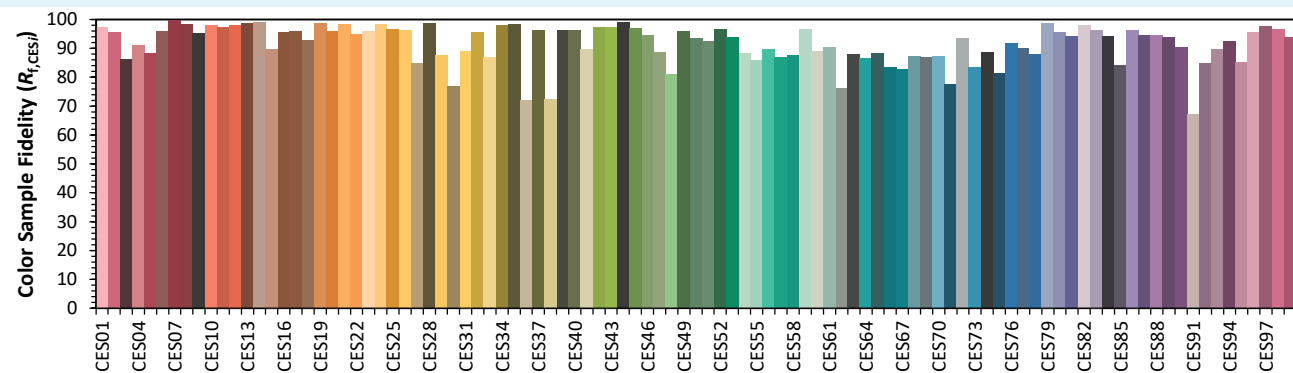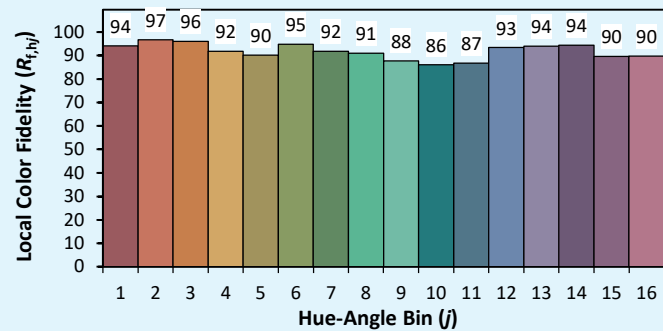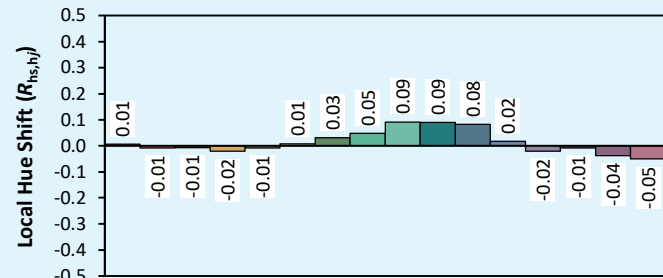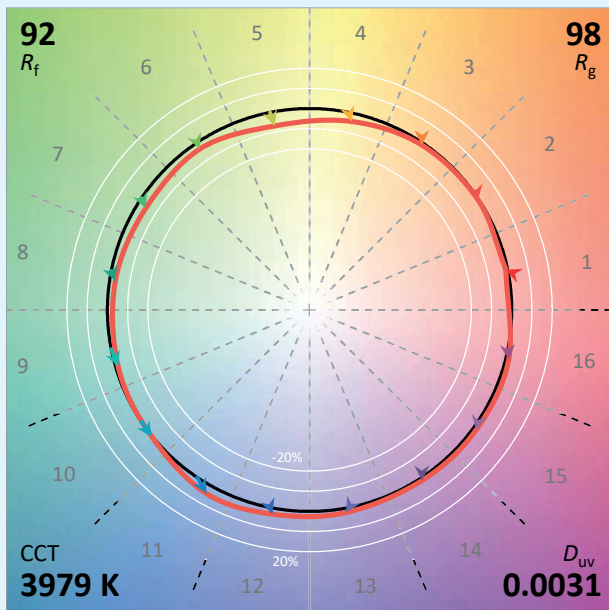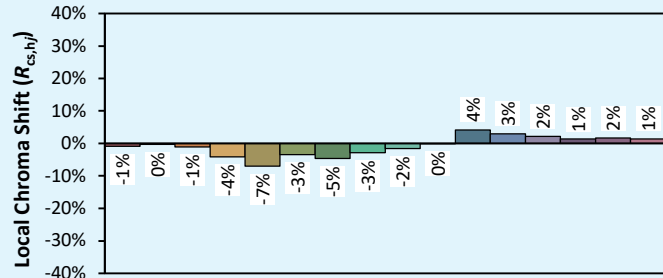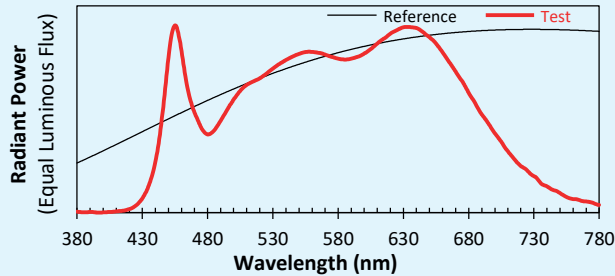

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3836
 y 0.3855
 u' 0.2237
 v' 0.5058

CIE 13.3-1995
 (CRI)

R_a 96
 R_g 96



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
 Versão 23A




SYCLOSPOT LP35

Fotometria

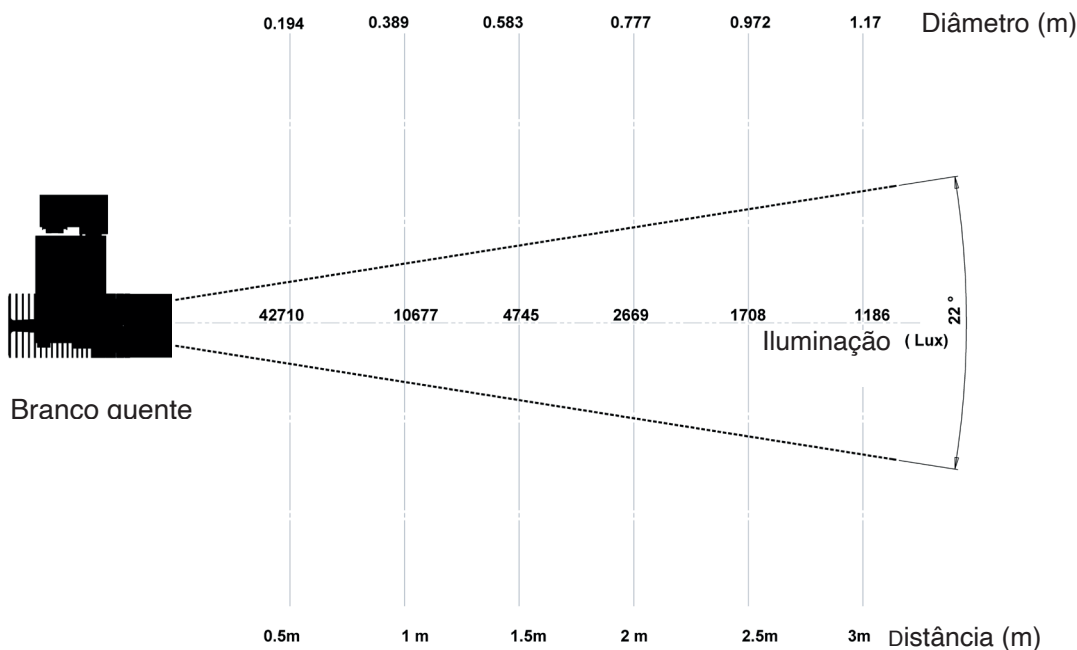

SYCLOSPOT LP35 3000K 22°

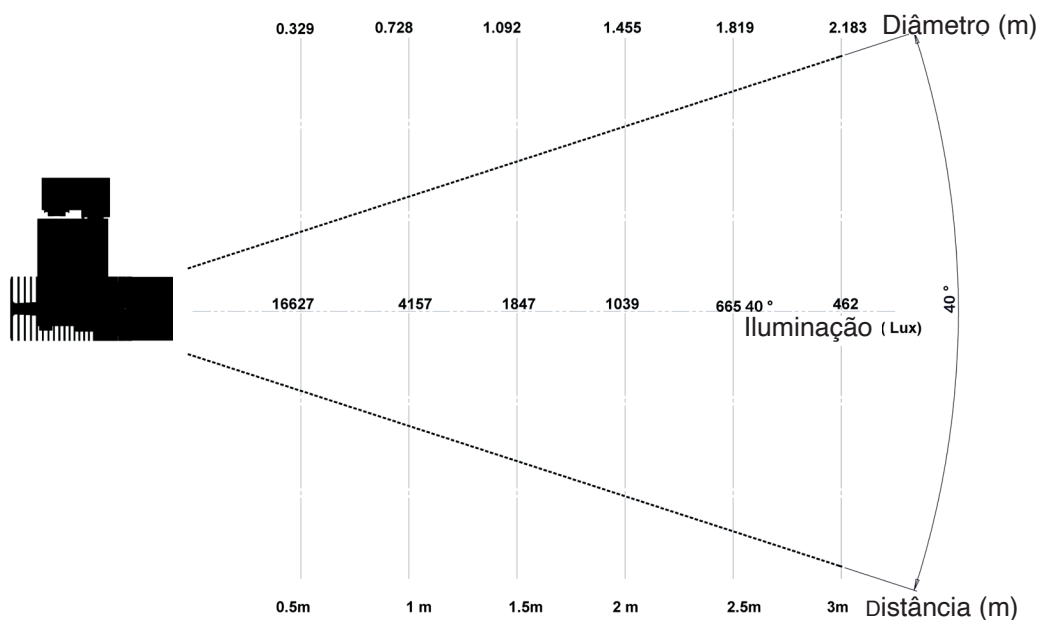

SYCLOSPOT LP35 3000K 40°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A




Distância (m)




SYCLOSPOT LP35

Photométries

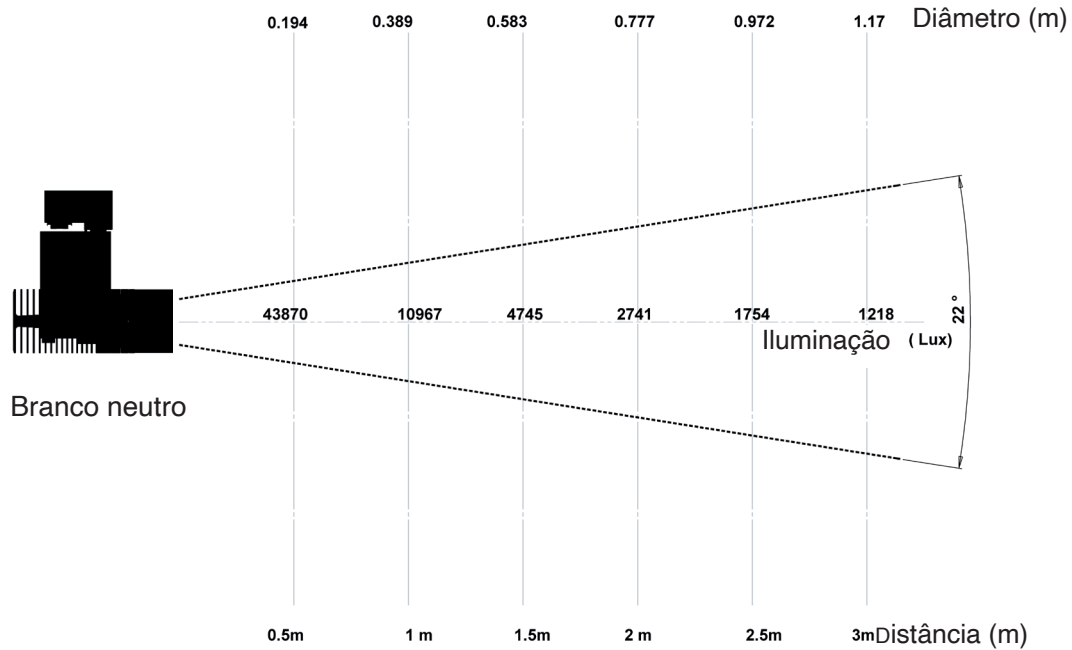

SYCLOSPOT LP35 4000K 22°

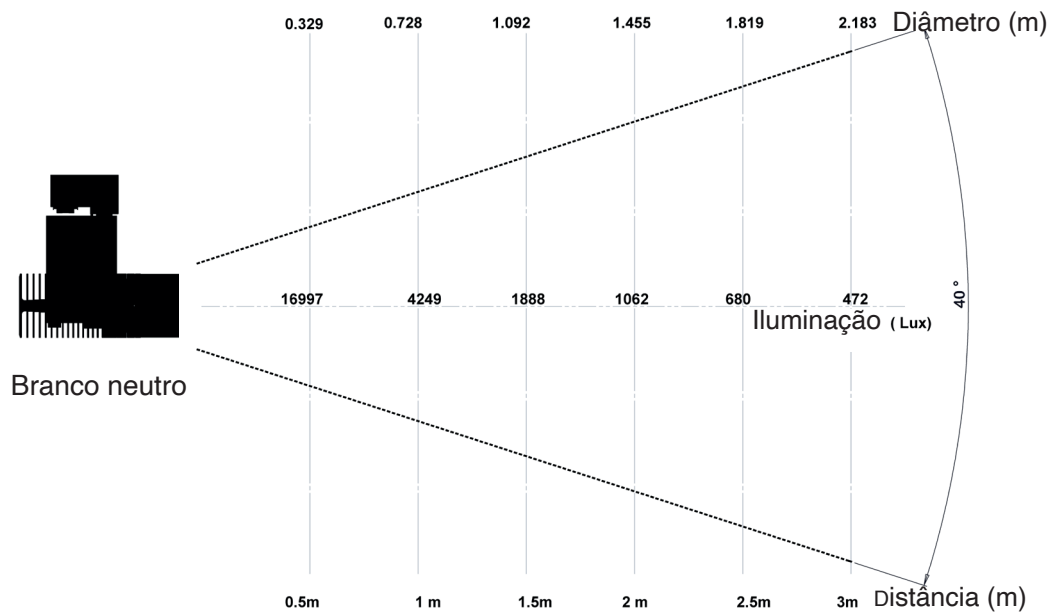

SYCLOSPOT LP35 4000K 40°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Versão 23A



SYCLOSPOT LP35



Referências produtos

Ângulo de abertura 22°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	22°	Branco quente	PRI01518	PRI01519
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	22°	Branco neutro	PRI01520	PRI01521
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco quente	PRI01522	PRI01523
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco neutro	PRI01524	PRI01525
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco quente	PRI01526	PRI01527
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01528	PRI01529
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01530	PRI01531
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01532	PRI01533
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco quente	PRI01841	PRI01843
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco neutro	PRI01842	PRI01844
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	22°	Branco quente	PRI01534	PRI01535
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	22°	Branco neutro	PRI01536	PRI01537
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco quente	PRI01538	PRI01539
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01540	PRI01541
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01542	PRI01543
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01544	PRI01545
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01546	PRI01547
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01548	PRI01549
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	22°	Branco quente	PRI01550	PRI01551
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	22°	Branco neutro	PRI01552	PRI01553
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco quente	PRI01554	PRI01555
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01556	PRI01557
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01558	PRI01559
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01560	PRI01561
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01562	PRI01563
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01564	PRI01565
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	22°	Branco quente	PRI01566	PRI01567
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	22°	Branco neutro	PRI01568	PRI01569
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco quente	PRI01570	PRI01571
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco neutro	PRI01572	PRI01573
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco quente	PRI01574	PRI01575
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01576	PRI01577
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01578	PRI01579
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01580	PRI01581

**
**
**
**

**Certificações: ver características técnicas



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A



SYCLOSPOT LP35



Referências produtos

Ângulo de abertura 40°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01582	PRI01583	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01584	PRI01585	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco quente	PRI01586	PRI01587	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco neutro	PRI01588	PRI01589	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco quente	PRI01590	PRI01591	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01592	PRI01593	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01594	PRI01595	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01596	PRI01597	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco quente	PRI01845	PRI01847	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco neutro	PRI01846	PRI01848	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01598	PRI01599	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01600	PRI01601	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco quente	PRI01602	PRI01603	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01604	PRI01605	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01606	PRI01607	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01608	PRI01609	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01610	PRI01611	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01612	PRI01613	
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01614	PRI01615	
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01616	PRI01617	
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco quente	PRI01618	PRI01619	
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01620	PRI01621	
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01622	PRI01623	
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01624	PRI01625	
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01626	PRI01627	
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01628	PRI01629	
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01630	PRI01631	
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01632	PRI01633	
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco quente	PRI01634	PRI01635	
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco neutro	PRI01636	PRI01637	
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco quente	PRI01638	PRI01639	
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01640	PRI01641	
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01642	PRI01643	
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01644	PRI01645	

** Certificações: ver características técnicas

Referências Acessórios

	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A

