


Gamma PIXIS



MINI PIXIS

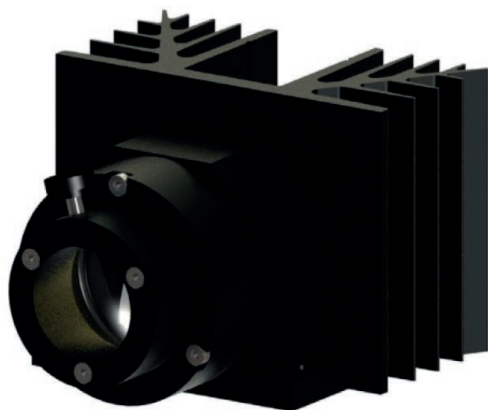

5

ANNI

GARANZIA

Mini Pixis è un generatore a LED ad alta potenza. Progettato per sostituire gli apparecchi alogeni da 35W di vecchia generazione.

Il sistema di raffreddamento a convezione naturale del Mini Pixis non genera alcun disturbo rendendolo un sistema completamente silenzioso. Questo generatore LED esente da manutenzioni e a risparmio energetico consentirà di ridurre i costi.


La LED non genera radiazioni UV o IR.




DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza Led	15 W
Uscita del raggio in fibra ottica	Ø 30 mm
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso Luminoso Led	1 415 lm - 1 450lm
IRC (Ra)	97 mini
R9	> 90
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	70 000 ore operative a 25°
Dimming / Controllo dello spot	Potenzimetro : 1-10V
Raffreddamento	Convezione naturale
Materiali	Corpo : alluminio
Peso	0,800 Kg
Finitura	Alluminio anodizzato nero

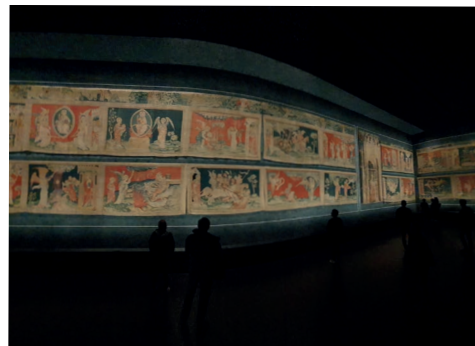

Castello di Angers - Galleria Arazzo dell'Apocalisse.
@SPX Lighting



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.





VERSIONE 23A



Gamma PIXIS

Mini Pixis

Dimensioni

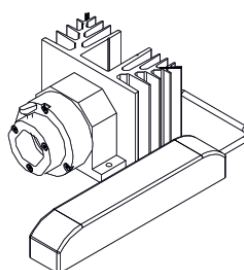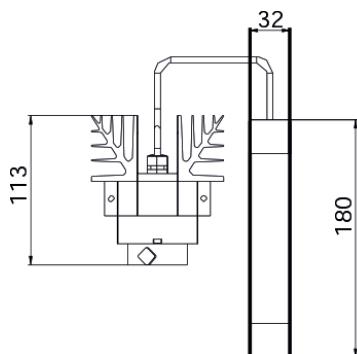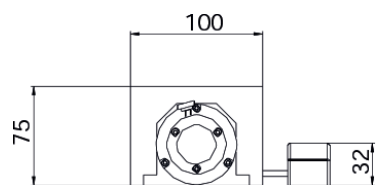

Dimensioni in mm

Riferimenti Prodotto

Alimentatore	Dimmerazione	Consumazione	3 000K	4 000K
Cablaggio remoto	Fissa	15 W	GEL00013	GEL00006
Cablaggio remoto	1-10V	15 W	GEL00014	GEL00008
Cablaggio remoto	Potenziometro	15 W	GEL00015	GEL00010

Accessori

- Adattatore per fascio di luce Ø 25 mm (montato in fabbrica).
- Adattatore per fascio di luce Ø 22 mm.
- Adattatore per tutti i tipi di fasci di luce: su richiesta
- Portafiltro



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A

