

Gamma MOOVEO



MOOVEO HR



Mini spot da interno, dotato di una led ad alta potenza, focalizzabile e dimmerabile individualmente tramite potenziometro.

Fissazioni: Adattatore per binario 12V, Basetta o Jack.

Alimentazione remota da selezionare in base al progetto.

Inclinazione +/- 135°

Rotazione: 350°



DESIGN PRODUZIONE

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--|--|
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza Led | 2 W |
| Angolo d'apertura | 7° a 30° - 17° a 37° |
| Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2) | 3 000 K - 4 000 K |
| Flusso Luminoso Led | 180 lm - 180 lm |
| IRC (Ra) | 95 95 |
| Mantenimento del flusso luminoso L80B10 | 50 000 ore operative |
| Dimming / Controllo dello spot | Potenziometro |
| Raffreddamento | Passivo |
| Materiali | Corpo: alluminio – Ottica: vetro |
| Peso | 0,120 kg (Adattatore Binario) 0,150 kg (Fissazione Basetta) 0,150 kg (Fissazione Jack) |
| Finitura | Alluminio anodizzato nero Altri colori RAL su richiesta |



Mostra «I tesori dell'Islam in Africa, da Tombouctou a Zanzibar»
- Museo Mohamed VI - Rabat -Marocco. Lighting Designer:
GELATIC. @Spxlighting

Luminario



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A




Gamma MOOVEO

MOOVEO HR


Fissazioni




Adattatore Binario 12V

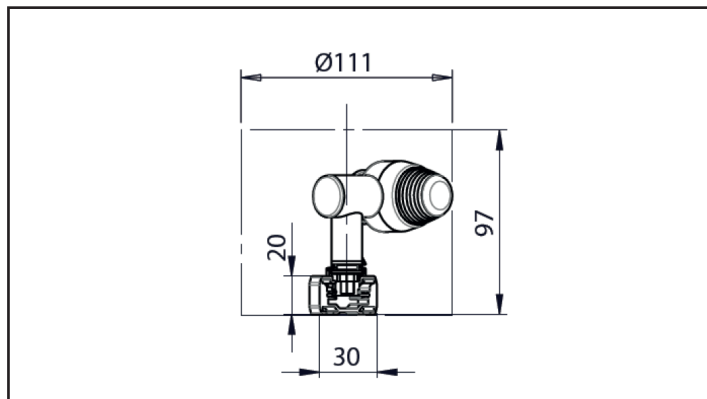

Jack

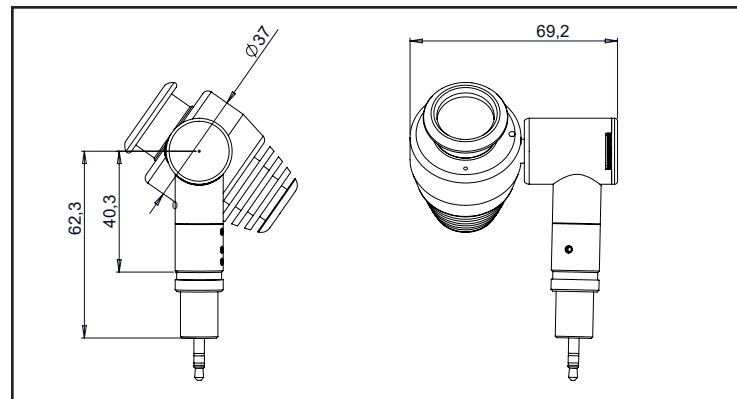

Basetta (Fornito con un cavo di 1m)

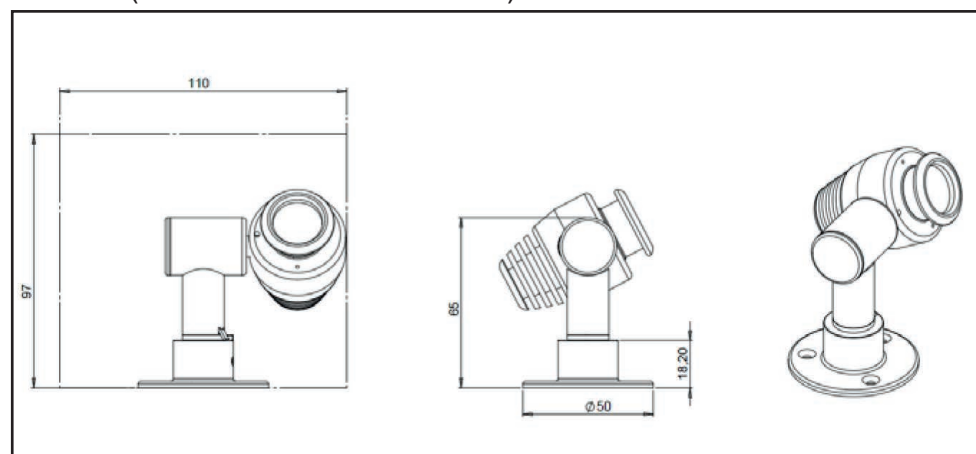

Accessoires

Accessori Binario




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4






Fig 5

Zoom




Zoom 7° a 30°




Zoom 17° a 37°

Accessori Jack

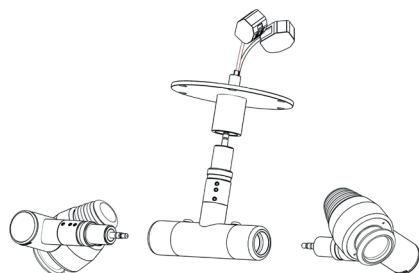

Duo jack



Base



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A



MOOVEO HR

Colorimetria









Source: Led 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: MOOVEO 3000K

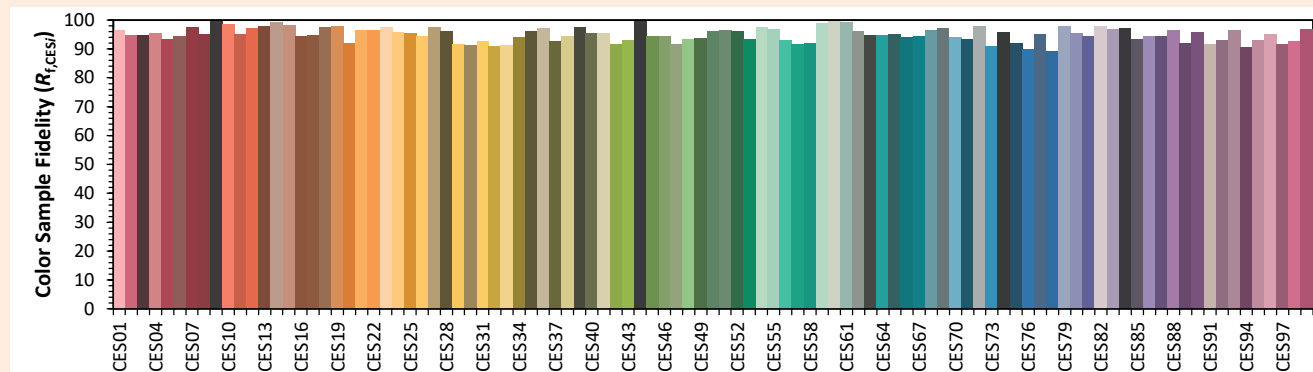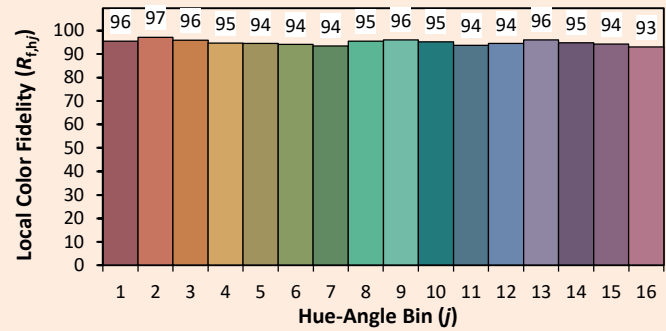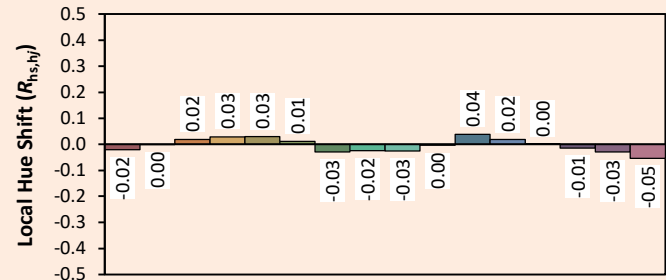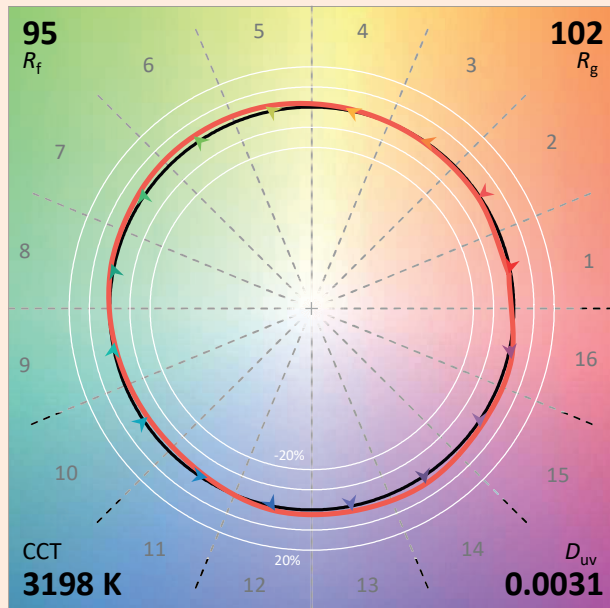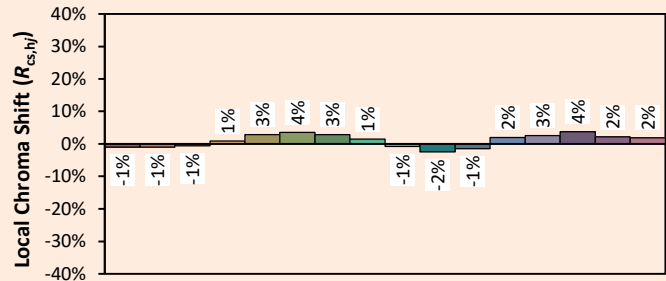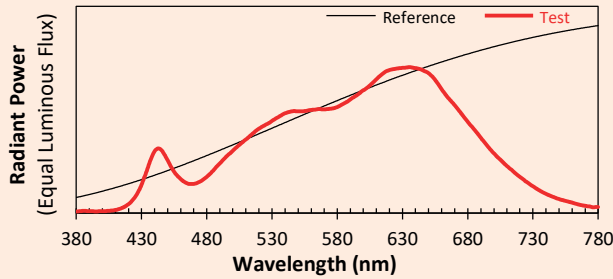

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4275
y 0.4082
u' 0.2428
v' 0.5216

| | |
|---------------------|----|
| CIE 13.3-1995 (CRI) | |
| R _a | 95 |
| R _g | 88 |



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A



MOOVEO HR

Colorimetria









Source: Led 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: MOOVEO 4000K

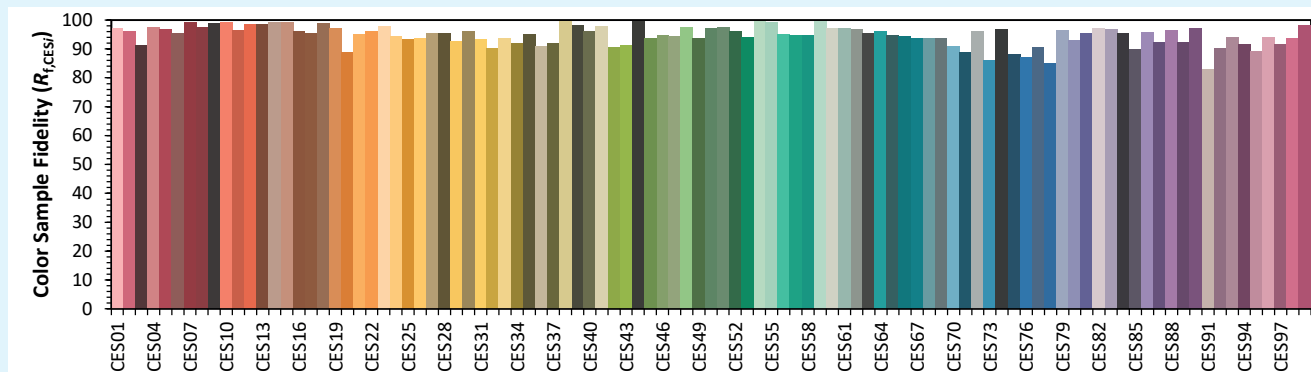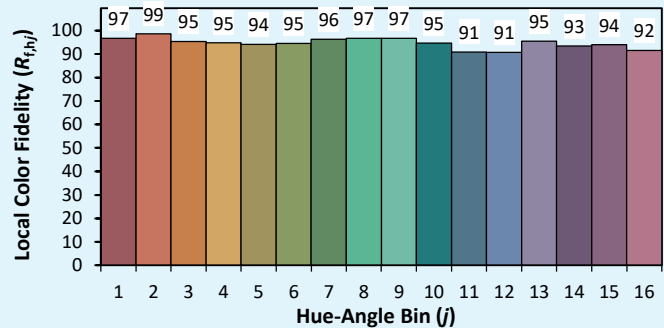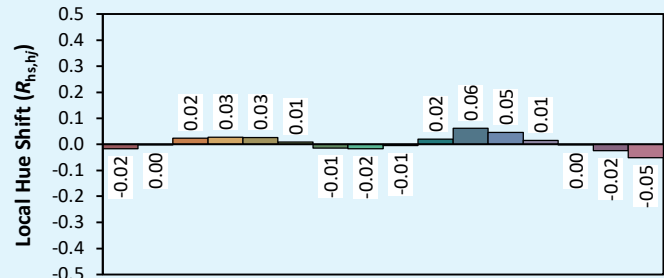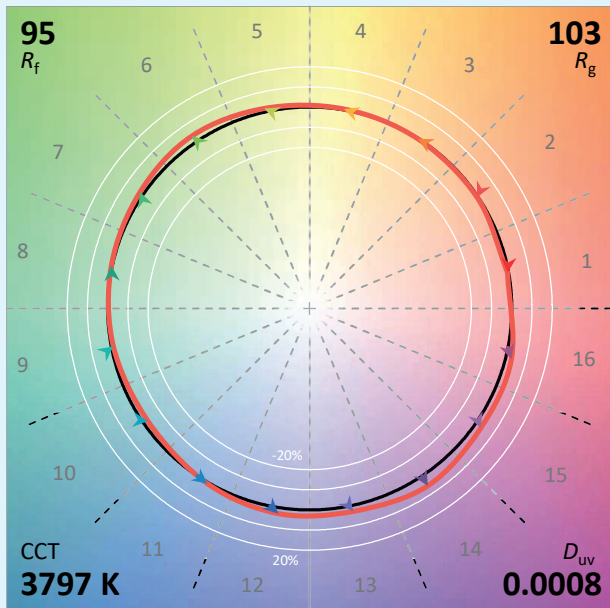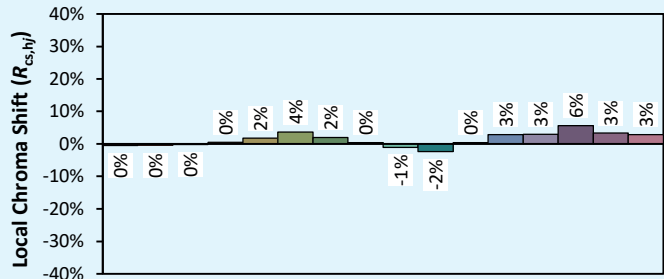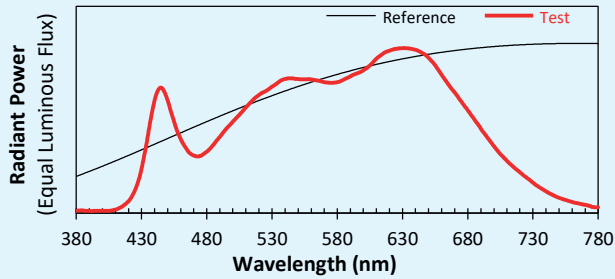

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.3905**
 y **0.3844**
 u' **0.2286**
 v' **0.5064**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 96
 R₉ 95



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.


VERSIONE 23A




Gamma MOOVEO

MOOVEO HR

Fotometria

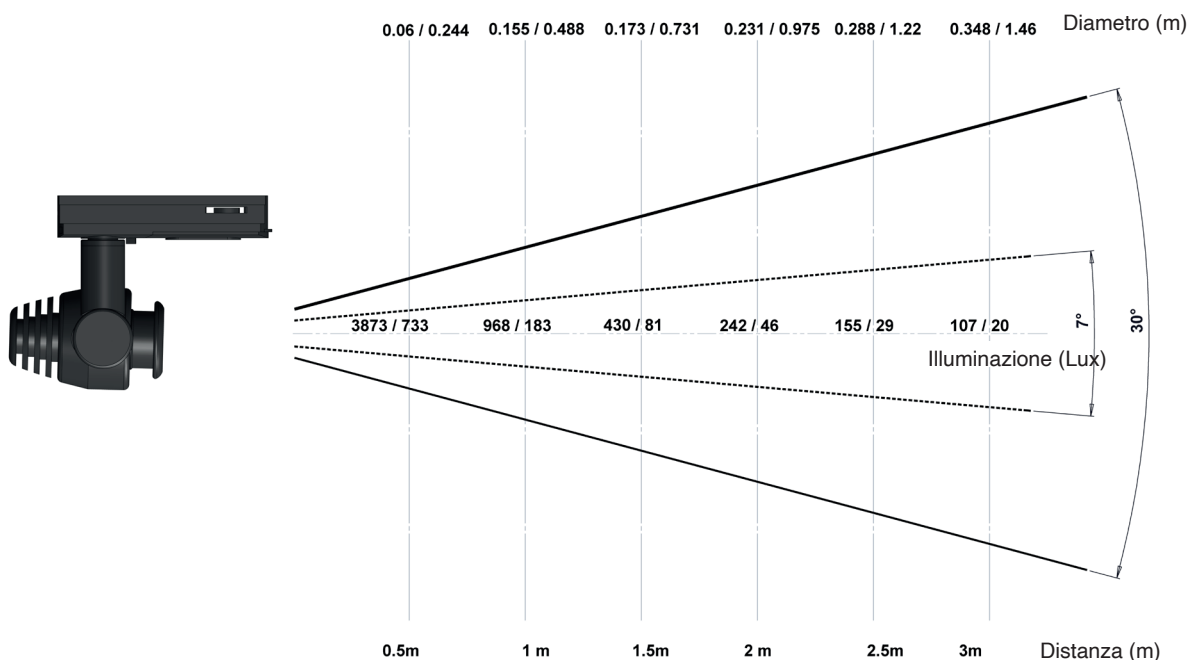

MOOVEO HR 3000K 7° a 30°

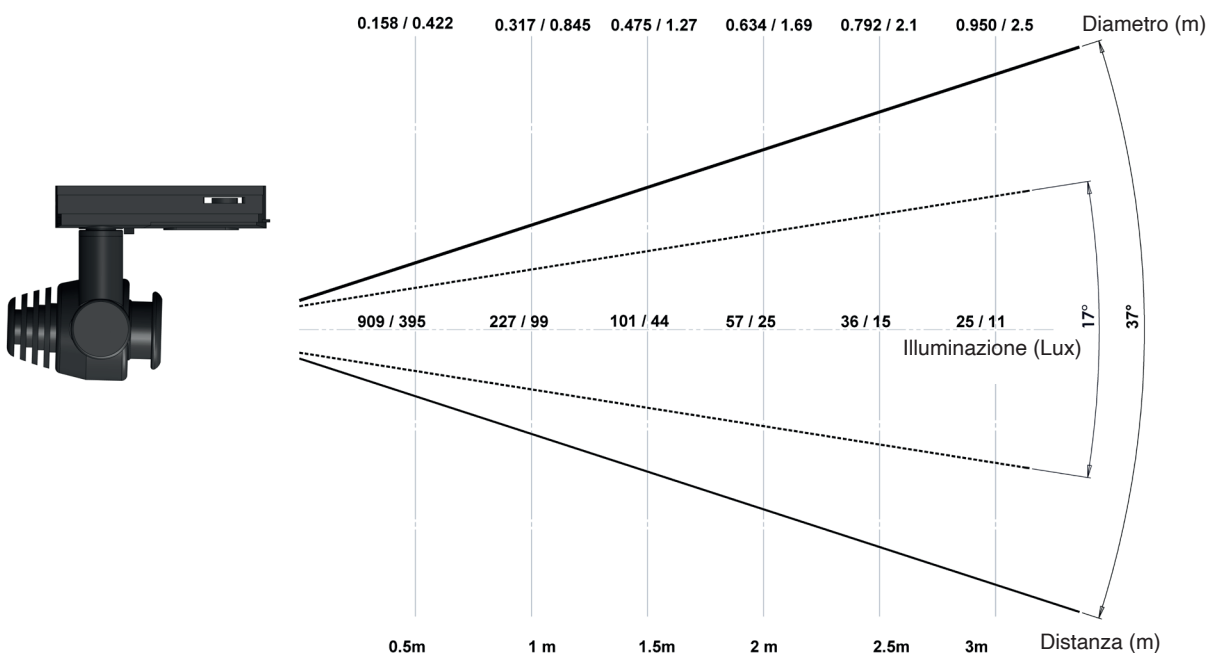

MOOVEO HR 3000K 17° a 37°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.


VERSIONE 23A




Gamma MOOVEO

MOOVEO HR

Fotometria

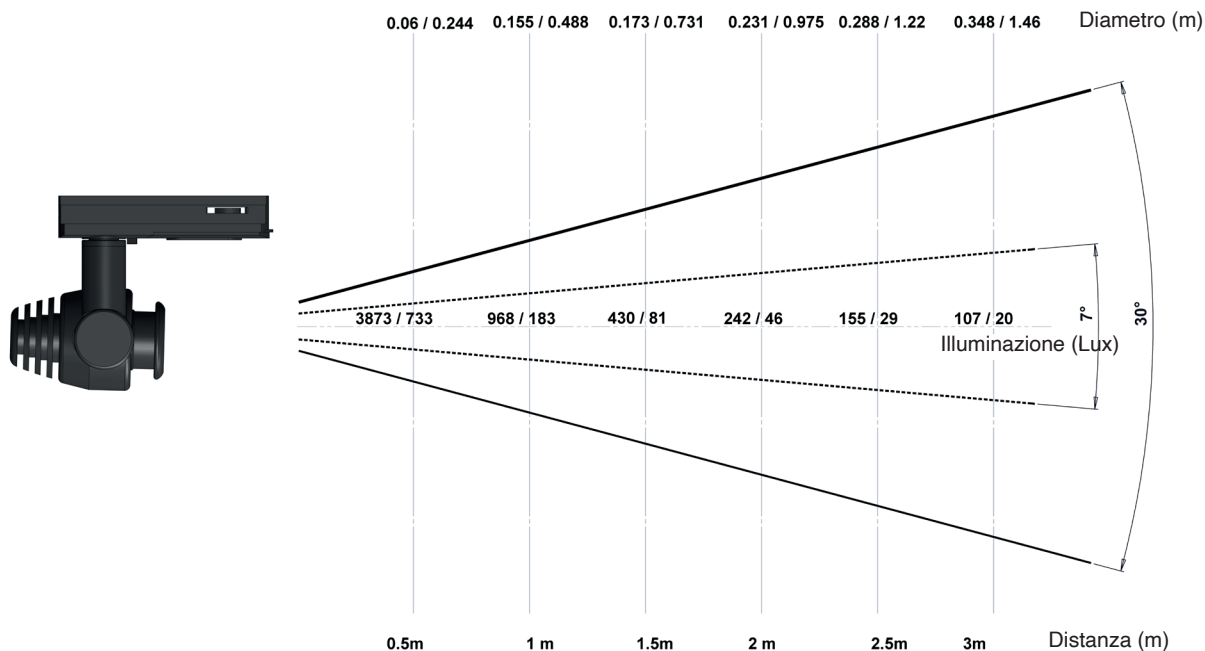

MOOVEO HR 4000K 7° a 30°

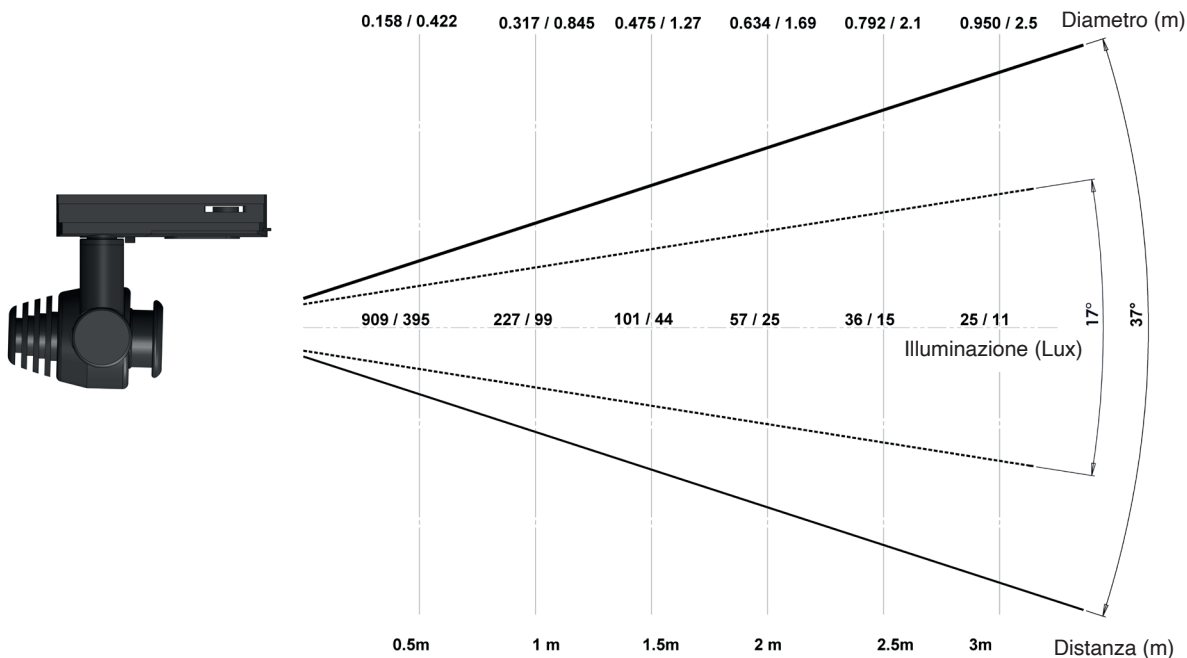

MOOVEO HR 4000K 17° a 37°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A



MOOVEO HR



Riferimenti Prodotto

| Consumazione | Fissazione | Controllo | Zoom | Temperature di colore | Finitura Nera | Finitura Bianca |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 3W | Adattatore Binario 1 accensione | Potenziometro | 7° a 30° | Bianco Caldo | PRI00532 | PRI00619 |
| 3W | Adattatore Binario 1 accensione | Potenziometro | 7° a 30° | Bianco Neutro | PRI00533 | PRI00620 |
| 3W | Adattatore Binario 1 accensione | Potenziometro | 17° a 37° | Bianco Caldo | PRI00535 | PRI00622 |
| 3W | Adattatore Binario 1 accensione | Potenziometro | 17° a 37° | Bianco Neutro | PRI00536 | PRI00623 |
| 3W | BASETTA | Potenziometro | 7° a 30° | Bianco Caldo | PRI00903 | PRI00907 |
| 3W | BASETTA | Potenziometro | 7° a 30° | Bianco Neutro | PRI00904 | PRI00908 |
| 3W | BASETTA | Potenziometro | 17° a 37° | Bianco Caldo | PRI00905 | PRI00909 |
| 3W | BASETTA | Potenziometro | 17° a 37° | Bianco Neutro | PRI00906 | PRI00910 |

** Certificazioni: vedi caratteristiche tecniche

Fissaggio jack su richiesta a seconda del progetto

Riferimenti Alimentatore

| | |
|-------------------------|----------|
| Per 1 a 17 Mooveo - 12V | ALI00129 |
| Per 1 a 34 Mooveo - 12V | ALI00132 |

Caduta di tensione massima di 3,5 V attraverso un Mooveo

Riferimenti Accessori

Accessori Binario

| | Finitura Nera | Finitura Bianca |
|--|---------------|-----------------|
| Binario Nero da 1m – 12V | ACC00086 | ACC00316 |
| Binario Nero da 2m – 12V | ACC00087 | ACC00317 |
| Binario Nero da 3m – 12V | ACC00088 | ACC00318 |
| Connettore alimentazione d'estremità destra (Fig1) – 12V | ACC00089 | ACC00314 |
| Connettore alimentazione d'estremità sinistra (Fig1) – 12V | ACC00357 | ACC00358 |
| Tappo di chiusura binario (Fig 2) | GB 41 - 2 | GB 41 - 3 |
| Connettore binario (giunzione elettrica) (Fig 3) | GB 21 - 2 | GB 21 - 3 |
| Connettore orientabile per binario (Fig 4) | GB 24 - 2 | GB 24 - 3 |
| Connettore alimentazione centrale (Fig 5) – 12 V | ACC00193 | ACC00315 |




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4





Fig 5

Accessori Jack

| | |
|--------------------------------|----------|
| Base Jack MOOVEO - (fig 6) | ACC00320 |
| Duo jack MOOVEO Nero - (fig 7) | ACC00406 |



ZOOM

| | |
|--------------------------|----------|
| Zoom 7° a 30° - (fig 8) | ACC00323 |
| Zoom 17° a 37° - (fig 8) | ACC00326 |



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A

