

Gamma SYCLOP



7
ANNI

GARANZIA



SYCLOP LP18

Sagomatore ad alta potenza luminosa e basso consumo energetico: il SYCLOP 18W Led è più efficiente di un sagomatore alogeno da 90W.

Zoom da 18° a 42°.

Smontaggio rapido del treno ottico senza attrezzi, per trasformare il sagomatore in uno spot.

Sagomatura tramite 4 alette sagomatrici a posizionamento rapido e predeterminato.

Nessuna perdita di luce.

Accesso alle lenti senza attrezzi.

Alimentatore 230 Volt.

Fissazioni : adattatore per binario 3 accensioni, gancio, basetta, o murale. Altri tipi di fissazione su richiesta.

Inclinazione 200 °.

Azimut 365 °.

Mantenimento della posizione per attrito e/o bloccaggio mediante viti.

Portafiltro magnetico integrato


Porta Gobo integrato.



DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza led	18 W
Angolo d'apertura	Zoom da 18° a 42°
Temperatura colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso luminoso Led	1 920 lm - 1 970 lm
IRC (Ra)	97 97
R9	> 96
Tenuta del flusso luminoso L80B10	140 000 ore operative
Dimming / Controllo	Potenziometro integrato(on board)/ Phase / DALI 2 Casambi / Casambi+Potenziometro
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo : alluminio - acciaio verniciato
Peso	1,950 kg (versione adattatore Binario 3 accensioni)
Finitura	Nero o Bianco - Altri color RAL su richiesta




Certificati**



Vista della mostra «Tesori della Collezione Al Thani» all'Hôtel de la Marine.

© The Al Thani Collection 2021. All rights reserved. Fotografia di Marc Damage.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A




Gamma SYCLOP

SYCLOP LP18


Fissazioni




Adattatore Binario 3 accensioni

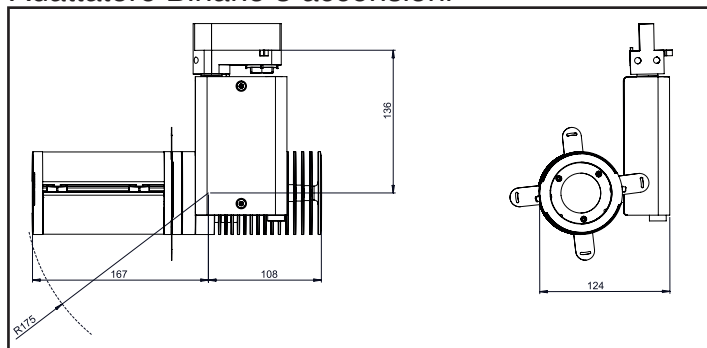


Basetta

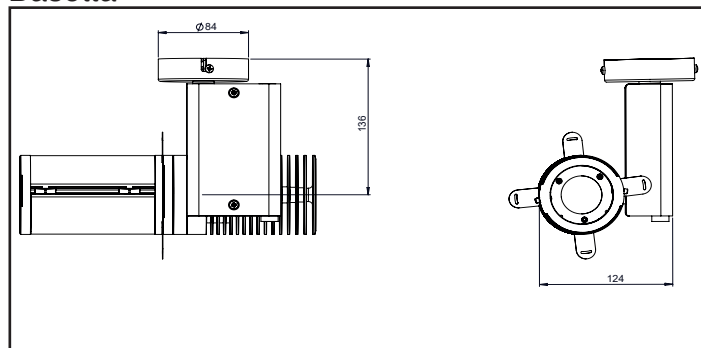


Gancio

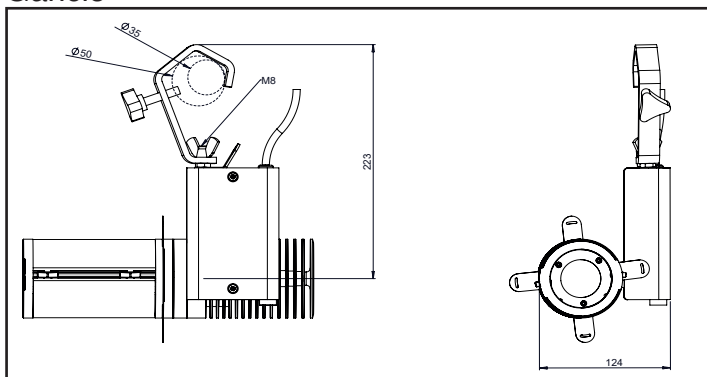


Murale

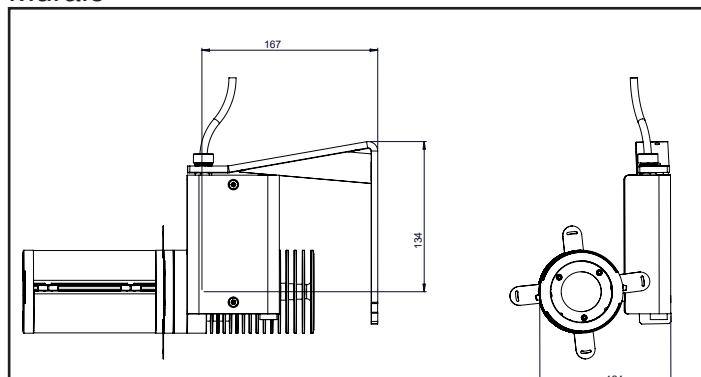


Accessori



Lente ottica 22° con porta filtro



Lente ottica 40° con porta filtro

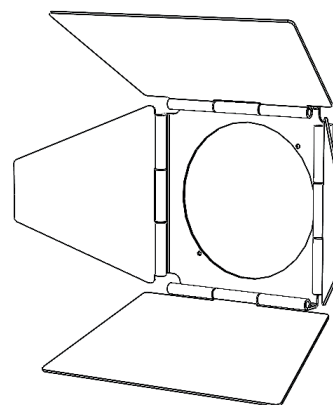

Alette direzionali
Adattabili
sulle ottiche 22° e 40°

Gobo / Filtro in Vetro

Taglia E (37,5 mm)

Diametro effettivo 20 mm

Multistrato fino a un massimo di 4 mm



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



Gamma SYCLOP

SYCLOP LP18

Colorimetria









Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 3000K

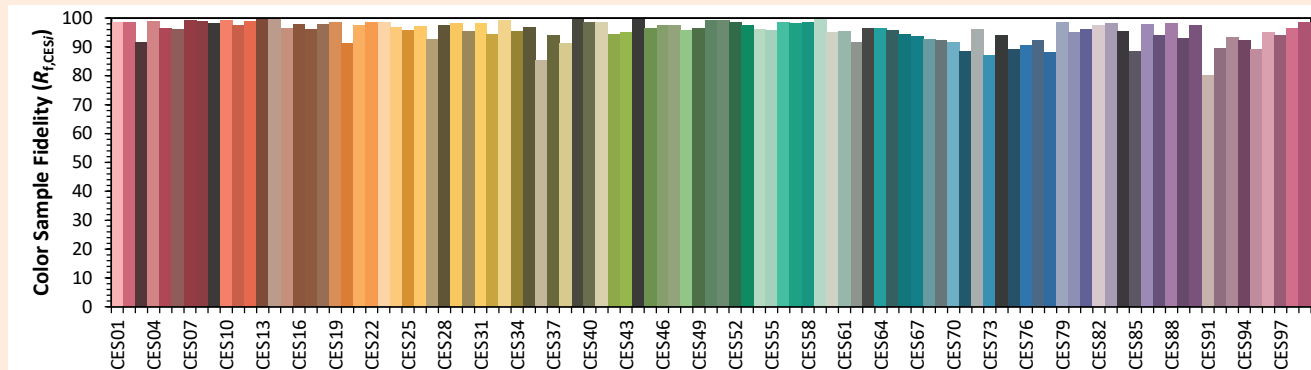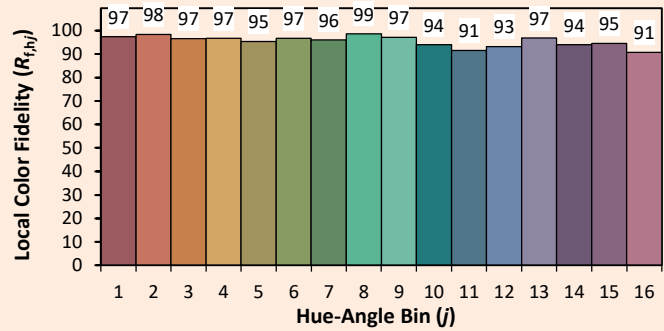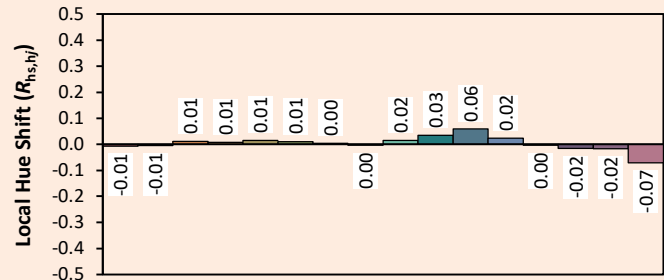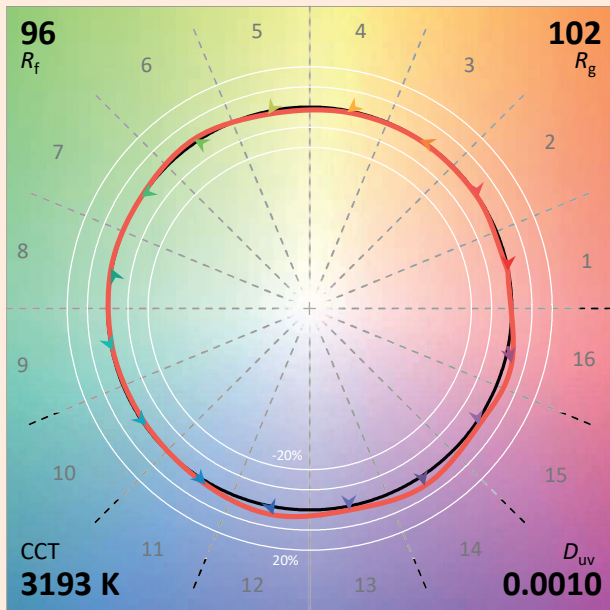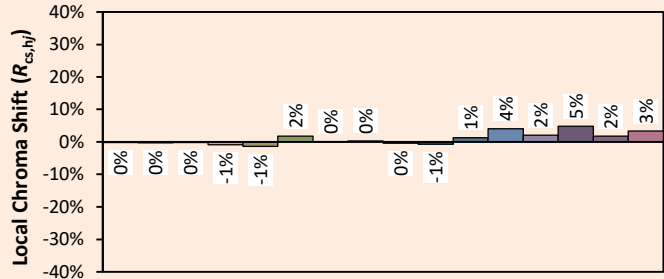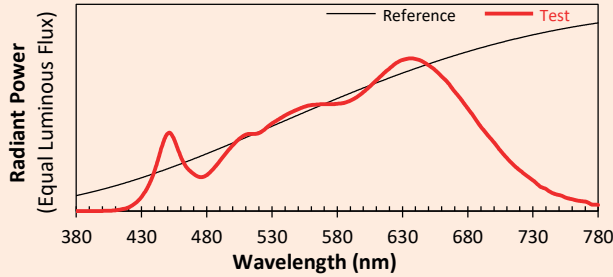

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R ₉	99



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOP LP18

Colorimetria









Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 4000K

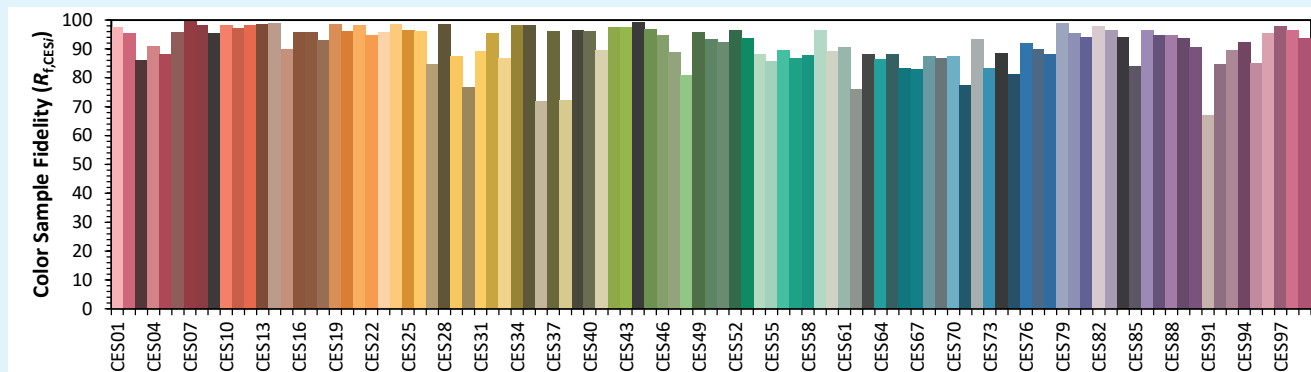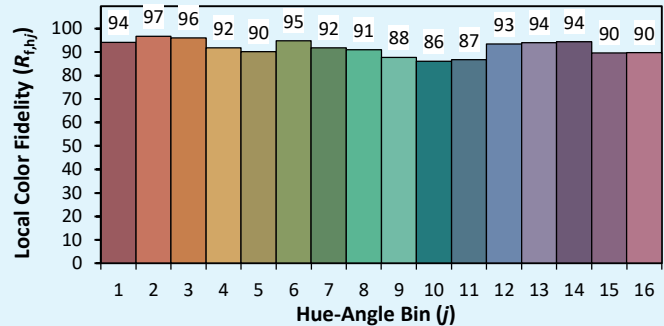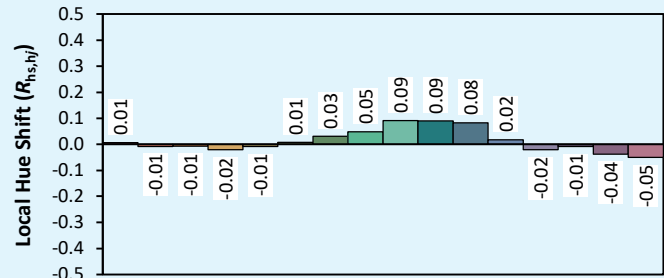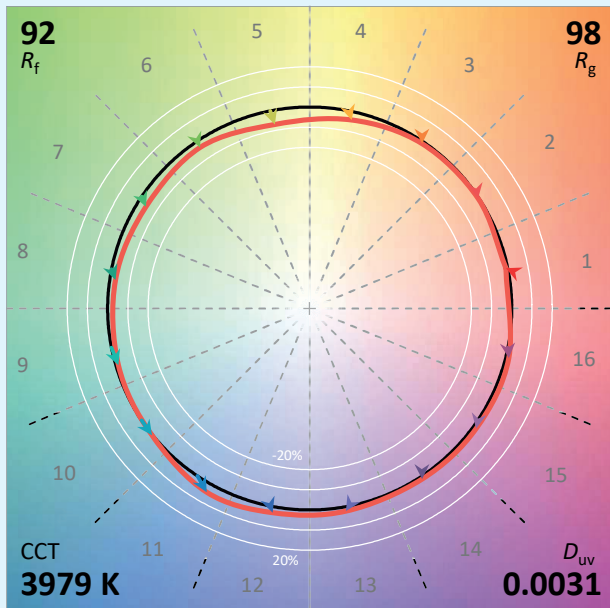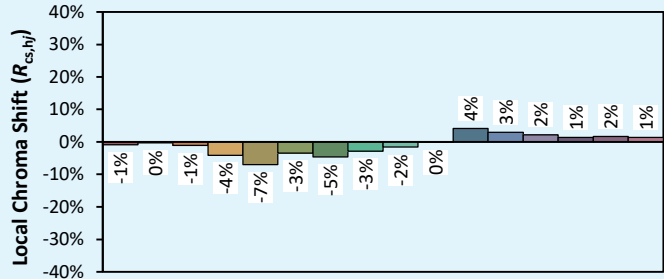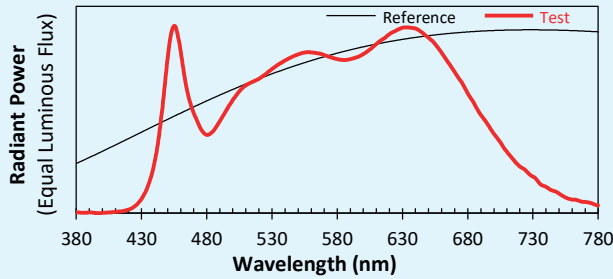

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.3836**
 y **0.3855**
 u' **0.2237**
 v' **0.5058**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 96
 R₉ 96



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.


VERSIONE 23A




Gamma SYCLOP

SYCLOP LP18

Fotometria

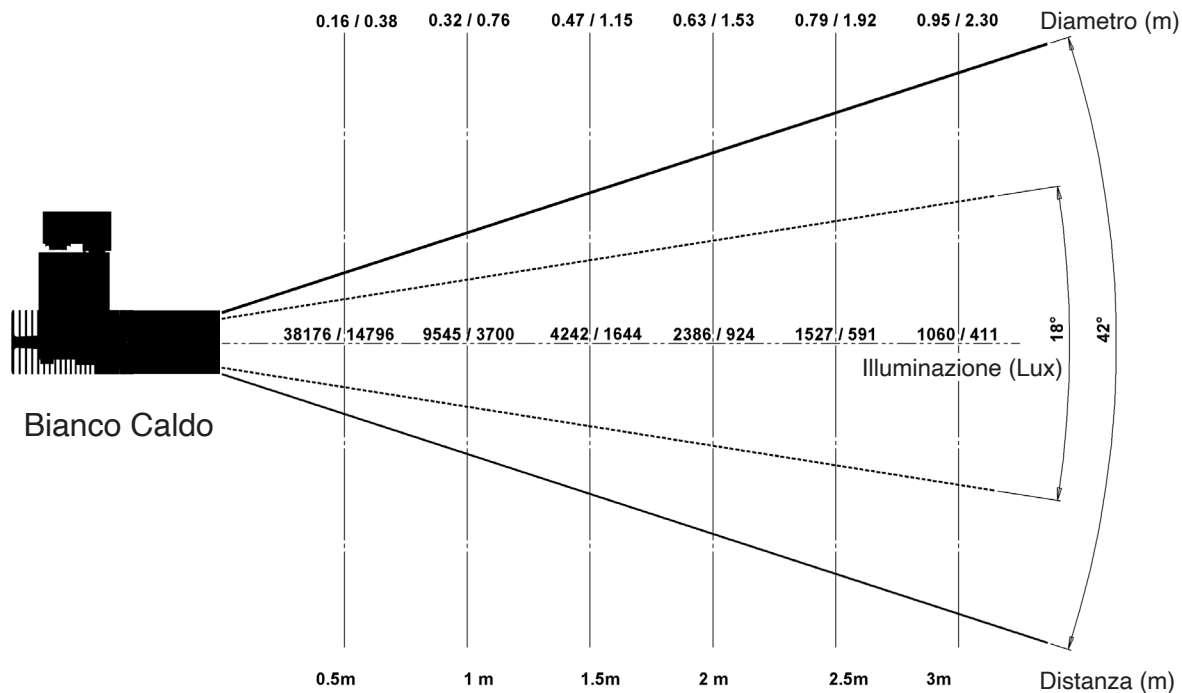

SYCLOP LP18 - 3000K

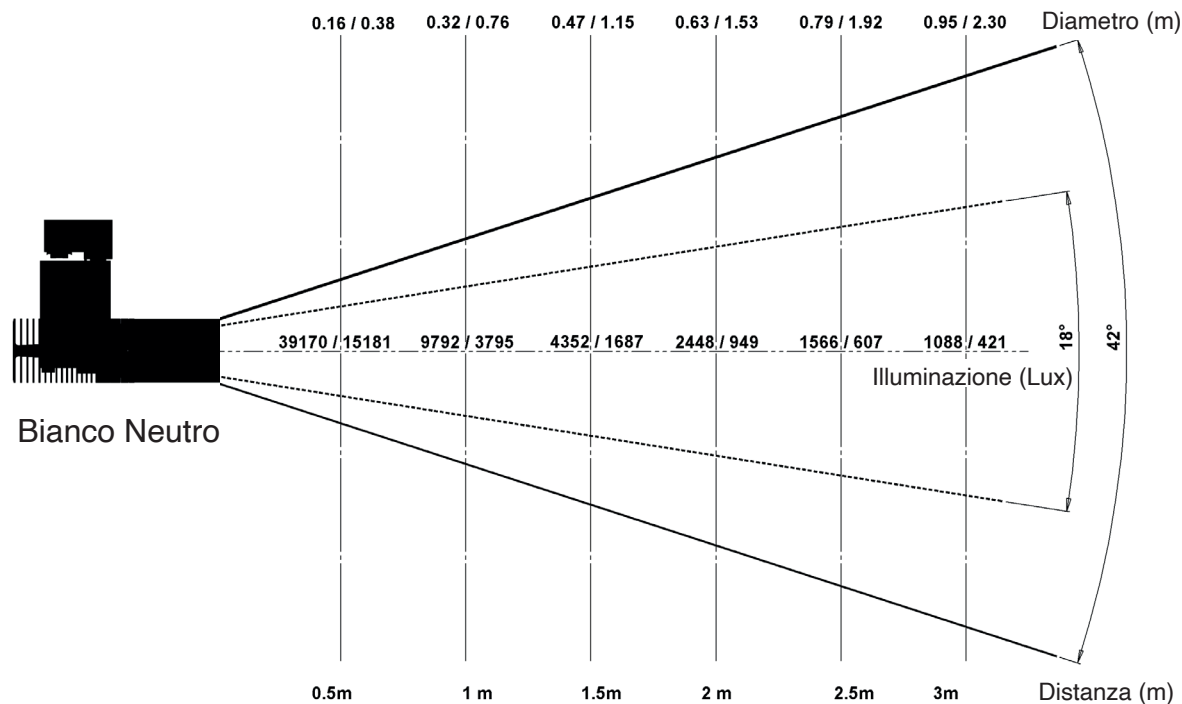

SYCLOP LP18 - 4000K



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



Gamma SYCLOP

SYCLOP LP18

Riferimenti Prodotto



Consumazione	Fissazione	Controllo	Zoom	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00405	CAI00411
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00406	CAI00412
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00487	CAI00491
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00488	CAI00492
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00407	CAI00413
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00408	CAI00414
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00409	CAI00415
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00410	CAI00416
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI + POT	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00489	CAI00493
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI + POT	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00490	CAI00494
21W	BASETТА	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00417	CAI00423
21W	BASETТА	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00418	CAI00424
21W	BASETТА	DALI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00495	CAI00497
21W	BASETТА	DALI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00496	CAI00498
21W	BASETТА	PHASE	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00419	CAI00425
21W	BASETТА	PHASE	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00420	CAI00426
21W	BASETТА	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00421	CAI00427
21W	BASETТА	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00422	CAI00428
21W	GANCIO	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00429	CAI00435
21W	GANCIO	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00430	CAI00436
21W	GANCIO	DALI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00499	CAI00501
21W	GANCIO	DALI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00500	CAI00502
21W	GANCIO	PHASE	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00431	CAI00437
21W	GANCIO	PHASE	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00432	CAI00438
21W	GANCIO	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00433	CAI00439
21W	GANCIO	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00434	CAI00440
21W	MURALE	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00503	CAI00511
21W	MURALE	Potenziometro	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00504	CAI00512
21W	MURALE	DALI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00509	CAI00517
21W	MURALE	DALI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00510	CAI00518
21W	MURALE	PHASE	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00505	CAI00513
21W	MURALE	PHASE	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00506	CAI00514
21W	MURALE	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00507	CAI00515
21W	MURALE	CASAMBI	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00508	CAI00516

** Certificazioni : vedere le caratteristiche tecniche

Riferimenti accessori

	Finitura Nera	Finitura Bianca
Ottica 22°	ACC00189	ACC00220
Ottica 40°	ACC00222	ACC00223
Alette direzionali	ACC00225	ACC00226



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A

