



Fondazione Pinault - Borsa di Commercio - Parigi (Francia)

CATALOGO DEI PRODOTTI



FRENCH MANUFACTURING
DESIGN  



Uffici

10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay les Roses - Francia

Sito di Produzione

Zac des Coinchettes - 228 Rue des Coinchettes

36 100 Issoudun - Francia

+33 (0)1 82 33 02 80

contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com





Galleria Dior - Parigi (Francia) - Lighting Designer ACL
@Alexis Coussement



Biblioteca Nazionale di Francia
Sala Richelieu - 8'18"



**DESIGN
PRODUZIONE**

ISCAD

4 ANNI
GARANZIA

NUOVO
PRODOTTO



Sagomatore

Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm
Angoli : zoom da 18° a 42°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / CASAMBI

SOLLED

2 ANNI
GARANZIA

NUOVO
PRODOTTO



Retrofit

Modulo Led : 18W
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 95 R9>90
Potenziometro
Tenuta del flusso luminoso L70 :
20 000 ore

ARTCAD

5 ANNI
GARANZIA



Sagomatore

Flusso : 1 190 lm - 1 290 lm
Angoli : 18° / 25° / 35° / 50°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / CASAMBI
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
110 000 ore

LEXYS Zoom

5 ANNI
GARANZIA



Faretto Zoom

Flusso : 1 512 lm - 1 680 lm
Angoli : Zoom da 15° a 50°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / Casambi
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
100 000 ore

LEXYS

5 ANNI
GARANZIA



Faretto

Flusso : 1 190 lm - 1 290 lm
Angoli : 14° o 25° o 31°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / Casambi
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
110 000 ore



Mostra «Aqua Mater» Sebastio Salgado (Parigi) - Lighting Designer ACL

Castello di Compiègne - Francia

SYCLOP LP 18



Sagomatore convertibile
 Flusso : 1 920 lm - 1 970 lm
 Angoli : Zoom da 18° a 42°
 Tonalità : 3000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi
 Casambi + Potenzziometro
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 140 000 ore

SYCLOP LP 25



Sagomatore convertibile
 Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm
 Angoli : Zoom da 18° a 42°
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 105 000 ore

SYCLOP LP 35



Sagomatore convertibile
 Flusso : 3 096 lm - 3 175 lm
 Angoli : Zoom da 18° a 42°
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 90 000 ore

SYCLOSPOT LP 18



Spot Convertibile
 Flusso : 1 920 lm - 1 970 lm
 Angoli : 22° o 40°
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / Phase / DALI 2 / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 140 000 ore

SYCLOSPOT LP 25



Spot Convertibile
 Flusso : 2 470 lm - 2 530 lm
 Angoli : 22° o 40°
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 105 000 ore


SYCLOSPOT LP 35



Spot Convertibile
 Flusso : 3 096 lm - 3 175 lm
 Angoli : 22° o 40°
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>96
 Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 90 000 ore



Arazzo dell'Apocalisse - Castello d'Angers – Francia

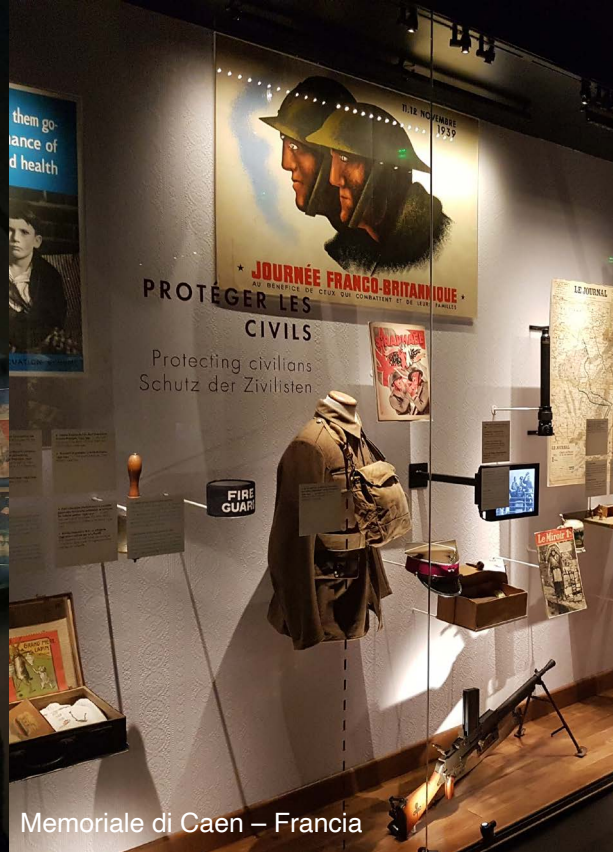

Memoriale di Caen – Francia

ILYAD-Wash TW

5 ANNI
GARANZIA



Wallwasher

Flusso : 2 840 lm
 Angoli : Asimmetrico
 Tonalità : 2 700K a 6 000K
 IRC: 90
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L70 :
 50 000 ore

ILYAD-Fresnel TW

5 ANNI
GARANZIA



Fresnel

Flusso : 2 840 lm
 Angoli : 42° o 61°
 Tonalità : 2 700K a 6 300K
 IRC: 90
 2 Pot. / DALI 2 / Casambi
 Tenuta del flusso luminoso L70 :
 50 000 ore

ILYAD W LP18

5 ANNI
GARANZIA



Wallwasher

Flusso : 1 900 lm - 2 050 lm
 Angoli : Asimmetrico
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>90
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX / Phase
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 100 000 ore

ILYAD W LP 25

5 ANNI
GARANZIA



Wallwasher

Flusso : 2 670 lm - 2 735 lm
 Angoli : Asimmetrico
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>90
 Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX
 Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
 80 000 ore

MINI PIXIS

3 ANNI
GARANZIA



Generatore di Fibra Ottica

Flusso : 1 415 lm - 1 450 lm
 Uscita del raggio in fibra ottica :
 30 mm
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>90
 Fisso / 1-10V / Potenziometro
 Tenuta del flusso luminoso
 L80B10 : 70 000 ore a 25°

PIXIS

3 ANNI
GARANZIA



Generatore di Fibra Ottica

Flusso : 3 645 lm - 3 735 lm
 Uscita del raggio in fibra ottica :
 30 mm
 Tonalità : 3 000K / 4 000K
 IRC : 97 R9>90
 1-10V / Potenziometro
 Tenuta del flusso luminoso
 L80B10 : 50 000 ore a 25°

GAMMA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE VETTRINE

DELTALINE 1R

3 ANNI
GARANZIA



Reglette

Flusso : 1 200 lm
Angoli : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°
Tonalità : 3 000K
IRC : 95
Potenziometro integrato /
Binario 1 accensione 12V
Lunghezza : 600mm
Tenuta del flusso luminoso L70B10 :
50 000 ore

DELTALINE 1

3 ANNI
GARANZIA



Reglette

Flusso : 495 mm = 1 200 lm
981 mm = 2 400 lm
Angoli : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°
Tonalità : 3 000K - 4 000K
IRC : 95
Pot. 1-10V DALI
Alimentazione fissa
Lunghezza : 495mm - 981mm
Tenuta del flusso luminoso L70B10 :
50 000 ore

MOOVEO

3 ANNI
GARANZIA



Mini Faretto Zoom focalizzabile

Flusso : 120 lm
Angoli : zoom da 7° a 30° / 17° a 37°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 95
Potenziometro integrato
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
50 000 ore

MOOVEO HR

3 ANNI
GARANZIA



Mini Faretto Zoom focalizzabile

Flusso : 180 lm
Angoli : zoom da 7° a 30° / 17° a 37°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 95
Potenziometro integrato
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
50 000 ore

MICROCAD

3 ANNI
GARANZIA



Mini Sagomatore

Flusso : 630 lm - 692 lm
Angoli : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tensione nominale : 12V
Potenziometro integrato
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
60 000 ore

MICROCAD 230

3 ANNI
GARANZIA




Mini Sagomatore

Flusso : 630 lm - 692 lm
Angoli : 10° a 20° - 20° a 35° - 35° a 50°
Tonalità : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tensione nominale : 230V
Potenziometro integrato
Tenuta del flusso luminoso L80B10 :
60 000 ore



Museo della Compagnie des Indes - Port Louis - Francia

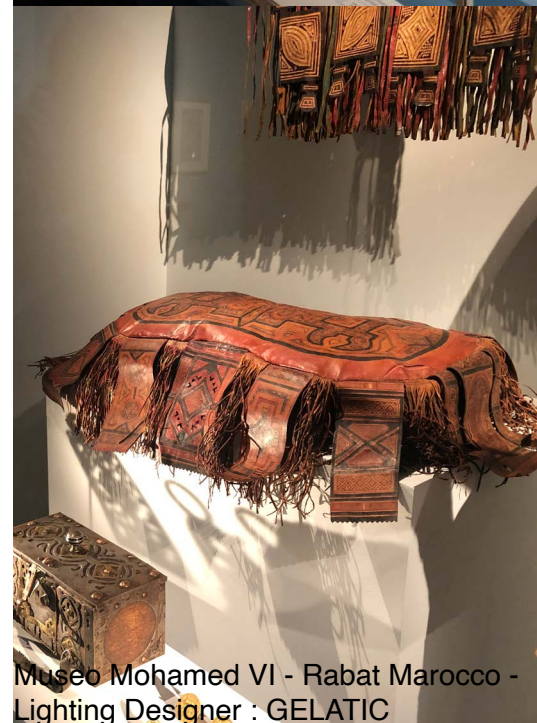

Museo Mohamed VI - Rabat Marocco -
Lighting Designer : GELATIC



Museo dell'Uomo
Parigi - Francia