



Réglette d'intérieur monochrome à Led haute puissance.

Livrée avec 3 mètres de câble.

Longueurs différentes sur demande

Fixation par brides latérales (voir accessoires).

Montage «bout à bout» possible assurant la continuité et l'homogénéité de l'éclairage.

Inclinaison sur axe longitudinal : +/- 180°.

Alimentation déportée à sélectionner selon le projet.




**CONCEPTION
FABRICATION**

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	24 W au mètre
Angle d'ouverture	22° ou 40° ou 19°x46° ou 75°x120°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led (495mm)	1 200 lm - 1 200 lm
Flux Lumineux Led (981mm)	2 400 lm - 2 400 lm
IRC (Ra)	95 95
Maintien flux lumineux L80B10	80 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Voir Alimentation
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu / Hublot Polycarbonate
Poids	Suivant longueur
Dimensions (hors fixations)	495 mm ou 981 mm (Autres dimensions sur demande)
Finition	Aluminium anodisé noir RAL sur demande



Bibliothèque Nationale de France - BNF Richelieu
Conception Lumière 8'18" - Emmanuelle Sébie - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C




DELTALINE 1


Encombrement avec bride standard

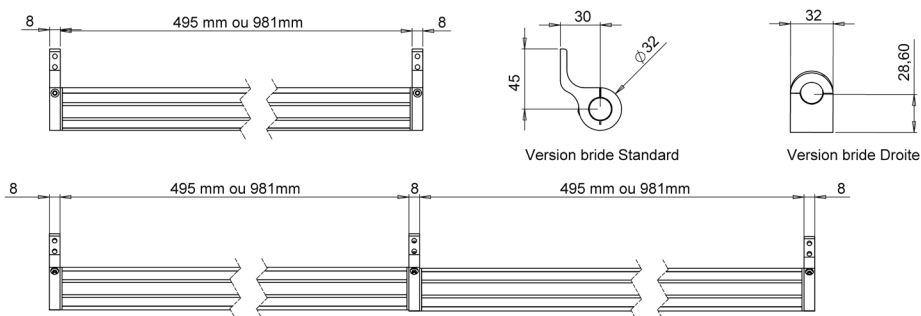


Accessoires



Bride droite



Bride standard



Grille de défilement

DELTALINE 1







Colorimétries

Source: Led 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: DELTALINE 3000K

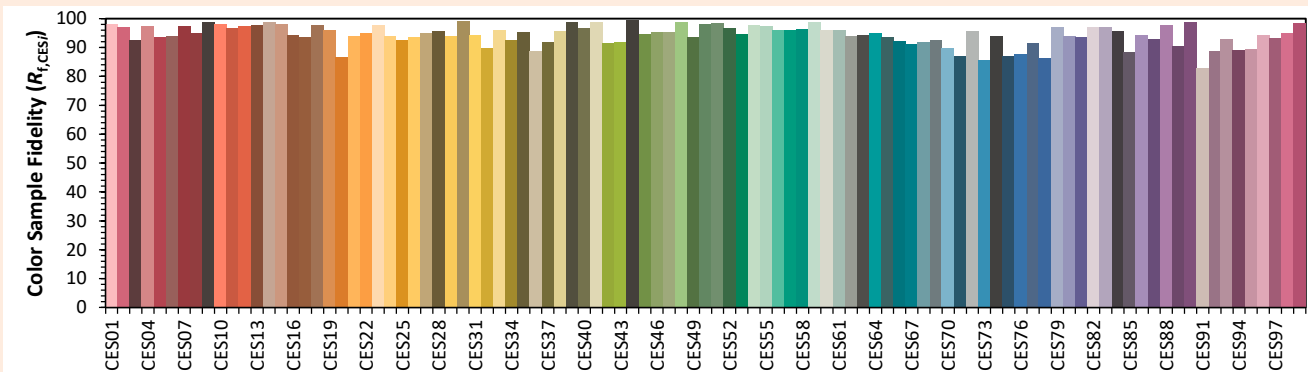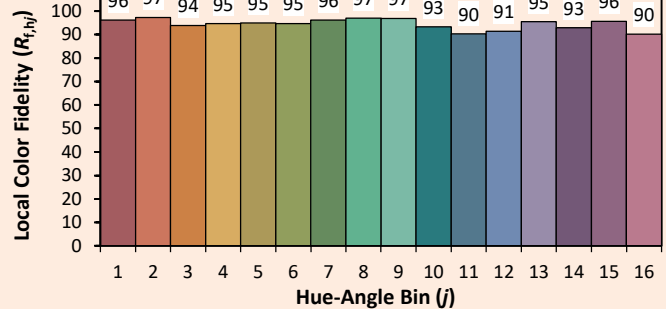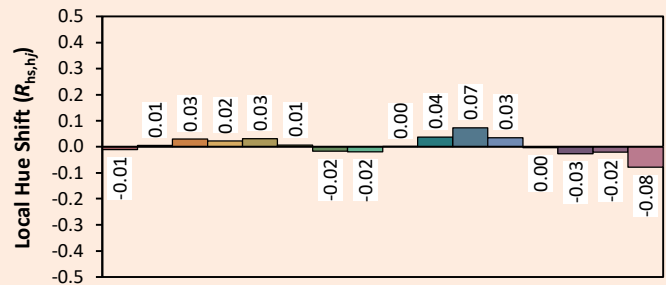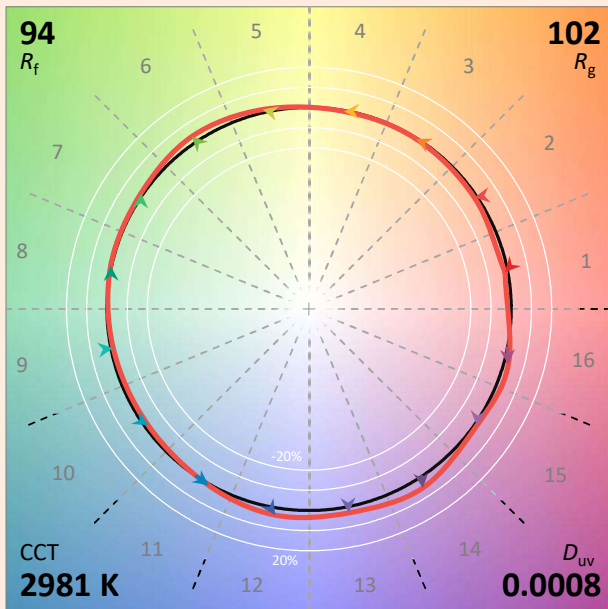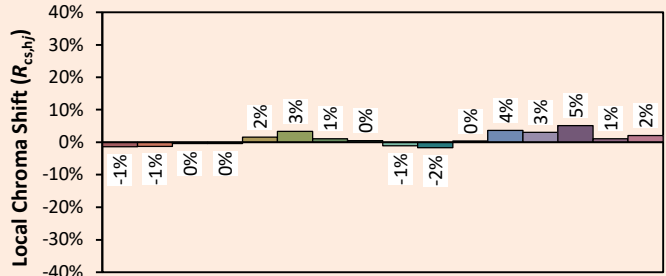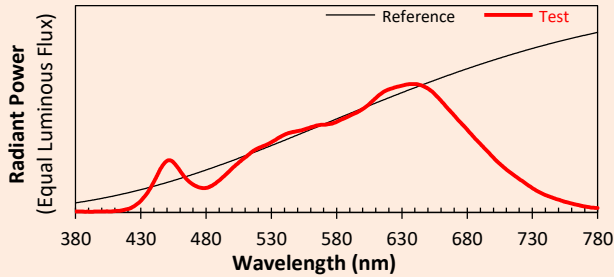

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4394
y 0.4068
u' 0.2510
v' 0.5228

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 96
R_g 88



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C



DELTALINE 1

Références Produits

Puissance consommée	Longueur	Ouverture	Blanc Chaud	Blanc Neutre
12W	495 mm	22°	LII00040	LII00039
12W	495 mm	40°	LII00043	LII00042
12W	495 mm	75° x 120°	LII00046	LII00045
12W	495 mm	19° x 46°	LII00049	LII00048
24W	981 mm	22°	LII00116	LII00115
24W	981 mm	40°	LII00119	LII00118
24W	981 mm	75° X 120°	LII00122	LII00121
24W	981 mm	19° X 46 °	LII00125	LII00124


Références Alimentation

ALIMENTATION FIXE	
Pour Deltaline 1 longueur 495 mm IP20	ALI00114
Pour Deltaline 1 longueur 981 mm IP20	ALI00081
Pour 1 à 4 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20	ALI00017
Pour 1 à 2 Deltaline 1 longueur 981 mm IP20	ALI00017
ALIMENTATION 1-10 V	
Pour 1 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20	ALI00111
Pour 1 Deltaline 1 longueur 981mm IP20	ALI00081
Pour 2 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20	ALI00081
Pour 1 à 4 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20	ALI00017
Pour 1 à 2 Deltaline 1 longueur 981mm IP20	ALI00017

Autres alimentations sur demande

Références accessoires

3 mètres de câble intégré zéro halogène noir	ACC00066
Bride de fixation standard noire (unité)	ACC00069
Bride de fixation standard noire (paire)	ACC00070
Bride de fixation verticale noire (unité)	ACC00073
Bride de fixation verticale noire (paire)	ACC00074
Grille de défilement noire pour longueur 495 mm	ACC00078
Grille de défilement noire pour longueur 981mm	ACC00081



Grille de défilement

DELTALINE 1

Références Alimentation

ALIMENTATION FIXE	
Pour Deltaline 1 Longueur 495 mm IP20	ALI 00119 /ALI 00114
Pour Deltaline 1 Longueur 981 mm IP20	ALI 00081
Pour 1 à 4 Deltaline 1 Longueur 495 mm IP2	ALI 00017
Pour 1 à 2 Deltaline 1 Longueur 981 mm IP2	ALI 00017
ALIMENTATION 1-10 V	
Pour 1 Deltaline 1 Longueur 495 IP20	ALI 00111
Pour 1 Deltaline 1 Longueur 981 IP20	ALI 00081
Pour 2 Deltaline 1 Longueur 495 IP20	ALI 00081
Pour 1 à 4 Deltaline 1 Longueur 495 IP20	ALI 00017
Pour 1 à 2 Deltaline 1 Longueur 981 IP20	ALI 00017

Autre alimentation sur demande



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C

