

# DELTALINE 1R



Réglette d'intérieur monochrome à Led haute puissance.  
 Equipée d'adaptateurs pour rail 1 allumage 12V.  
 Alimentation 12 V déportée à sélectionner selon le projet.  
 Compatible avec MOOVEO ET MICROCAD.  
 Réglette équipée d'un potentiomètre de gradation.  
 Inclinaison sur axe longitudinal : +/- 100°.  
 Alimentation 12V déportée sélectionnée selon projet.

Photo présentée : Réglette avec grille de défilement en accessoire



**CONCEPTION  
 FABRICATION**


## Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	14 W au mètre
Angle d'ouverture	22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	3 000 K
Flux Lumineux Led	1 200 lm
IRC (Ra)	95
Maintien flux lumineux L70B10	50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Luminaire : Potentiomètre
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu / Hublot Polycarbonate
Poids	1,100 kg
Dimensions	600 mm
Finition	Aluminium anodisé noir RAL sur demande



Bibliothèque Nationale de France - BNF Richelieu  
 Conception Lumière 8'18" - Emmanuelle Sébie - @Spx Lighting

Luminaire



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication DECEMBRE 2022

VERSION 22D




Gamme Linéaire

# DELTALINE 1R

## Encombrement

Dimensions en mm

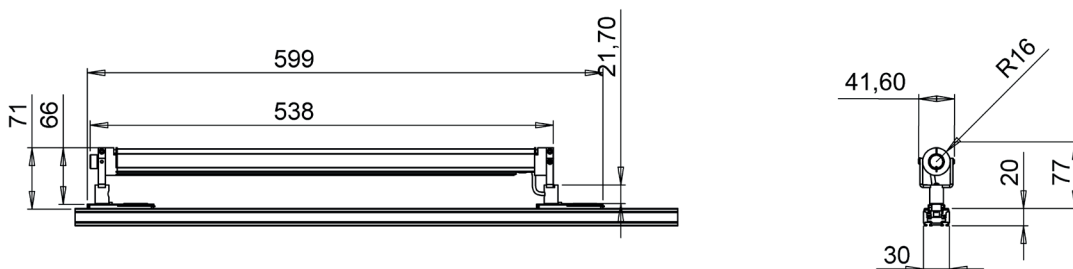

## Accessoires

### Accessoires Rail




Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4





Fig 5

### Accessoires Luminaire



Grille de défilement



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication DECEMBRE 2022

VERSION 22D



Gamme Linéaire

# DELTALINE 1R







Colorimétries

Source: Led 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: DELTALINE 3000K

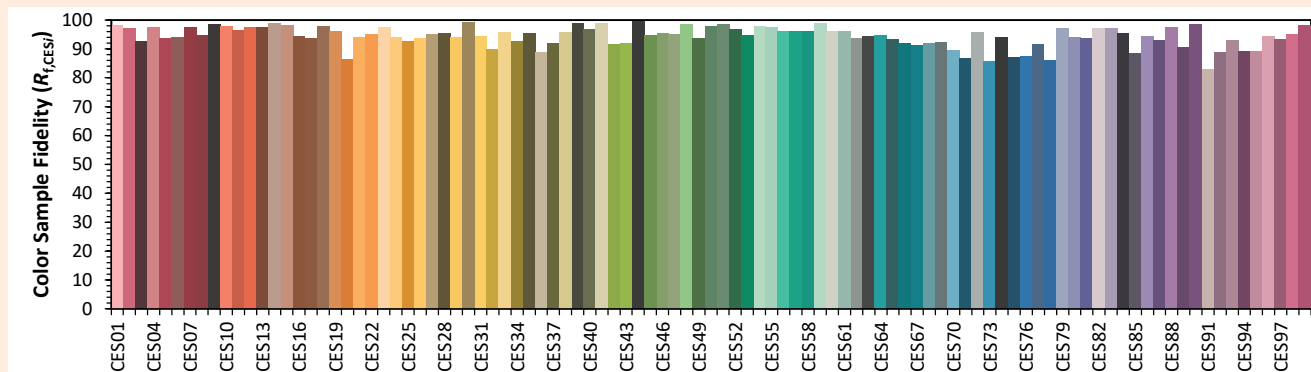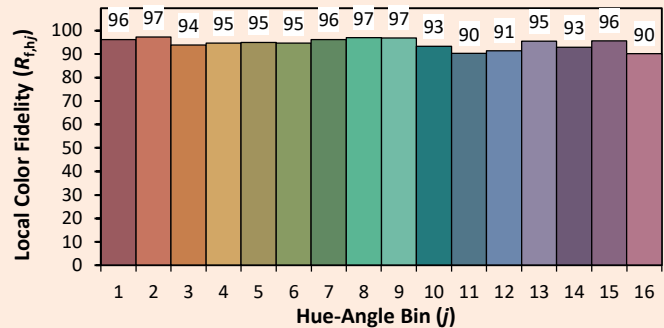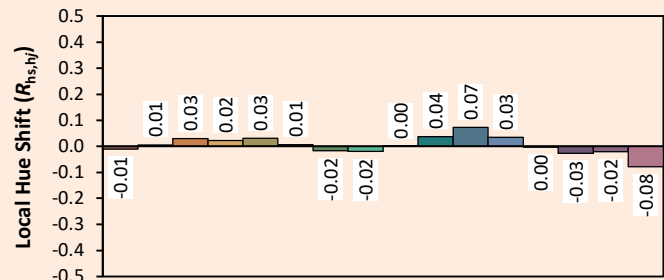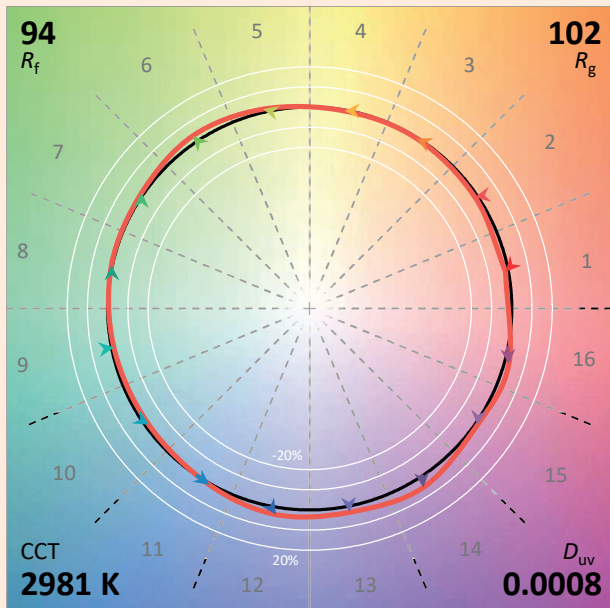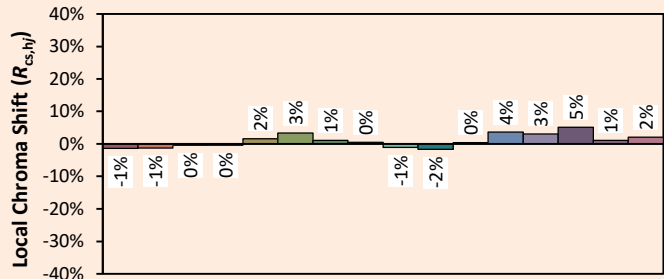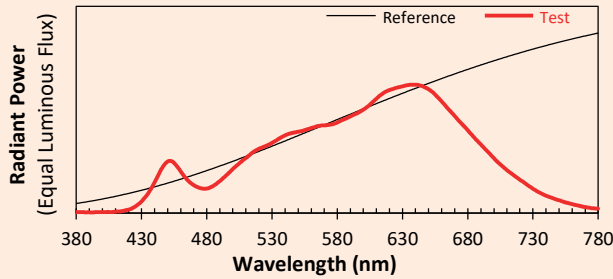

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4394  
y 0.4068  
u' 0.2510  
v' 0.5228

CIE 13.3-1995 (CRI)

R<sub>a</sub> 96  
R<sub>g</sub> 88



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication DECEMBRE 2022  
VERSION 22D



## Gamme Linéaire

# DELTALINE 1R

## Références Produits

Puissance consommée	Longueur	Ouverture	Blanc Chaud
16W	600 mm	22°	LII00495
16W	600 mm	40°	LII00496
16W	600 mm	75° x 120°	LII00473
16W	600 mm	19° x 46°	LII00474

## Références Alimentations

Pour 1 à 3 DELTALINE 1R 16W Longueur 600 mm Longueur max de rail 10m	ALI00129
Pour 1 à 7 DELTALINE 1R 16W Longueur 600 mm Longueur max de rail 10m	ALI00132

Chute de tension Max de 2V aux bornes d'une Deltaline 1R

## Références Accessoires

### Accessoires Rail

Rail Noir de 1m - 12V	ACC00086
Rail Noir de 2m - 12V	ACC00087
Rail Noir de 3m - 12V	ACC00088
Connecteur alimentation d'extrémité droit (Fig 1) - 12 V	ACC00089
Connecteur alimentation d'extrémité gauche (Fig 1) - 12 V	ACC00357
Embout de fermeture rail (Fig 2)	GB 41 - 2
Raccord de rail droit (jonction électrique) (Fig 3)	GB 21 - 2
Raccord de rail variable (Fig 4)	GB 24 - 2
Connecteur alimentation centrale (Fig 5) - 12 V	ACC00193




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5

### Accessoires Luminaire

Grille de défilement	ACC00078
----------------------	----------



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication DECEMBRE 2022

VERSION 22D

