

Gamme SYCLOP



5
ANS
GARANTIE



SYCLOP LP35

Projecteur à découpe de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique : le SYCLOP 35W Led est équivalent à un cadreur 150W halogène.

Focale variable par zoom de 18° à 42°.

Démontage du train optique rapide et sans outil, pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel.

Découpe par 4 couteaux amovibles à positionnement rapide et prédéterminé.

Zéro fuite de lumière.

Accès aux lentilles sans outil.

Alimentation 230V.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère et équerre murale. Autres fixations sur demande.

Inclinaison 200° - azimut 365°.

Maintien des positions par friction et/ou blocage par vis.

Pas de poignée extérieure.

Porte filtre magnétique.

Porte gobo ou porte filtre verre intégré.





CONCEPTION
FABRICATION

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	35 W
Angle d'ouverture cadreur	Zoom 18° à 42°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 97
R9	> 96
Maintien flux lumineux L80B10	90 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / Phase / DALI 2 Casambi/Casambi ou Potentiomètre
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	1,950 kg (version adaptateur)
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Vue de l'exposition Trésors de la Collection Al Thani à l'Hôtel de la Marine.
© The Al Thani Collection 2021. All rights reserved. Photographie par Marc Damage.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis.

Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C




Gamme SYCLOP

SYCLOP LP35


Fixations




Adaptateur Rail 3 Allumages

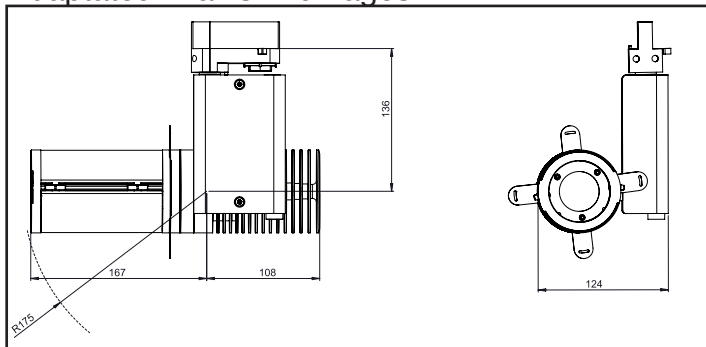


Patère

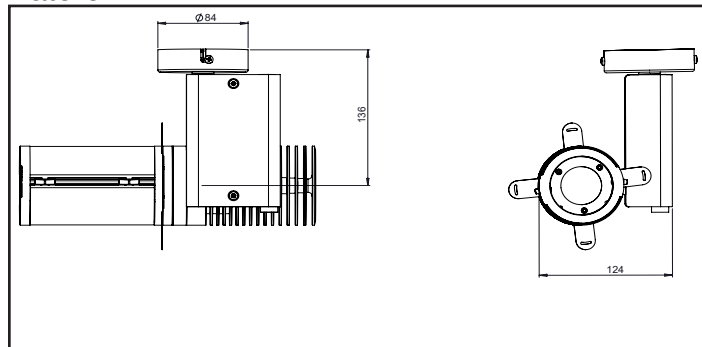


Crochet

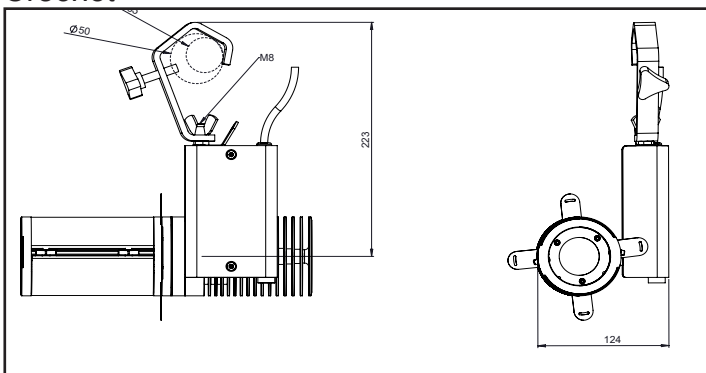


Murale

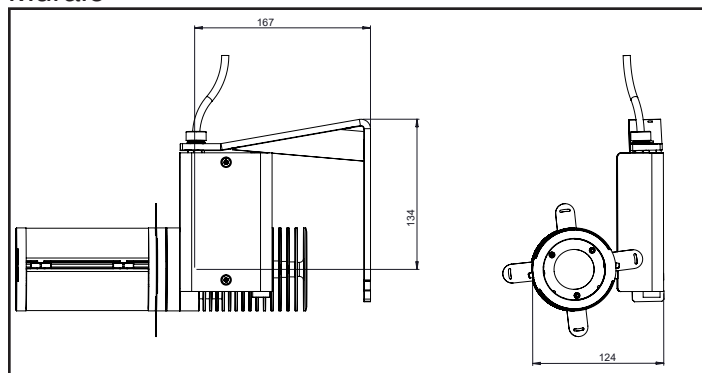


Accessoires



Optique 22°
avec porte filtre



Optique 40°
avec porte filtre

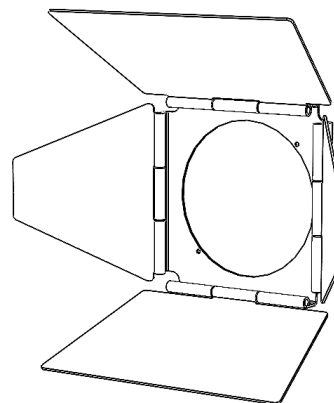

Volets coupe flux
Adaptables sur les optiques 22° et 40°

Gobo / Filtre Verre

Taille E (37,5 mm)

Diamètre utile 20 mm

Multicouche jusqu'à 4 mm maximum.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C



SYCLOP LP35

Colorimétries









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOP 3000K

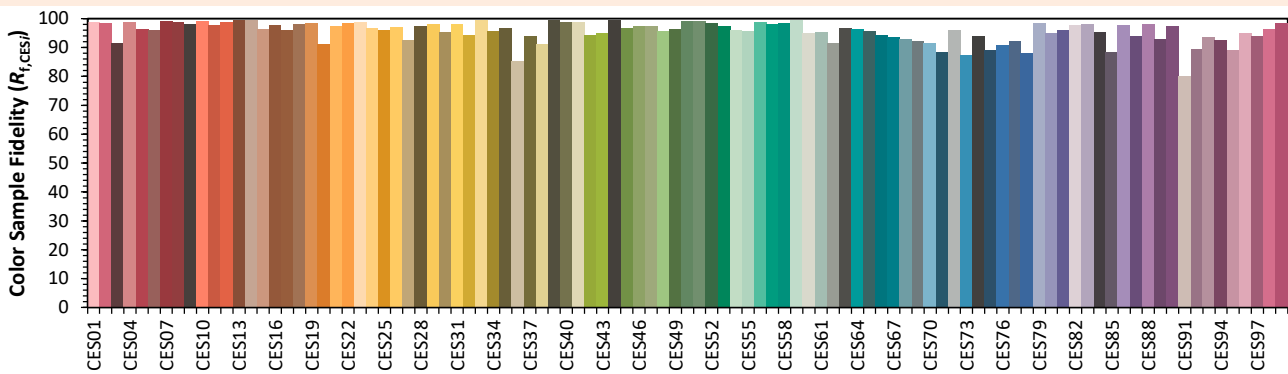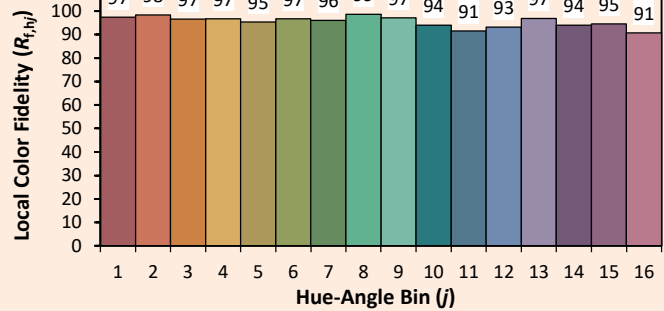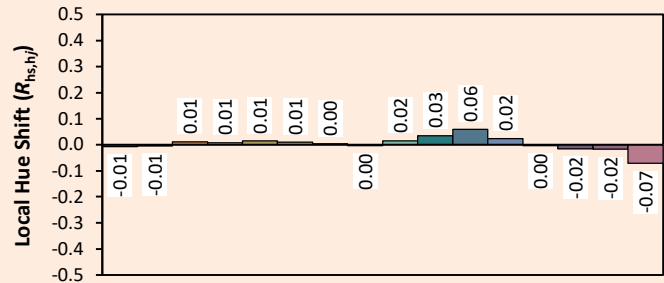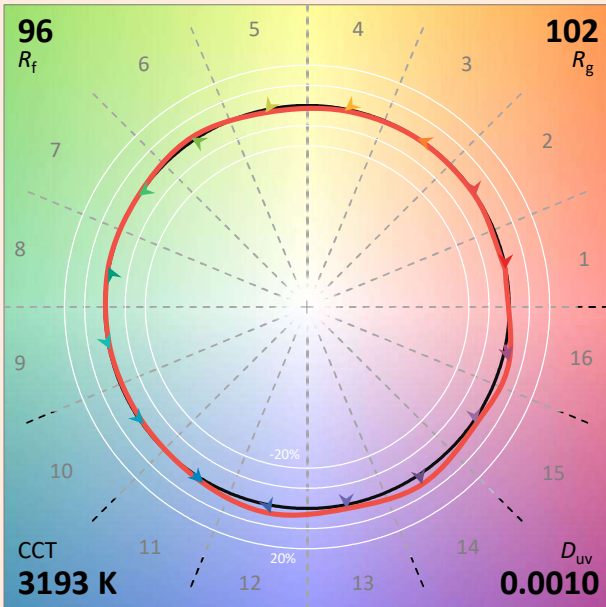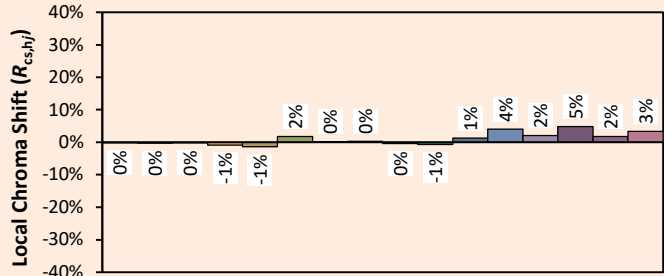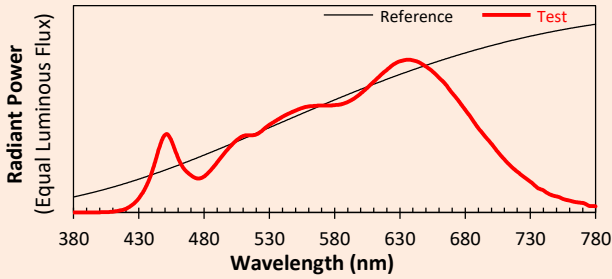

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 98
R_g 99



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C



SYCLOP LP35

Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOP 4000K

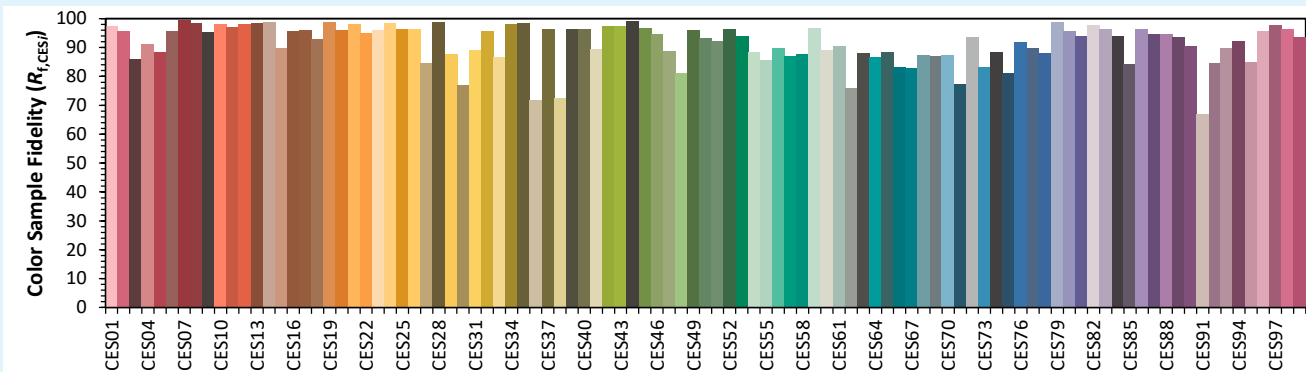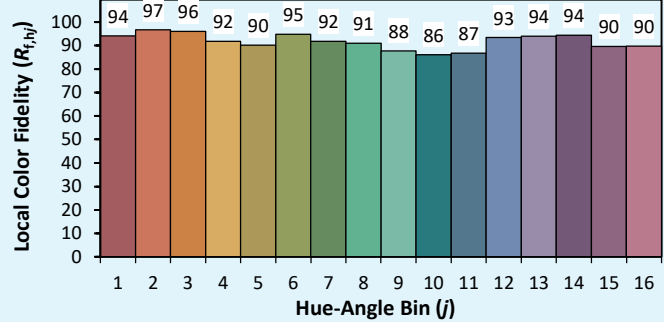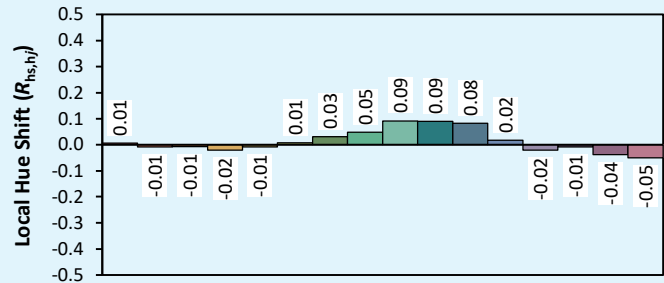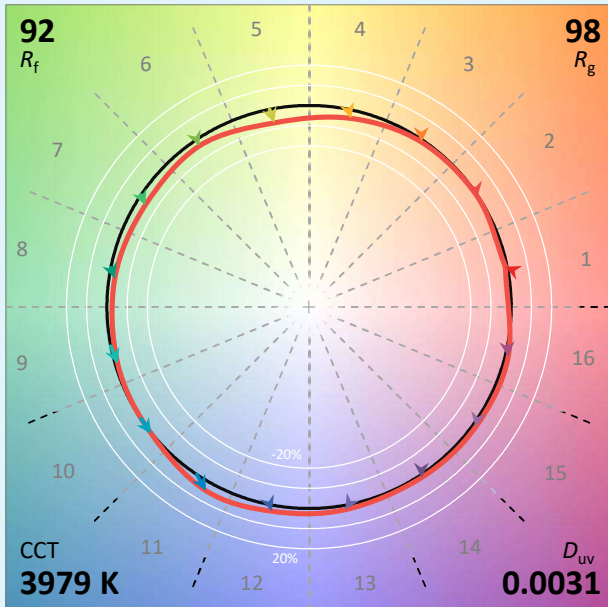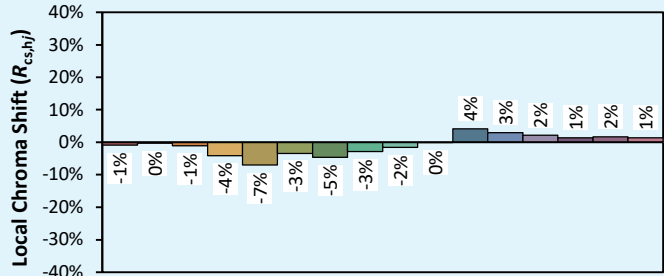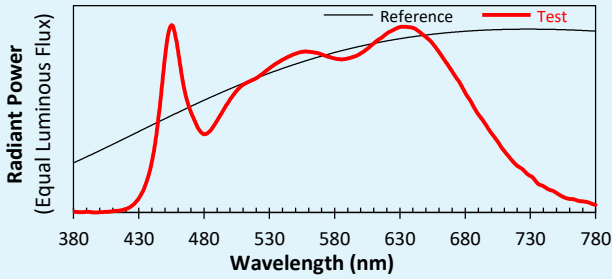

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 96
R_g 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022


VERSION 22C




Gamme SYCLOP

SYCLOP LP35

Photométries

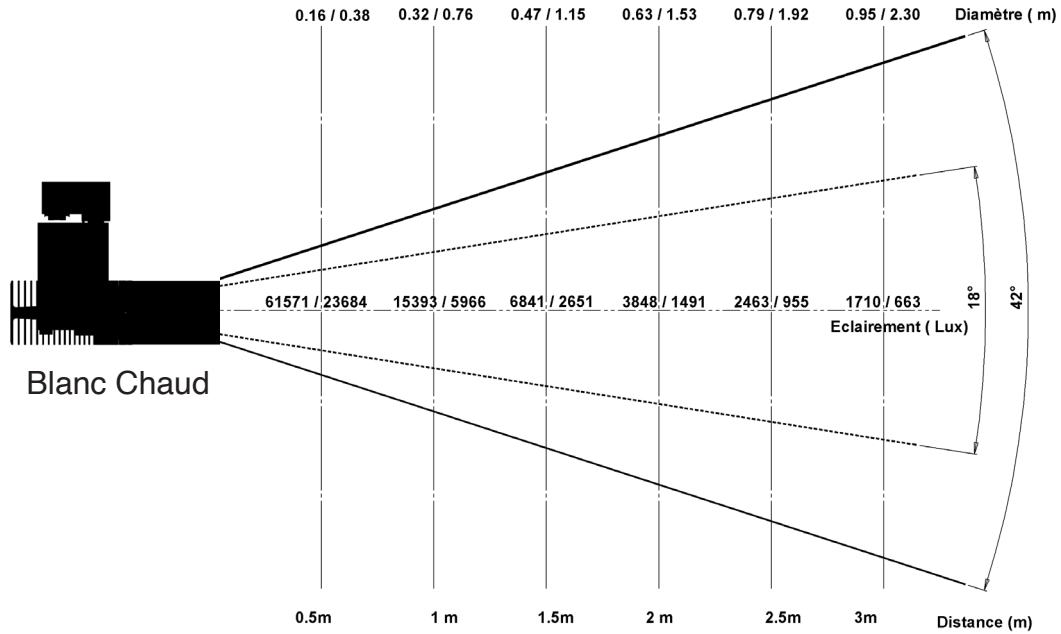

SYCLOP LP35 - 3000K

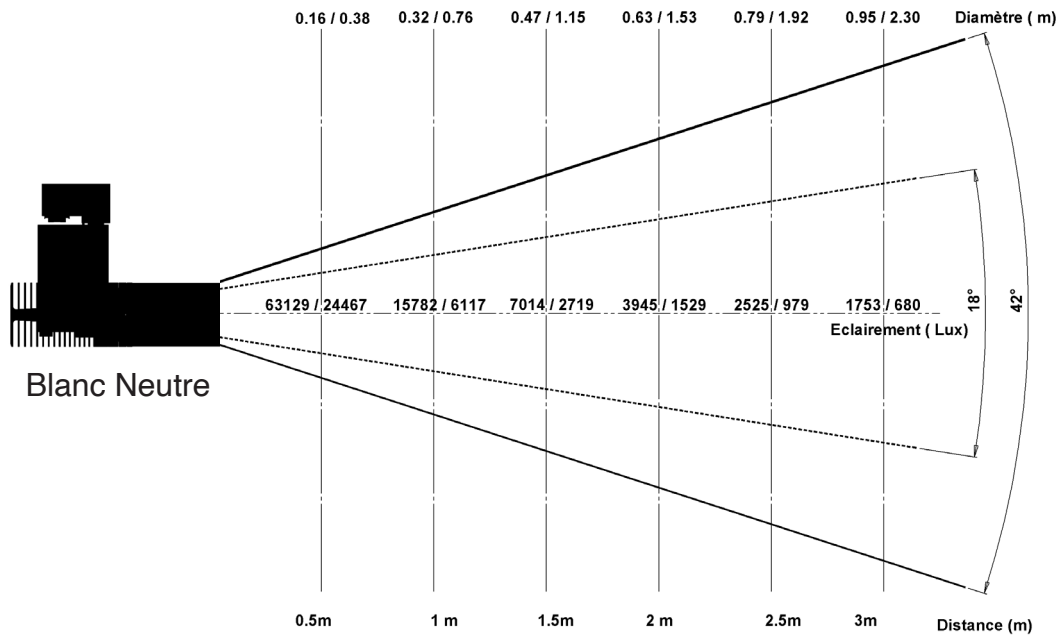

SYCLOP LP35 - 4000K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication SEPTEMBRE 2022
VERSION 22C



SYCLOP LP35

Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Zoom	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00519	CAI00529	**
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00520	CAI00530	**
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00521	CAI00531	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00522	CAI00532	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00523	CAI00533	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00524	CAI00534	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00525	CAI00535	**
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00526	CAI00536	**
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00527	CAI00537	
40W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00528	CAI00538	
40W	PATERE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00539	CAI00547	
40W	PATERE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00540	CAI00548	
40W	PATERE	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00541	CAI00549	
40W	PATERE	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00542	CAI00550	
40W	PATERE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00543	CAI00551	
40W	PATERE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00544	CAI00552	
40W	PATERE	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00545	CAI00553	
40W	PATERE	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00546	CAI00554	
40W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00555	CAI00563	
40W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00556	CAI00564	
40W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00561	CAI00569	
40W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00562	CAI00570	
40W	CROCHET	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00557	CAI00565	
40W	CROCHET	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00558	CAI00566	
40W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00559	CAI00567	
40W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00560	CAI00568	
40W	MURALE	Potentiomètre	10° à 20°	Blanc Chaud	CAI00571	CAI00579	
40W	MURALE	Potentiomètre	10° à 20°	Blanc Neutre	CAI00572	CAI00580	
40W	MURALE	DALI	10° à 20°	Blanc Chaud	CAI00573	CAI00581	
40W	MURALE	DALI	10° à 20°	Blanc Neutre	CAI00574	CAI00582	
40W	MURALE	PHASE	10° à 20°	Blanc Chaud	CAI00575	CAI00583	
40W	MURALE	PHASE	10° à 20°	Blanc Neutre	CAI00576	CAI00584	
40W	MURALE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00577	CAI00585	
40W	MURALE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00578	CAI00586	

** Certifications : voir caractéristiques techniques

Références accessoires

	Finition noire	Finition Blanche
Optique 22°	ACC00189	ACC00220
Optique 40°	ACC00222	ACC00223
Volets coupe flux	ACC00225	ACC00226



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022

VERSION 22C

