

SYCLOSPOT LP35



5
ANS
GARANTIE

Projecteur de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique.
Focale fixe 22° ou 40°.
Alimentation 230 Volt directe.
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, patère, crochet et équerre murale. Autres fixations sur demande.
Inclinaison 200°.
Azimut 365°.
Maintien des positions par friction et blocage par vis, pas de poignée extérieure.
Equipé d'un porte filtre magnétique.
Volets coupe flux en option.





CONCEPTION
FABRICATION

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	35 W
Angle d'ouverture	22° ou 40°
Température de couleur	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Maintien flux lumineux L80B10	90 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / Phase / DALI 2 Casambi/Casambi ou Potentiomètre
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	1,610 Kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée Thomas Henry - Cherbourg - France - @spx-lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.
VERSION 22C




SYCLOSPOT LP35




Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages

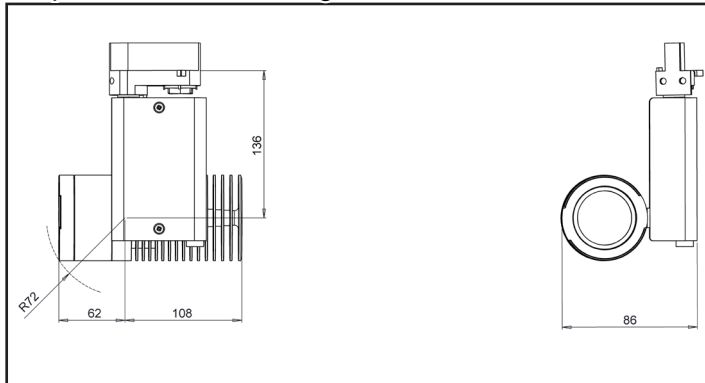


Patère

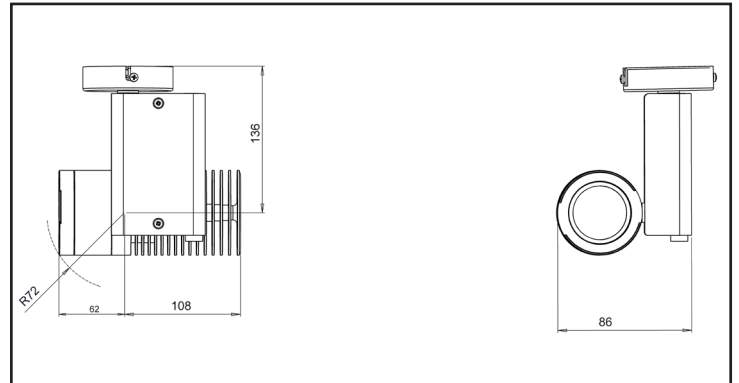


Crochet

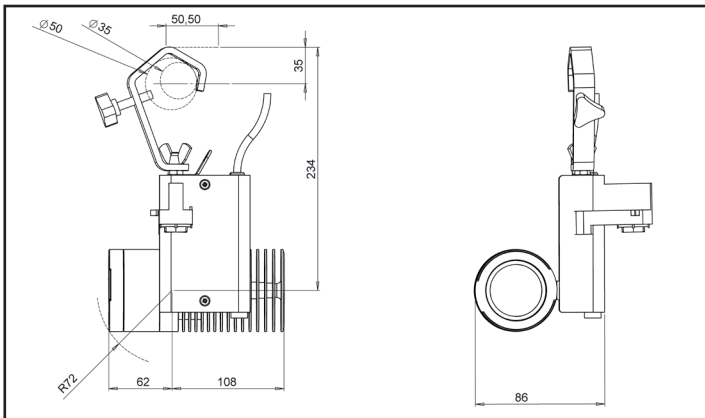


Murale

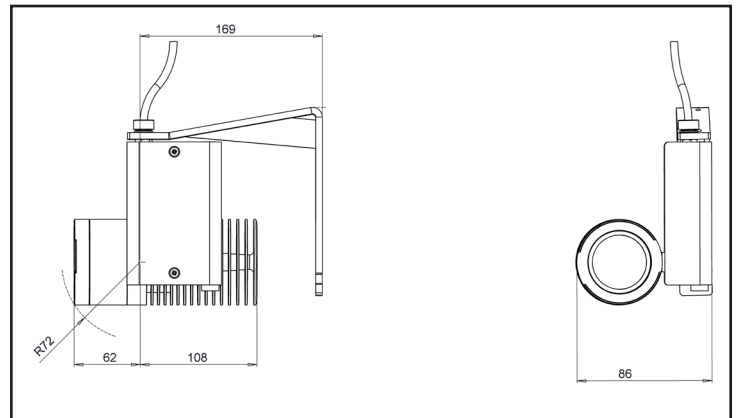


Accessoires




Optique 22°
avec porte filtre



Optique 40°
avec porte filtre

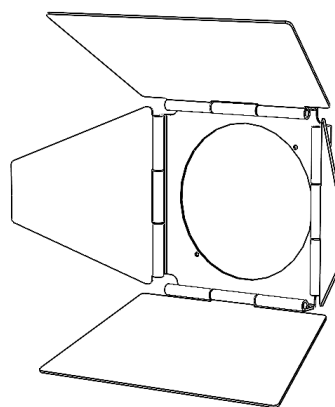

Volets coupe flux
Adaptables sur les optiques 22° et 40°

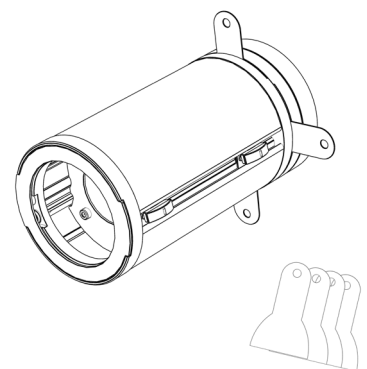

Bloc optique avec couteaux
Zoom 18° 42°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.
VERSION 22C



SYCLOSPOT LP35

Colorimétries









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

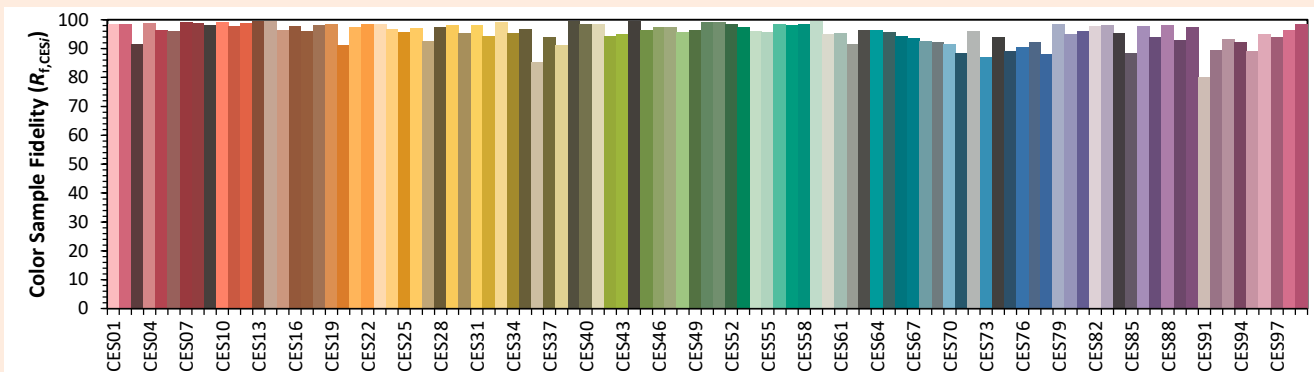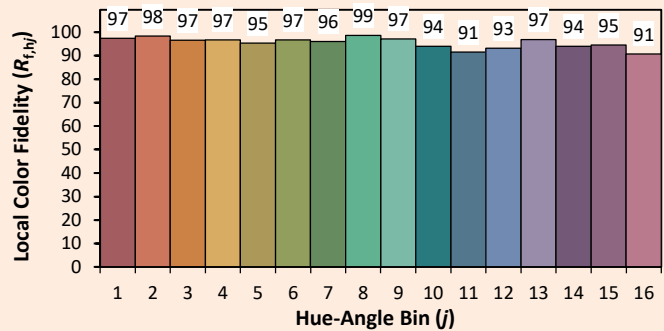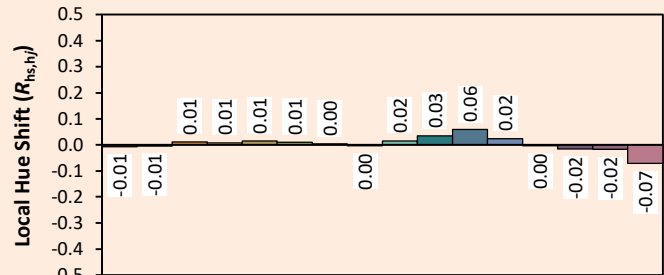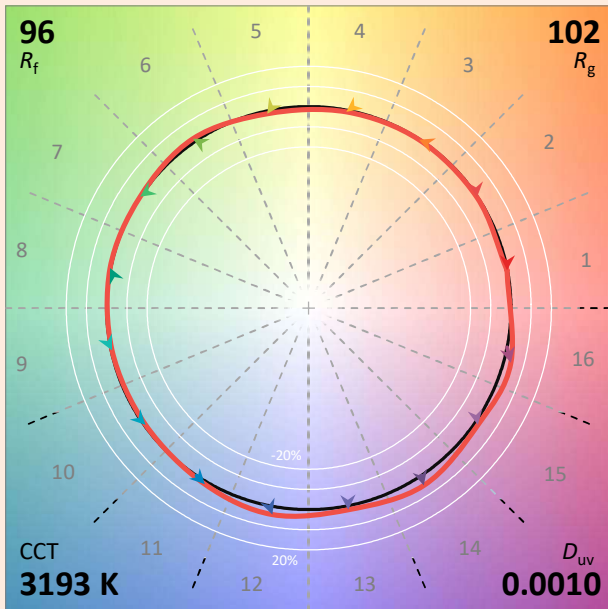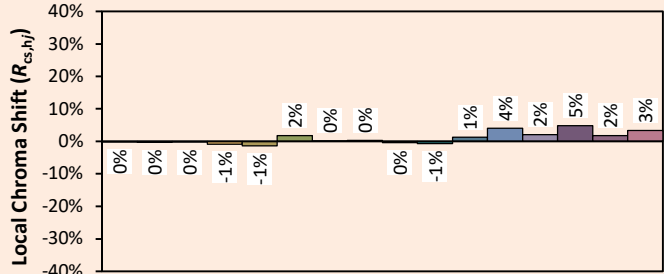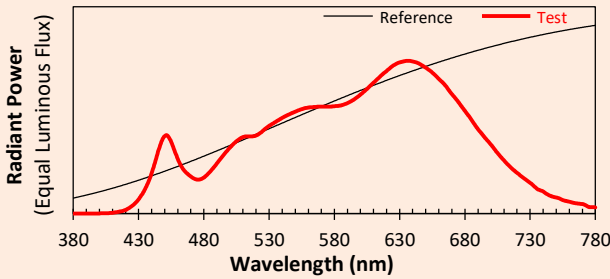

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
R_g 99



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.

VERSION 22C



SYCLOPSPOT LP35

Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOPSPOT 4000K

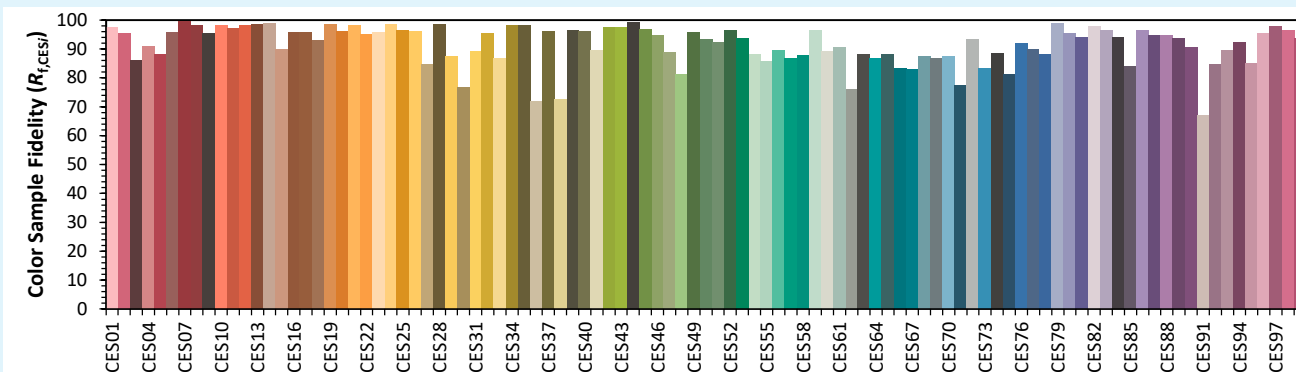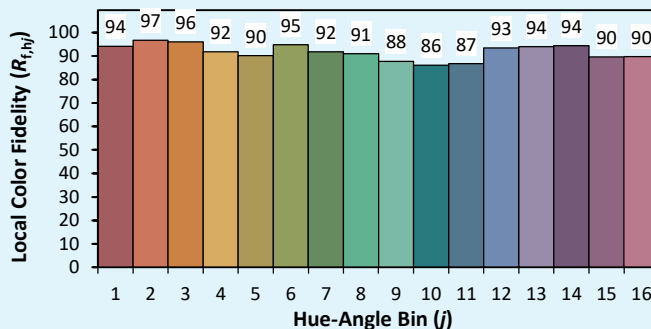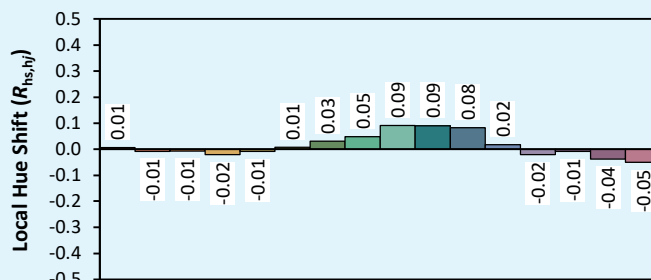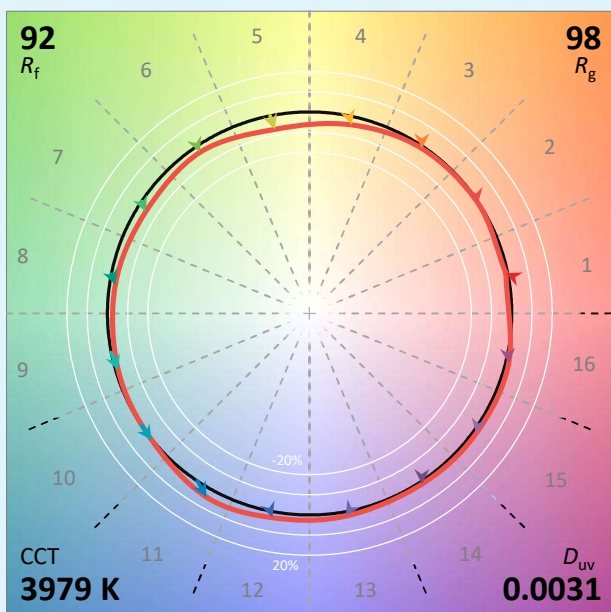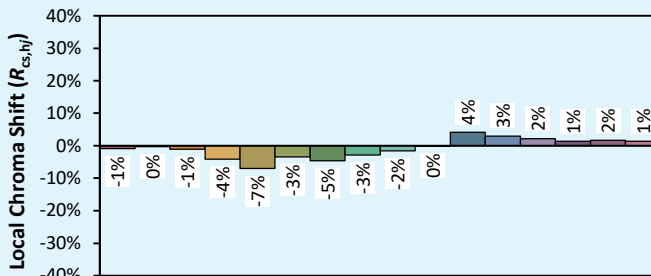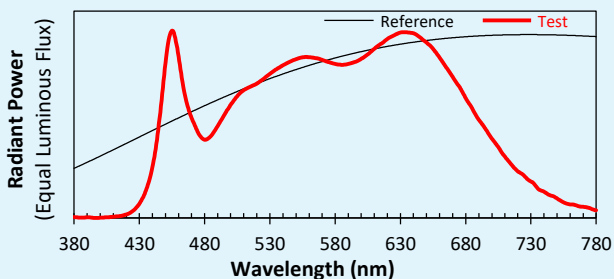

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 96
R_g 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.
VERSION 22C




SYCLOPSPOT LP35

Photométries

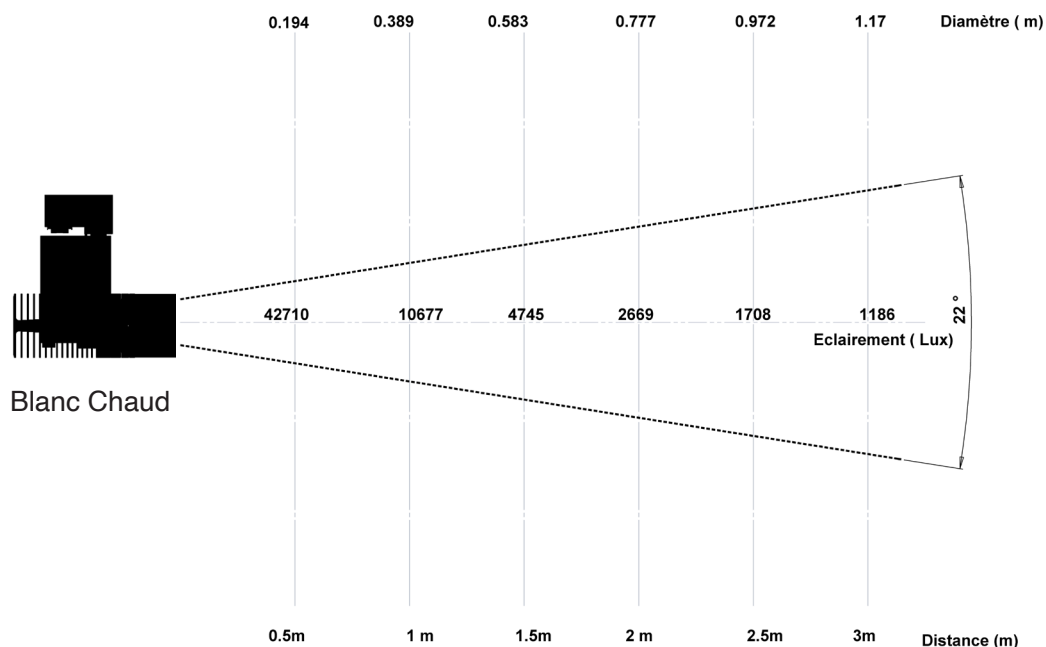

SYCLOPSPOT LP35 3000K 22°

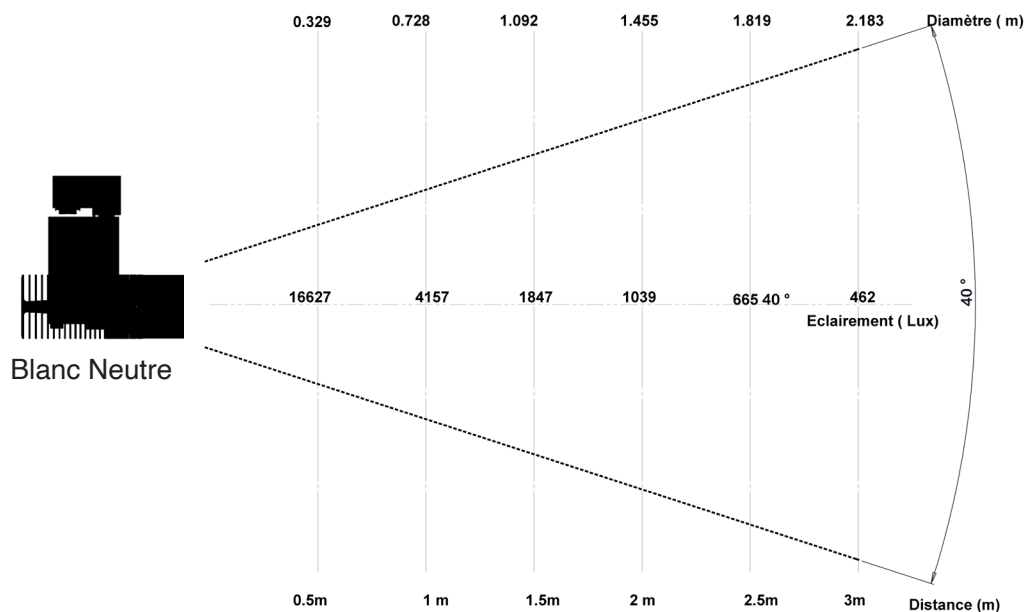

SYCLOPSPOT LP35 3000K 40°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.
 VERSION 22C




SYCLOPSPOT LP35

Photométries

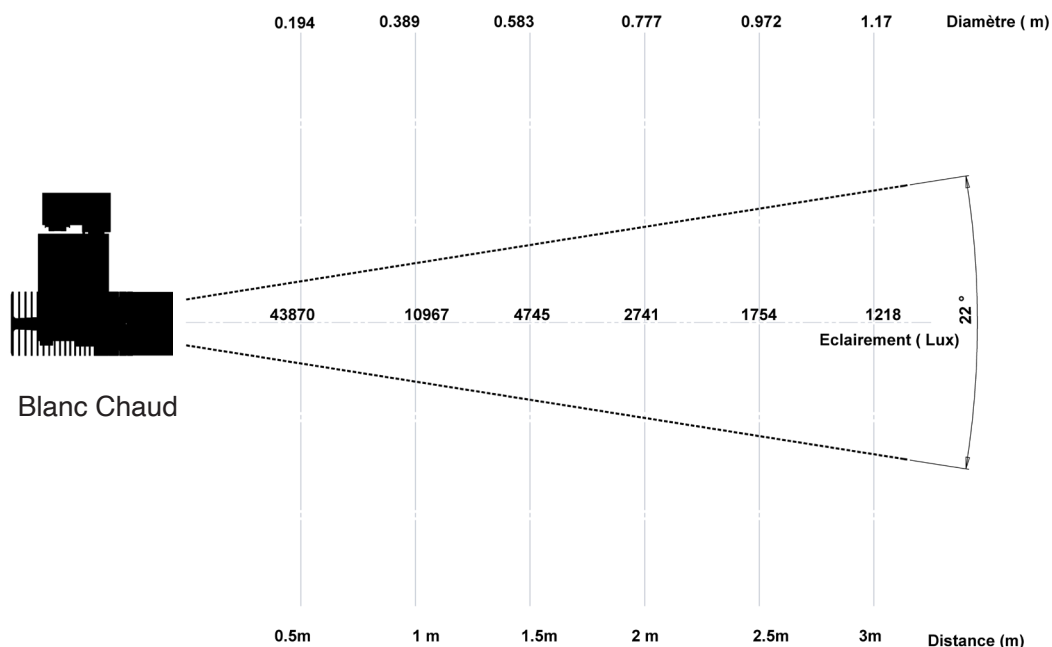

SYCLOPSPOT LP35 4000K 22°

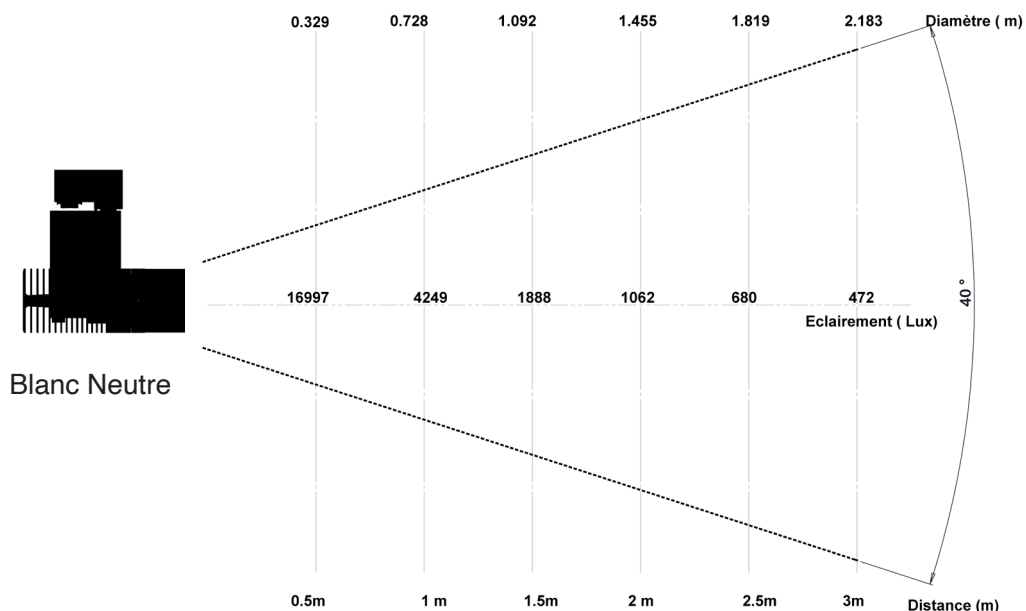

SYCLOPSPOT LP35 4000K 40°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.
 VERSION 22C



SYCLOSPOT LP35



Références Produits

Angle d'ouverture 22°

Puissance consommée	Tension	Fixation	Pilotage	Ouverture	T° de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01518	PRI01519
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01520	PRI01521
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01522	PRI01523
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01524	PRI01525
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01526	PRI01527
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01528	PRI01529
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01530	PRI01531
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01532	PRI01533
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Blanc Chaud	PRI01841	PRI01843
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Blanc Neutre	PRI01842	PRI01844
40W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01534	PRI01535
40W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01536	PRI01537
40W	230Vac	PATERE	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01538	PRI01539
40W	230Vac	PATERE	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01540	PRI01541
40W	230Vac	PATERE	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01542	PRI01543
40W	230Vac	PATERE	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01544	PRI01545
40W	230Vac	PATERE	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01546	PRI01547
40W	230Vac	PATERE	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01548	PRI01549
40W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01550	PRI01551
40W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01552	PRI01553
40W	230Vac	CROCHET	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01554	PRI01555
40W	230Vac	CROCHET	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01556	PRI01557
40W	230Vac	CROCHET	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01558	PRI01559
40W	230Vac	CROCHET	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01560	PRI01561
40W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01562	PRI01563
40W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01564	PRI01565
40W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01550	PRI01551
40W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01552	PRI01553
40W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01554	PRI01555
40W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01556	PRI01557
40W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01558	PRI01559
40W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01560	PRI01561
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01562	PRI01563
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01564	PRI01565

** Certifications : voir caractéristiques techniques



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.

VERSION 22C





SYCLOSPOT LP35

Références Produits

Angle d'ouverture 40°

Puissance consommée	Tension	Fixation	Pilotage	Ouverture	T° de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01582	PRI01583
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01584	PRI01585
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01586	PRI01587
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01588	PRI01589
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01590	PRI01591
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01592	PRI01593
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01594	PRI01595
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01596	PRI01597
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Blanc Chaud	PRI01845	PRI01847
40W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Blanc Neutre	PRI01846	PRI01848
40W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01598	PRI01599
40W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01600	PRI01601
40W	230Vac	PATERE	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01602	PRI01603
40W	230Vac	PATERE	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01604	PRI01605
40W	230Vac	PATERE	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01606	PRI01607
40W	230Vac	PATERE	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01608	PRI01609
40W	230Vac	PATERE	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01610	PRI01611
40W	230Vac	PATERE	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01612	PRI01613
40W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01614	PRI01615
40W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01616	PRI01617
40W	230Vac	CROCHET	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01618	PRI01619
40W	230Vac	CROCHET	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01620	PRI01621
40W	230Vac	CROCHET	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01622	PRI01623
40W	230Vac	CROCHET	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01624	PRI01625
40W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01626	PRI01627
40W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01628	PRI01629
40W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01630	PRI01631
40W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01632	PRI01633
40W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01634	PRI01635
40W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01636	PRI01637
40W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01638	PRI01639
40W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01640	PRI01641
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01642	PRI01643
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01644	PRI01645

**
**
**
**

** Certifications : voir caractéristiques techniques

Accessoires

	Finition Noire	Finition Blanche
Optique 22°	ACC00189	ACC00220
Optique 40°	ACC00222	ACC00223
Volets coupe Flux	ACC00225	ACC00226
Bloc optique Zoom 18° 42° avec couteaux	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication SEPTEMBRE 2022.

VERSION 22C

