

Gama SYCLOP



7
ANOS
GARANTIA

SYCLOP LP35

Projektor de corte de alta potência e baixo consumo de energia: o SYCLOP 35W Led é equivalente a um mostrador de 150W de halogéneo

Distância focal variável por zoom de 18° a 42°.

Desmontagem rápida e sem ferramentas do trem ótico para transformar o operador em um projetor pontual.

Corte por 4 lâminas amovíveis de posicionamento rápido e pré-determinado.

Zero vazamento de luz.

Acesso às lentes sem ferramenta.

Fonte de alimentação 230V.

Fixações: adaptador para trilho de 3 fases, gancho, roseta de teto e esquadria de parede.

(Outras fixações a pedido).

Inclinação 200° - azimute 365°

Retenção das posições por atrito e/ou bloqueio por parafuso.

Sem alça externa.

Porta filtro magnético.

Porta gobo ou porta filtro de vidro integrado.



**PRODUÇÃO
DESIGN**



Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	35 W
Ângulo de abertura projetor de enquadramento	18° a 42° (Zoom)
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 97
R9	> 96
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	90 000 Horário de funcionamento
Gradação/Pilotagem	Potenciômetro / Phase / DALI 2 / Casambi / Casambi + Potenciômetro
Refrigeração	Passivo
Matérias	Corpo : alumínio - aço pintado
Peso	1,950 kg (versão adaptador)
Acabamento	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Vista da exposição Tesouros da Coleção Al ani no Hotel de la Marine.

© All rights reserved. Fotografia por Marc Damage.



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A




Gama SYCLOP

SYCLOP LP35


Fixações




Adaptador Trilho 3 fases

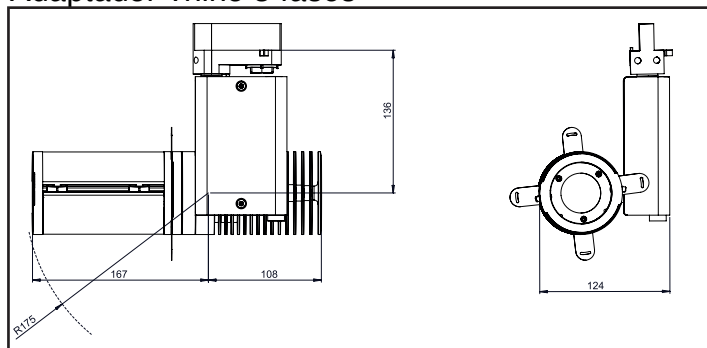


Roseta de teto

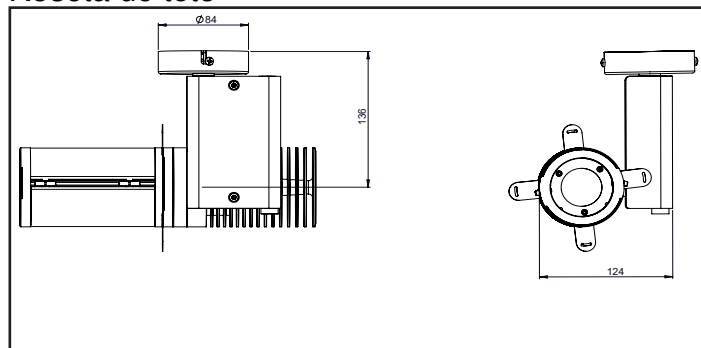


Gancho

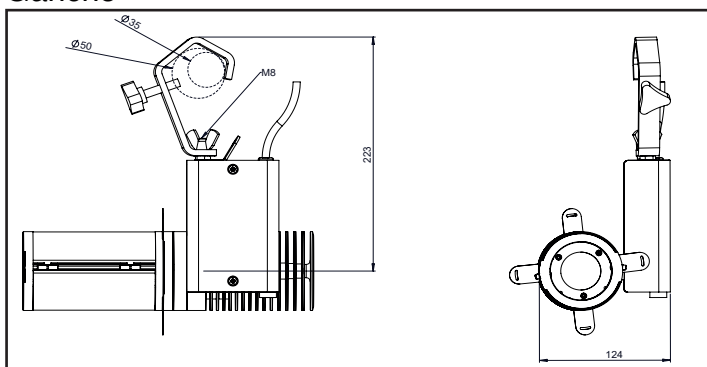


Murale

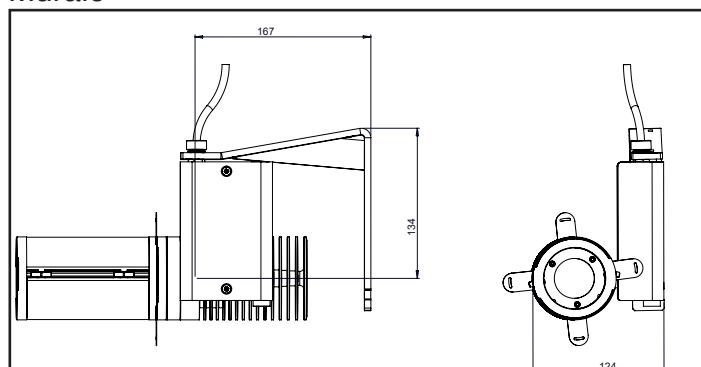


Acessórios



Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro

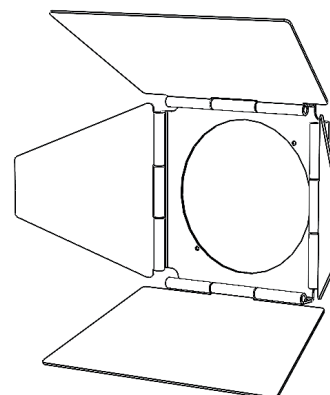

Portas de celeiro redutor de fluxo
(Adaptáveis a óticas 22° e 40°)

Gobo / Glass Filter

Tamanho E (37,5)

Diâmetro útil 20 mm

Multicamadas até 4 mm no máximo.



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A



SYCLOP LP35

Colorimétrica









Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 3000K

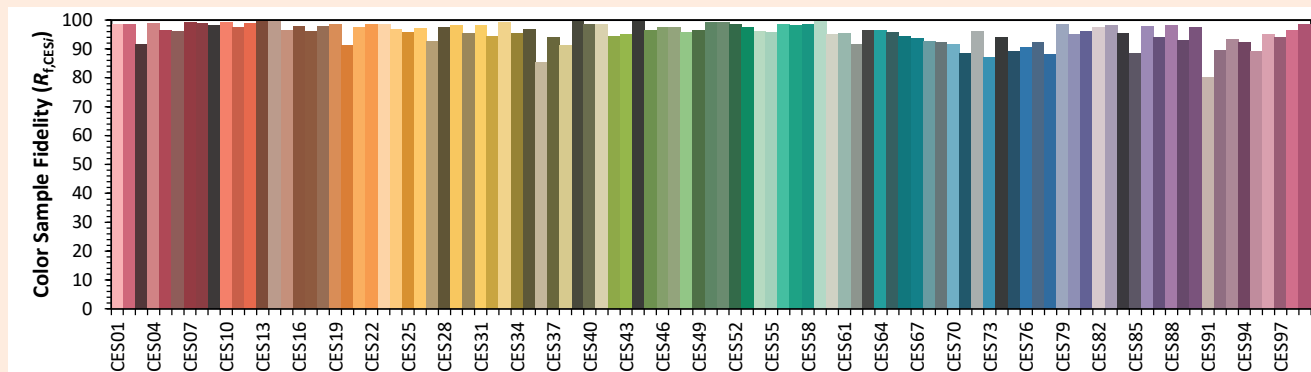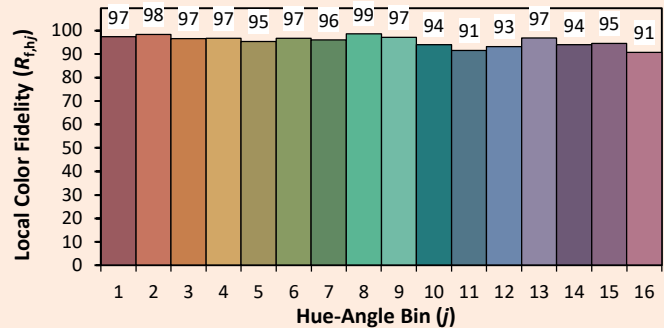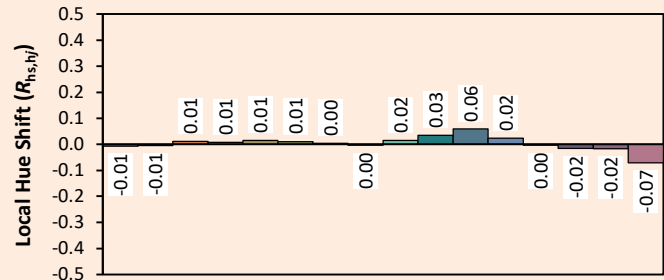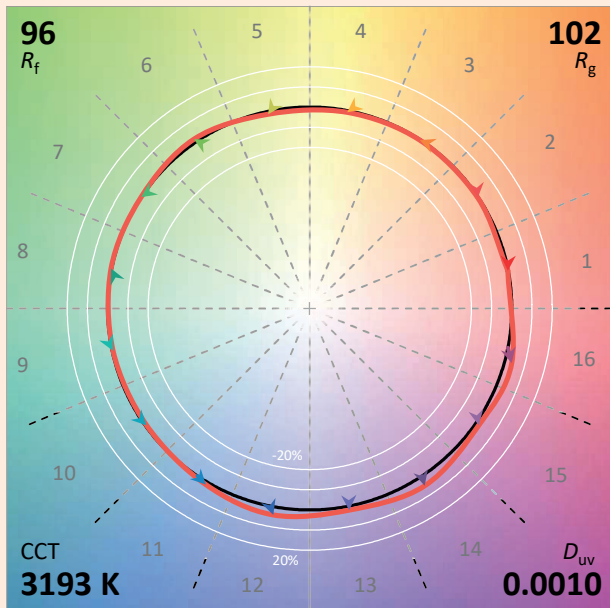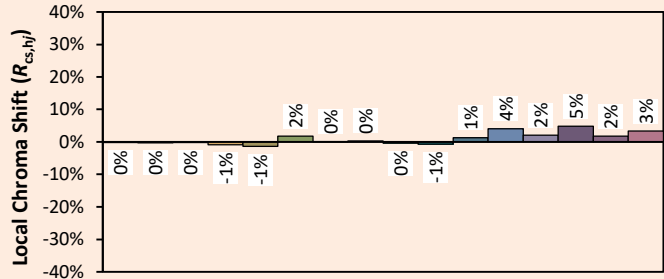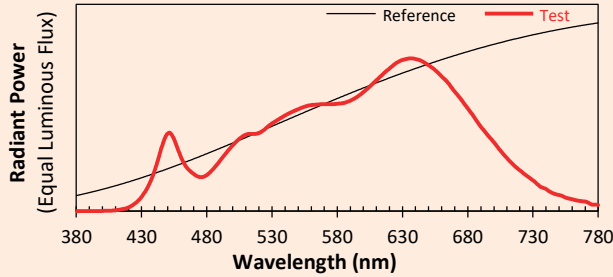

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
R_g 99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Março 2023
Versão 23A



SYCLOP LP18

Colorimétrica









Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 4000K

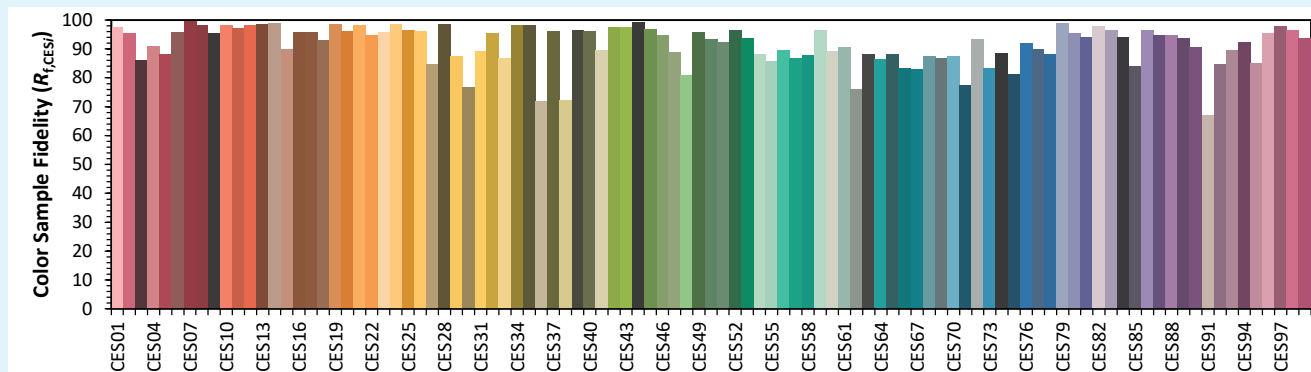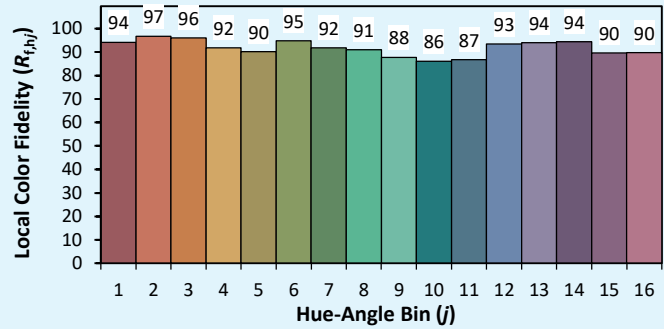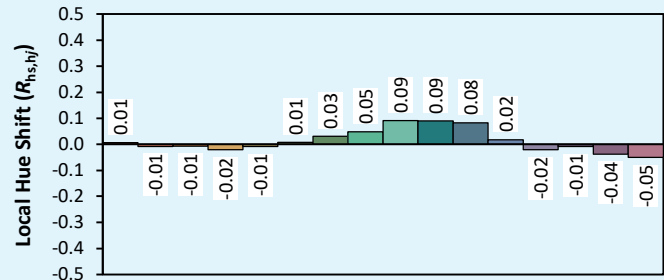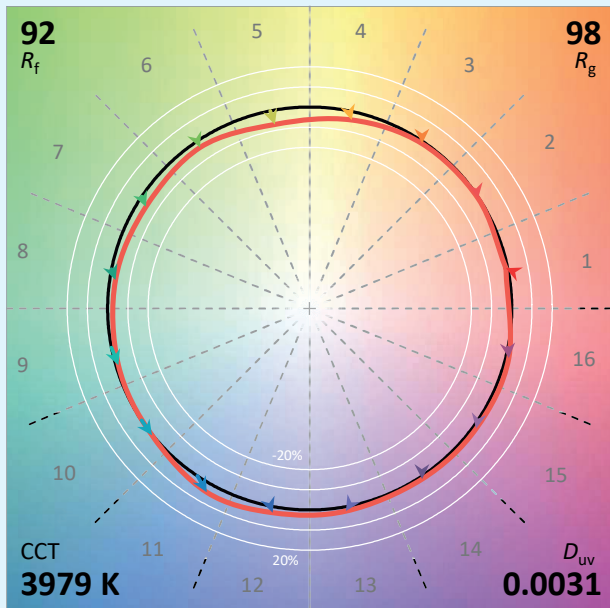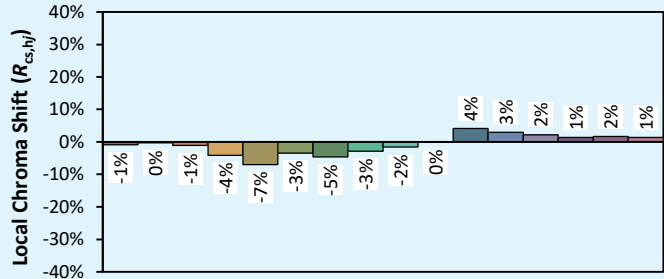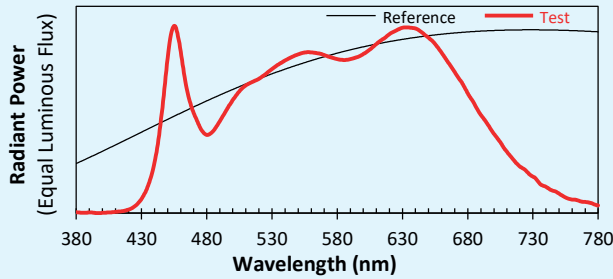

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3836
 y 0.3855
 u' 0.2237
 v' 0.5058

CIE 13.3-1995
 (CRI)

R_a 96
 R_g 96




SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
 Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
 Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
 Data de publicação Março 2023
 Versão 23A




Gama SYCLOP

SYCLOP LP35

Fotometria

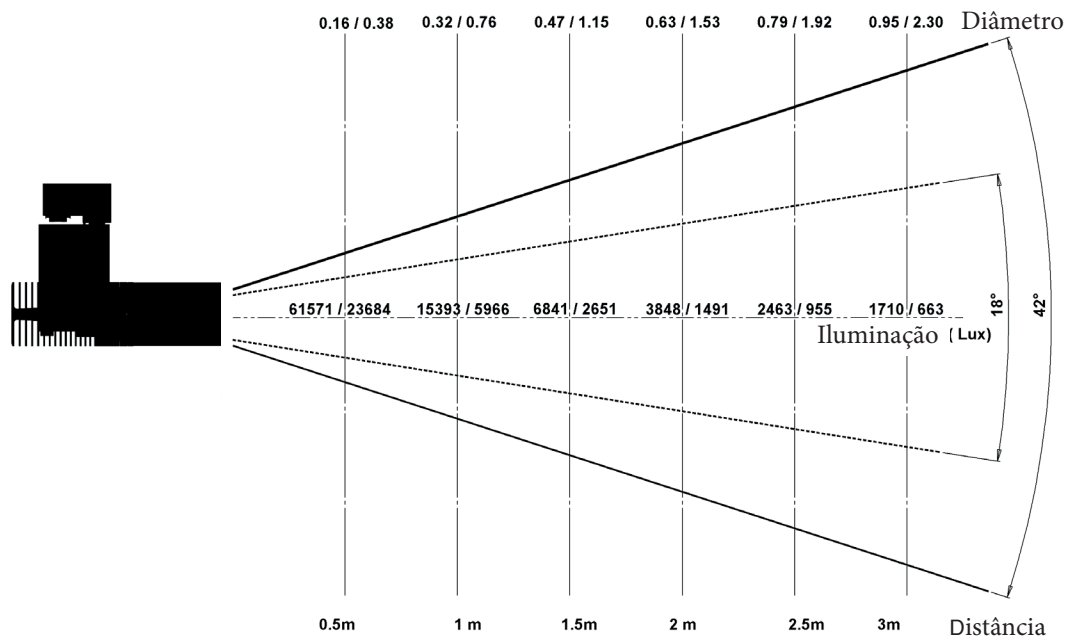

SYCLOP LP35 - 3000K

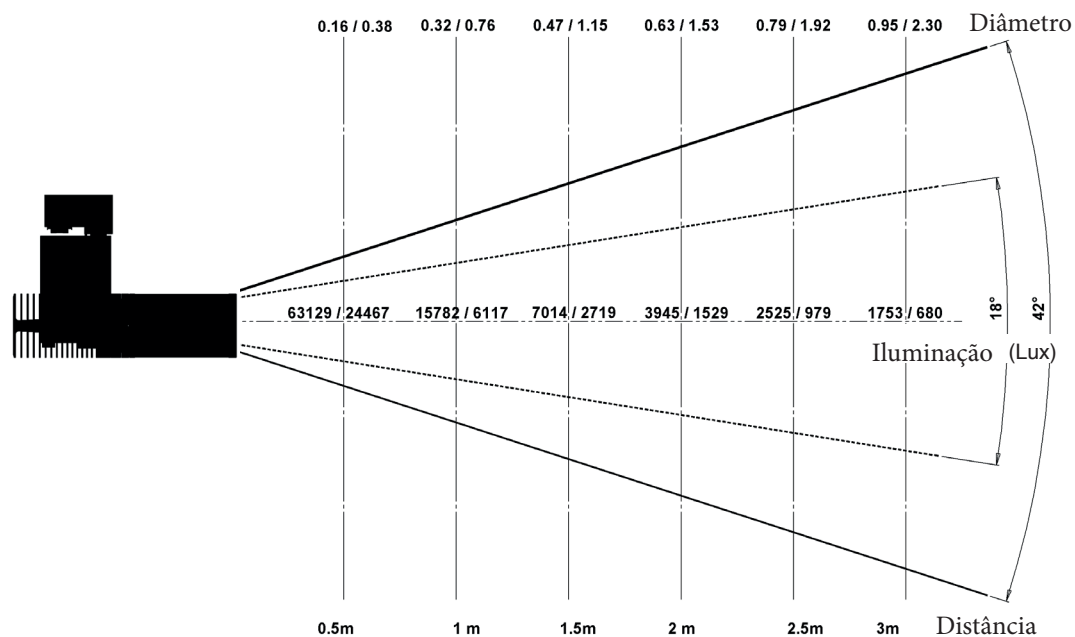

SYCLOP LP35 - 4000K



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A



SYCLOP LP35

Referências produtos



Consumo Energético	Fixação	Pilotagem	Zoom	Temperatura de cor	Acabamento preto	Acabamento Branco	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciómetro	18° to 42°	Branco quente	CAI00519	CAI00529	**
40W	Adaptador Trilho 3 fases	Potenciómetro	18° to 42°	Branco neutro	CAI00520	CAI00530	**
40W	Adaptador Trilho 3 fases	DALI	18° to 42°	Branco quente	CAI00521	CAI00531	**
40W	Adaptador Trilho 3 fases	DALI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00522	CAI00532	**
40W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	18° to 42°	Branco quente	CAI00523	CAI00533	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	PHASE	18° to 42°	Branco neutro	CAI00524	CAI00534	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	18° to 42°	Branco quente	CAI00525	CAI00535	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00526	CAI00536	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI + POT	18° to 42°	Branco quente	CAI00527	CAI00537	
40W	Adaptador Trilho 3 fases	CASAMBI + POT	18° to 42°	Branco neutro	CAI00528	CAI00538	
40W	Roseta de teto	Potenciómetro	18° to 42°	Branco quente	CAI00539	CAI00547	
40W	Roseta de teto	Potenciómetro	18° to 42°	Branco neutro	CAI00540	CAI00548	
40W	Roseta de teto	DALI	18° to 42°	Branco quente	CAI00541	CAI00549	
40W	Roseta de teto	DALI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00542	CAI00550	
40W	Roseta de teto	PHASE	18° to 42°	Branco quente	CAI00543	CAI00551	
40W	Roseta de teto	PHASE	18° to 42°	Branco neutro	CAI00544	CAI00552	
40W	Roseta de teto	CASAMBI	18° to 42°	Branco quente	CAI00545	CAI00553	
40W	Roseta de teto	CASAMBI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00546	CAI00554	
40W	Gancho	Potenciómetro	18° to 42°	Branco quente	CAI00555	CAI00563	
40W	Gancho	Potenciómetro	18° to 42°	Branco neutro	CAI00556	CAI00564	
40W	Gancho	DALI	18° to 42°	Branco quente	CAI00561	CAI00569	
40W	Gancho	DALI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00562	CAI00570	
40W	Gancho	PHASE	18° to 42°	Branco quente	CAI00557	CAI00565	
40W	Gancho	PHASE	18° to 42°	Branco neutro	CAI00558	CAI00566	
40W	Gancho	CASAMBI	18° to 42°	Branco quente	CAI00559	CAI00567	
40W	Gancho	CASAMBI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00560	CAI00568	
40W	Murale	Potenciómetro	10° to 20°	Branco quente	CAI00571	CAI00579	
40W	Murale	Potenciómetro	10° to 20°	Branco neutro	CAI00572	CAI00580	
40W	Murale	DALI	10° to 20°	Branco quente	CAI00573	CAI00581	
40W	Murale	DALI	10° to 20°	Branco neutro	CAI00574	CAI00582	
40W	Murale	PHASE	10° to 20°	Branco quente	CAI00575	CAI00583	
40W	Murale	PHASE	10° to 20°	Branco neutro	CAI00576	CAI00584	
40W	Murale	CASAMBI	18° to 42°	Branco quente	CAI00577	CAI00585	
40W	Murale	CASAMBI	18° to 42°	Branco neutro	CAI00578	CAI00586	

** Certificações: ver características técnicas

Referências Acessórios

	Acabamento preto	Acabamento branco
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exatidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023

Versão 23A

