

Gama SYCLOSPOT



7
ANOS
GARANTIA



SYCLOSPOT LP18

Projektor de alta potência e baixo consumo de energia o SYCLOSPOT 18W Led é equivalente a um projetor de halogéneo de 90W.

Distância focal fixa 22° ou 40°.

Fonte de alimentação direta de 230 Volts.

Fixações: adaptador para trilho de 3fases, roseta de teto, gancho e esquadria de parede.

Outras fixações a pedido.

Inclinação 200° - Azimute 365°.

Retenção da posições por atrito e bloqueio por parafuso, sem alça externa.

Equipado com porta filtro magnético.

Portas de celeiro redutor de fluxo opcional.





PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

Fonte luminosa	LED
Potência LED	18W
Ângulo de abertura	22° ou 40°
Temperatura de cor (Step Macadam SDMC2)	3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led	1 920 lm - 1 970 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Manutenção do fluxo luminoso L80B10	140 000 heures de fonctionneme
Gradação/Pilotagem	Potenciômetro / Phase / DALI 2
Refrigeração	Casambi / Casambi ou Potenciômetro
Matérias	Passivo
Peso	Corpo : alumínio - aço pintado
Acabamento	1,610 Kg
	Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Museu Thomas Henry – Cherbourg – França



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A







SYCLOSPOT LP18

Fixações


Adaptador Trilho 3 fases

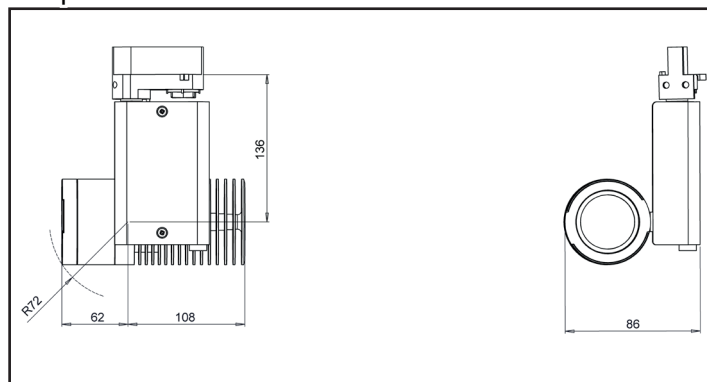


Roseta de teto

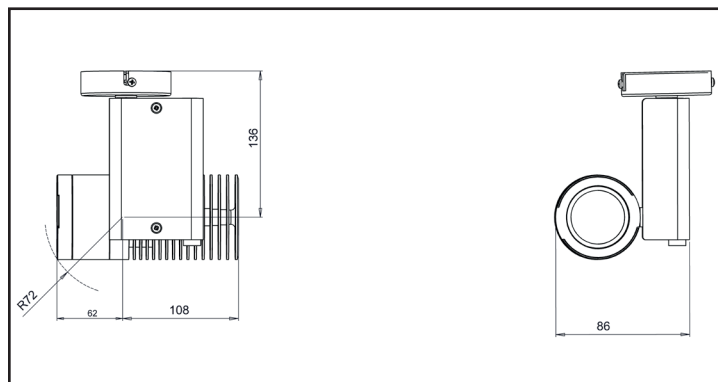


Gancho

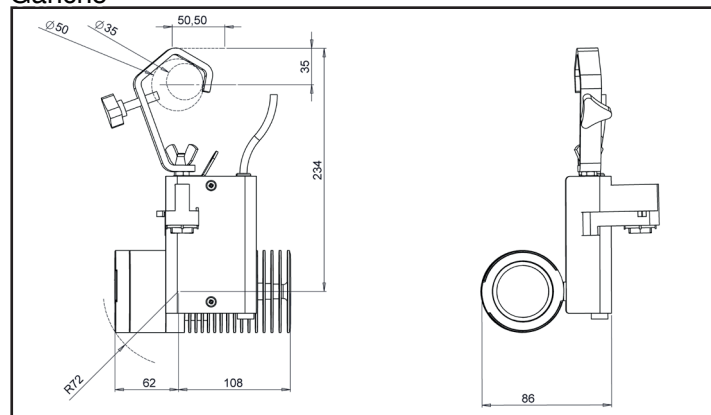


Murale

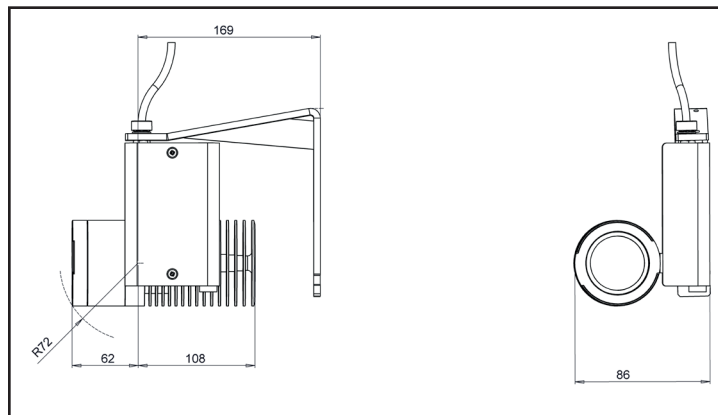


Acessórios




Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro

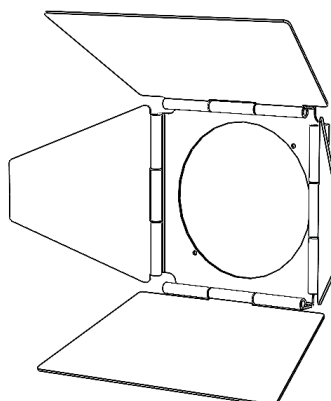

Portas de celeiro redutor de fluxo
Adaptáveis a óticas 22° e 40°



Sistema ótico com lâminas
Zoom 18° à 42°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP18







Colorimétrica

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

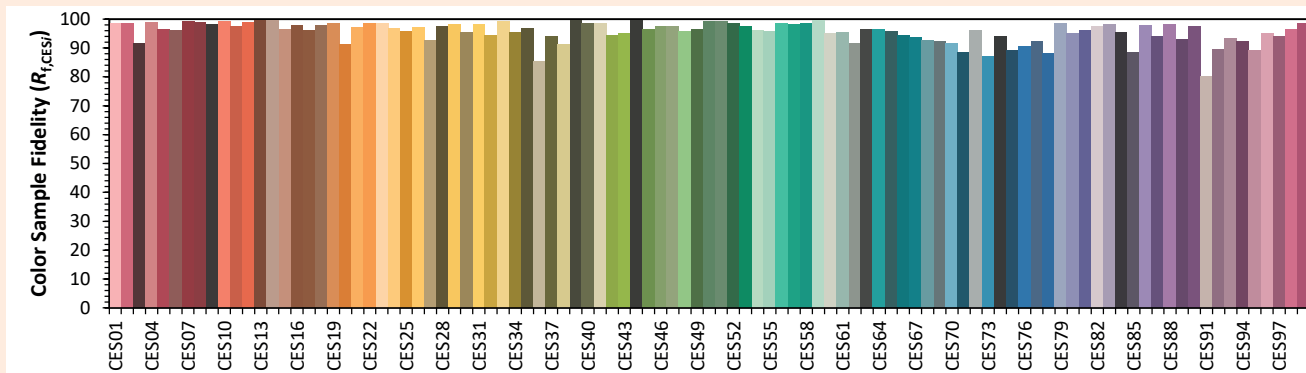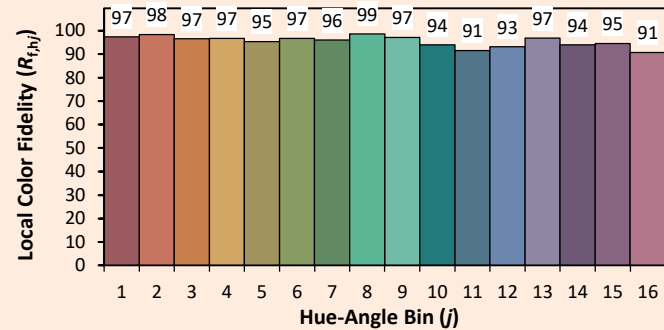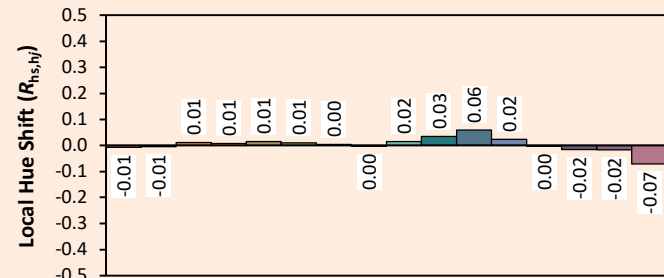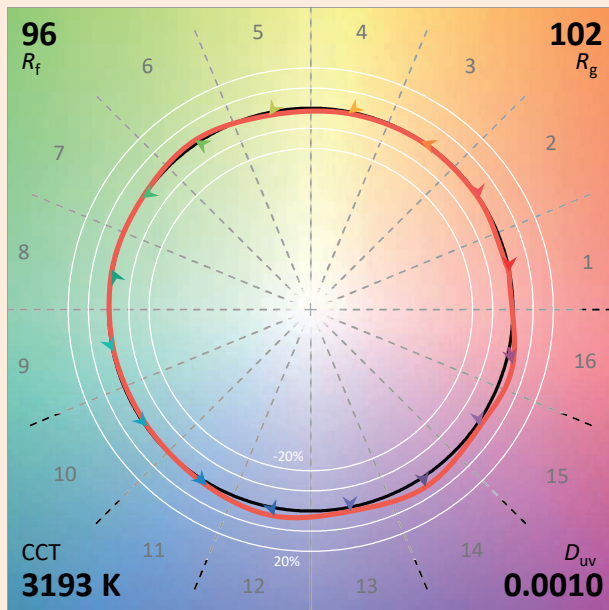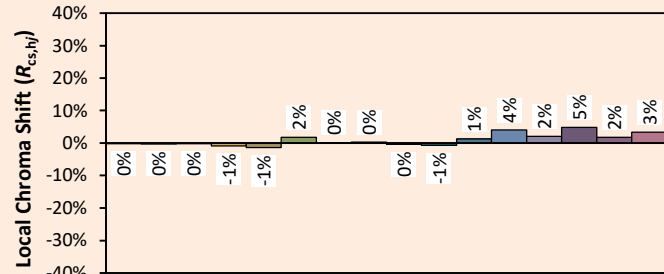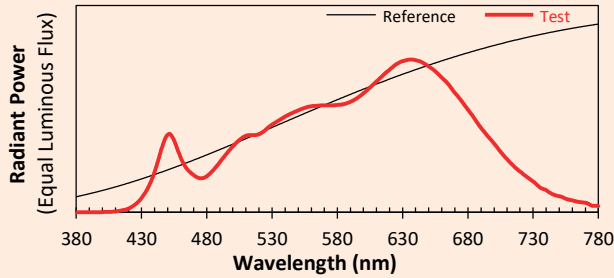

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023
Versão 23A





SYCLOSPOT LP18







Colorimétrica

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 4000K

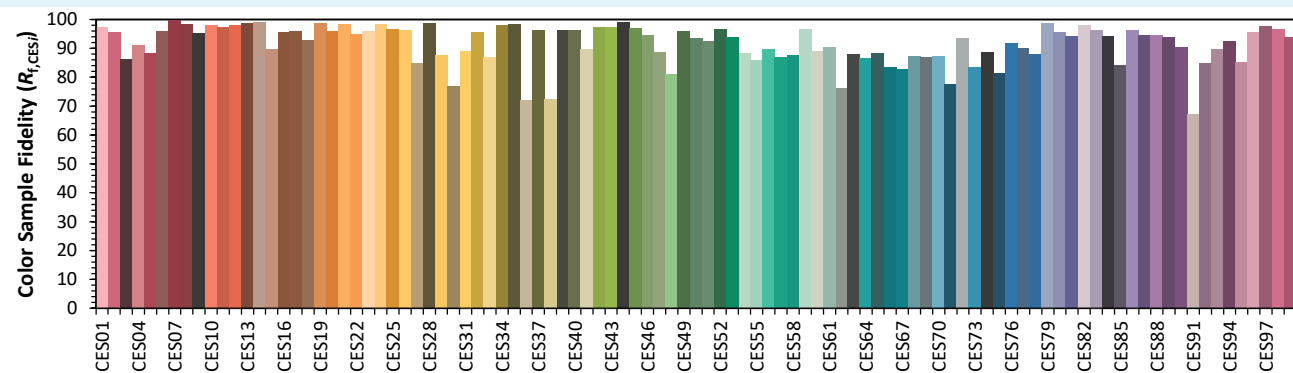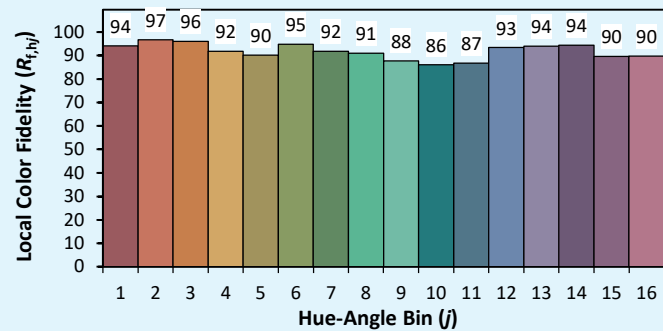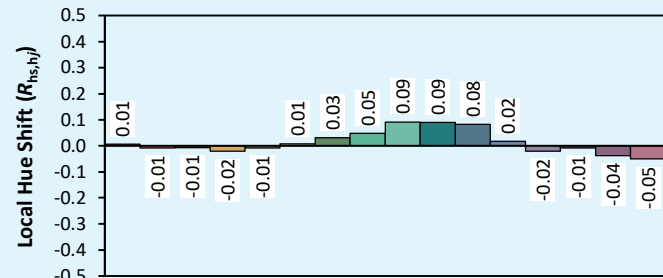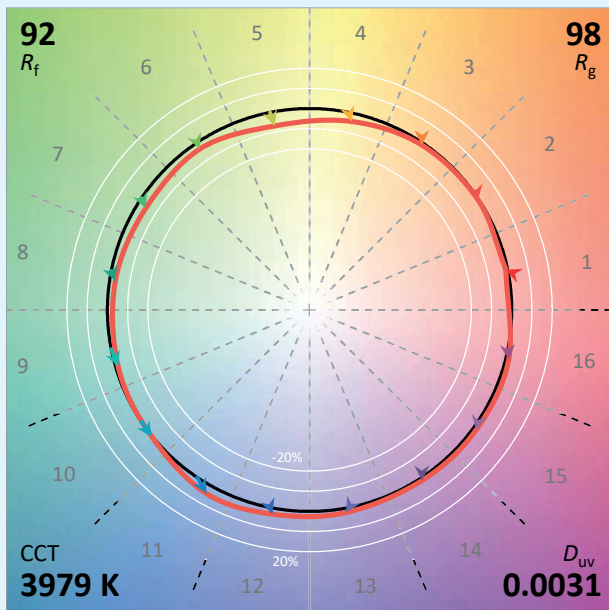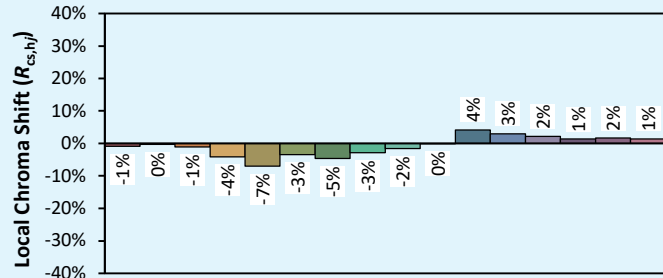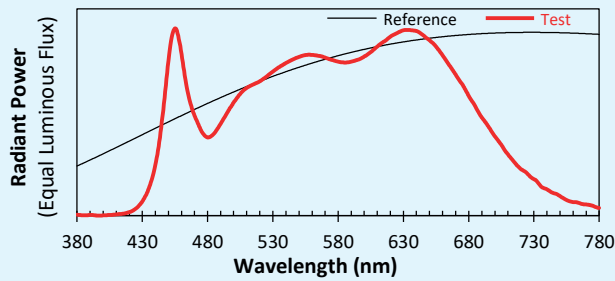

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3836
 y 0.3855
 u' 0.2237
 v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	96
R _g	96



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação incorrecta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.



Data de publicação 2023
 Versão 23A





SYCLOSPOT LP18

Fotometria

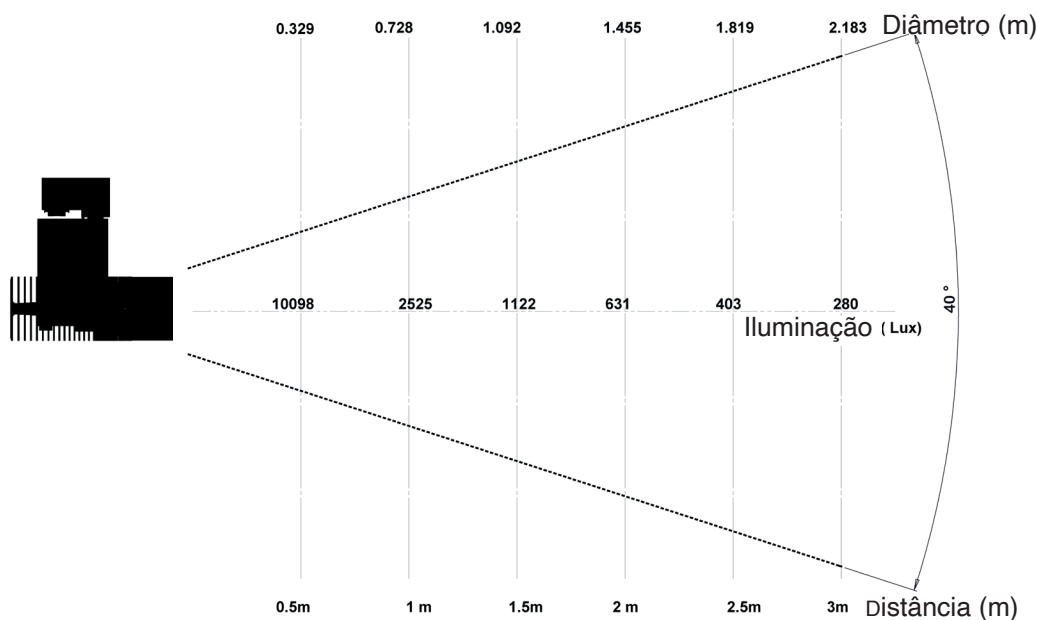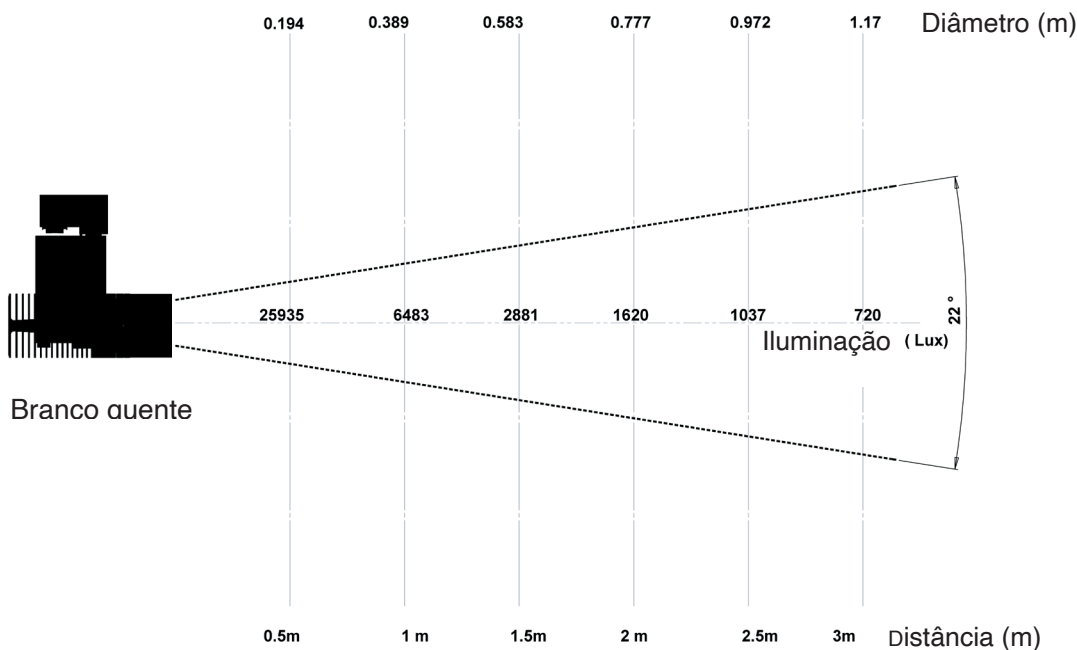

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Versão 23A




Distância (m)




SYCLOSPOT LP18

Photométries

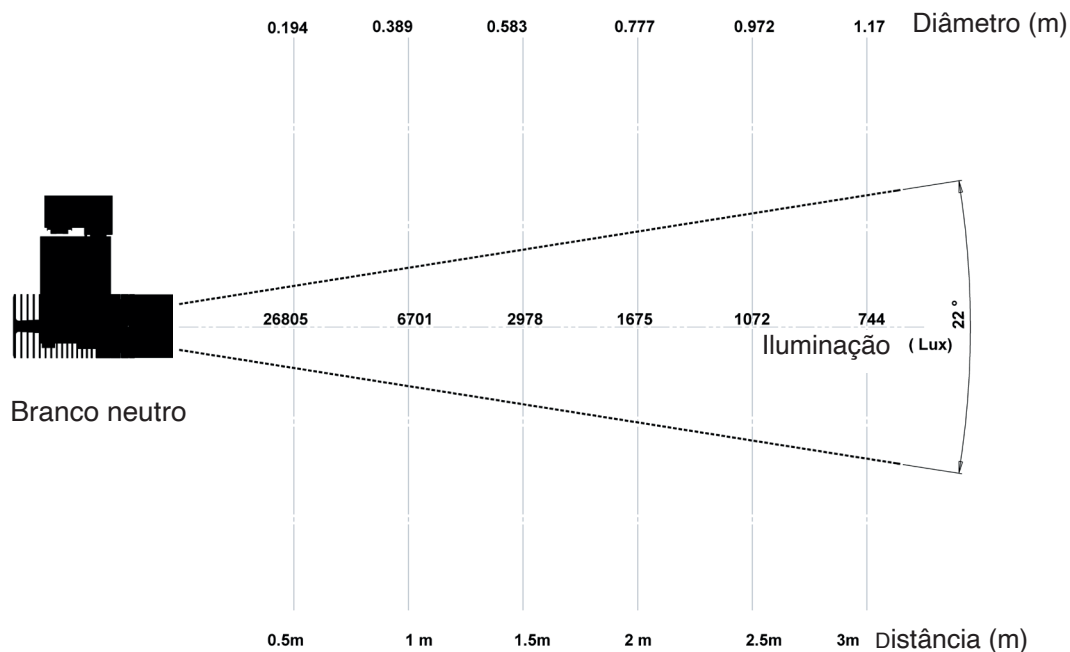

SYCLOSPOT 4000K 22°

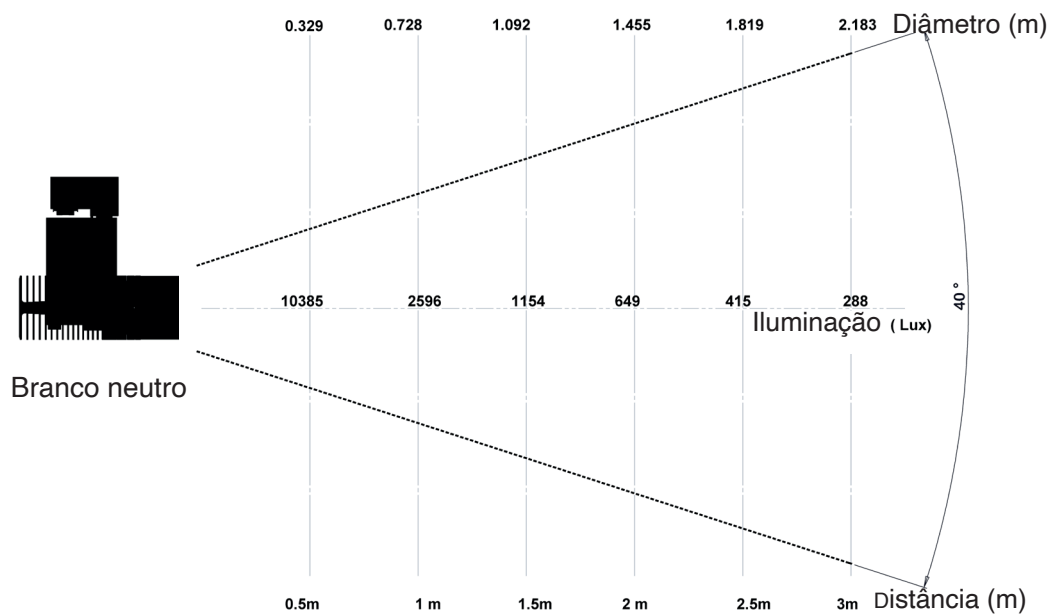

SYCLOSPOT 4000K 40°



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Versão 23A



SYCLOSPOT LP18



Referências produtos

Ângulo de abertura 22°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01100	PRI01108
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01101	PRI01109
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco quente	PRI01102	PRI01110
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	22°	Branco neutro	PRI01103	PRI01111
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco quente	PRI01104	PRI01112
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01105	PRI01113
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01106	PRI01114
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01107	PRI01115
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco quente	PRI01825	PRI01827
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Branco neutro	PRI01826	PRI01828
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01116	PRI01124
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01117	PRI01125
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco quente	PRI01118	PRI01126
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01119	PRI01127
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01120	PRI01128
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01121	PRI01129
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01122	PRI01130
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01123	PRI01131
21W	230Vac	GANCHO	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01132	PRI01140
21W	230Vac	GANCHO	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01133	PRI01141
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco quente	PRI01134	PRI01142
21W	230Vac	GANCHO	DALI	22°	Branco neutro	PRI01135	PRI01143
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco quente	PRI01136	PRI01144
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01137	PRI01145
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01138	PRI01146
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01139	PRI01147
21W	230Vac	MURALE	Potenciómetro	22°	Branco quente	PRI01148	PRI01156
21W	230Vac	MURALE	Potenciómetro	22°	Branco neutro	PRI01149	PRI01157
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco quente	PRI01150	PRI01158
21W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Branco neutro	PRI01151	PRI01159
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco quente	PRI01152	PRI01160
21W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Branco neutro	PRI01153	PRI01161
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco quente	PRI01154	PRI01162
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Branco neutro	PRI01155	PRI01163

**
**
**
**

**Certificações: ver características técnicas



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A



SYCLOSPOT LP18



Referências produtos

Ângulo de abertura 40°

Consumo energético	Tensão	Fixação	Pilotagem	Abertura	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01164	PRI01172	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01165	PRI01173	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco quente	PRI01166	PRI01174	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic DALI	DALI	40°	Branco neutro	PRI01167	PRI01175	**
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco quente	PRI01168	PRI01176	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01169	PRI01177	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01170	PRI01178	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01171	PRI01179	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco quente	PRI01829	PRI01831	
21W	230Vac	Adaptador Trilho 3 fases Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Branco neutro	PRI01830	PRI01832	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01180	PRI01188	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01181	PRI01189	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco quente	PRI01182	PRI01190	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01183	PRI01191	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01184	PRI01192	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01185	PRI01193	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01186	PRI01194	
21W	230Vac	ROSETA DE TETO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01187	PRI01195	
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01196	PRI01204	
21W	230Vac	GANCHO	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01197	PRI01205	
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco quente	PRI01198	PRI01206	
21W	230Vac	GANCHO	DALI	40°	Branco neutro	PRI01199	PRI01207	
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco quente	PRI01200	PRI01208	
21W	230Vac	GANCHO	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01201	PRI01209	
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01202	PRI01210	
21W	230Vac	GANCHO	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01203	PRI01211	
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco quente	PRI01212	PRI01220	
21W	230Vac	MURALE	Potenciômetro	40°	Branco neutro	PRI01213	PRI01221	
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco quente	PRI01214	PRI01222	
21W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Branco neutro	PRI01215	PRI01223	
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco quente	PRI01216	PRI01224	
21W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Branco neutro	PRI01217	PRI01225	
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco quente	PRI01218	PRI01226	
21W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Branco neutro	PRI01219	PRI01227	

** Certificações: ver características técnicas

Referências Acessórios

	Acabamento Preto	Acabamento Branco
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação 2023

Versão 23A

