

SYCLOSPOT LP25



5
ANNI
GARANZIA

Spot ad alta potenza luminosa e basso consumo energetico.

Lente ottica 22° o 40°.

Alimentazione diretta 230 Volt.

Fissazioni : adattatore per binario 3 accensioni, gancio, basetta o murale. Altri tipi di fissazioni su richiesta.

Inclinazione 200° - azimuth 365°.

Mantenimento della posizione per attrito e bloccaggio mediante viti.

Dotato di un portafiltro magnetico.

Alette direzionali in opzione.





DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza led	25W
Angolo d'apertura	22° o 40°
Temperatura colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 - 4 000 K
Flusso luminoso Led	2 470 lm - 2 530 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Tenuta del flusso luminoso L80B10	90 000 ore operative
Dimming / Controllo	Potenziometro integrato (on board) / Phase / DALI 2 Casambi / Casambi+Potenziometro
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo : alu - acier peint
Peso	1,610 Kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



MuseoThomas Henry - Cherbourg @spx-Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Juillet 2022. -
VERSION 22B






SYCLOSPOT LP25


Fissazioni

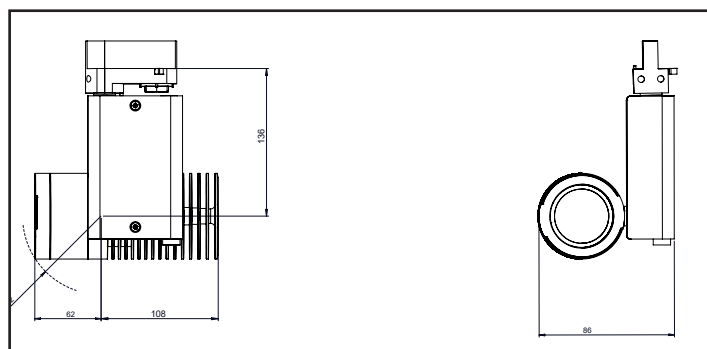


Basetta

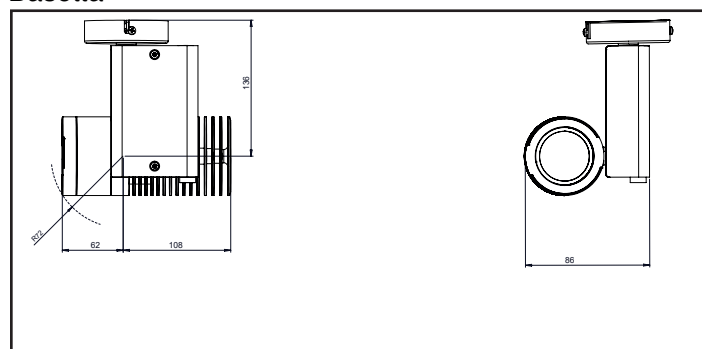


Gancio

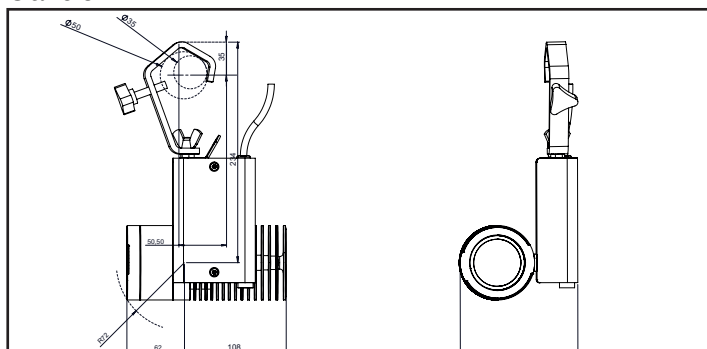


Parete

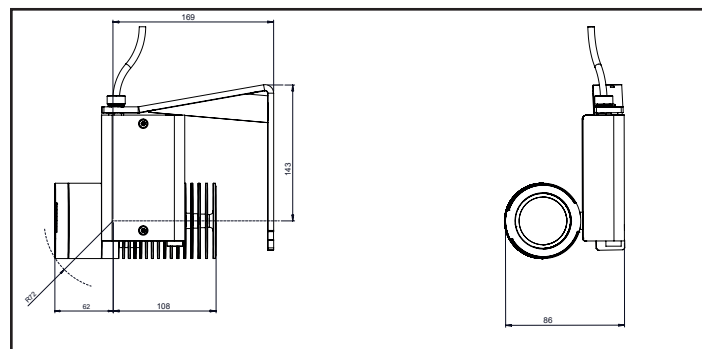


Accessori




Lente ottica 22°
con porta filtro



Lente ottica 40°
con porta filtro

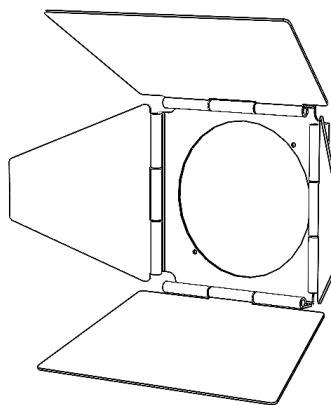

Alette direzionali
Adattabili
sulle ottiche 22° e 40°

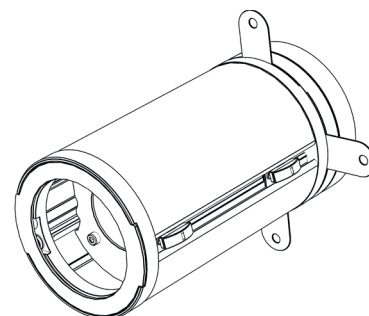

Blocco ottico con 4
alette sagomatrici
Zoom da 18° a 42°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A





SYCLOSPOT LP25







Colorimetria

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

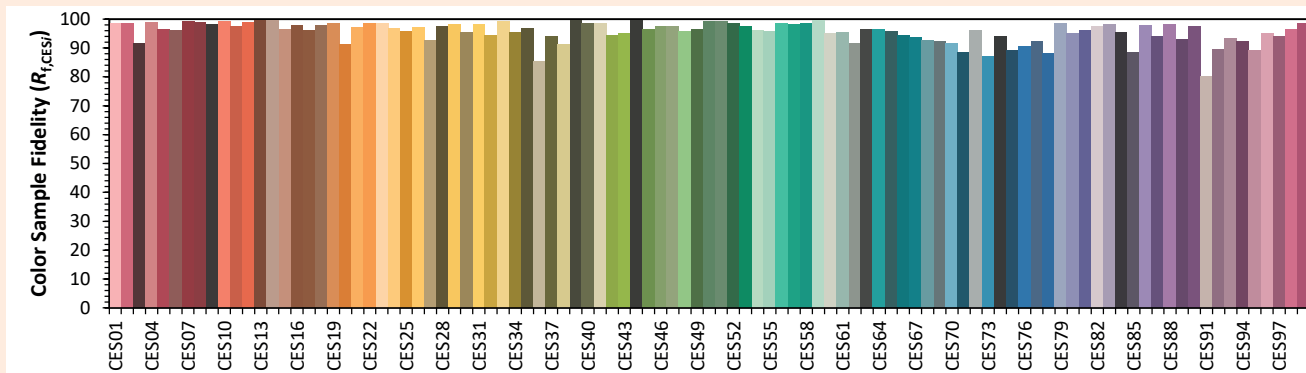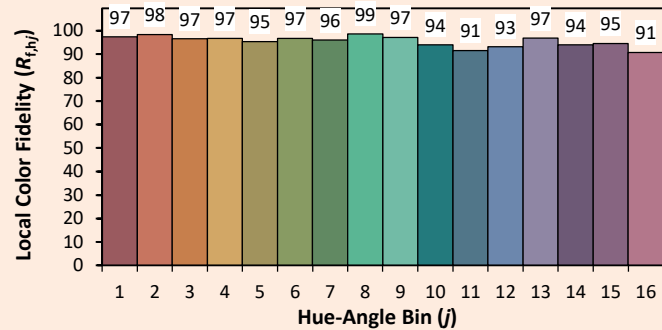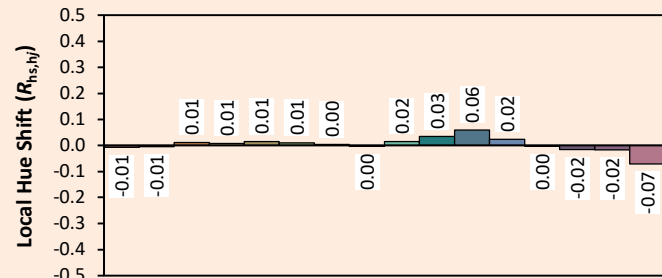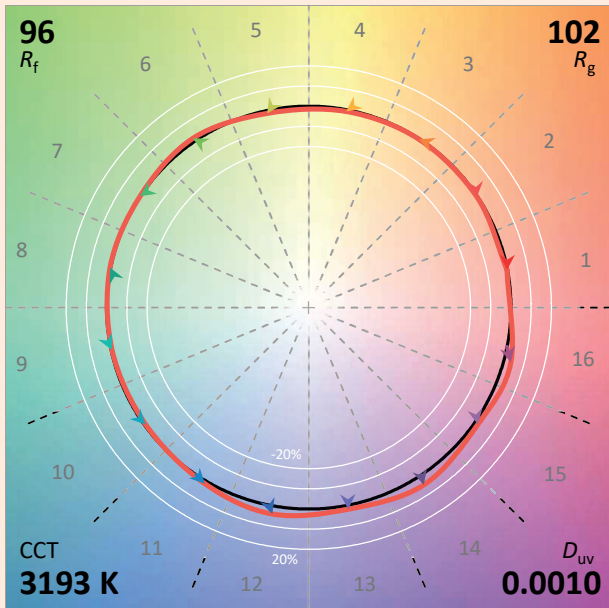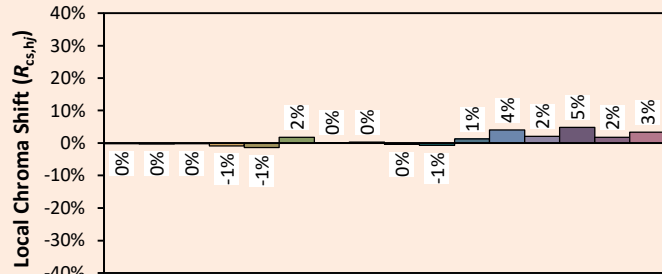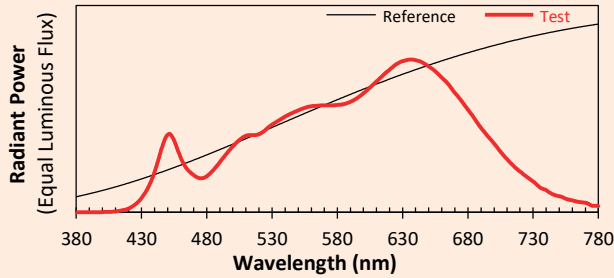

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
Data di pubblicazione Marzo 2023.
VERSIONE 23A





SYCLOSPOT LP25







Colorimetria

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 4000K

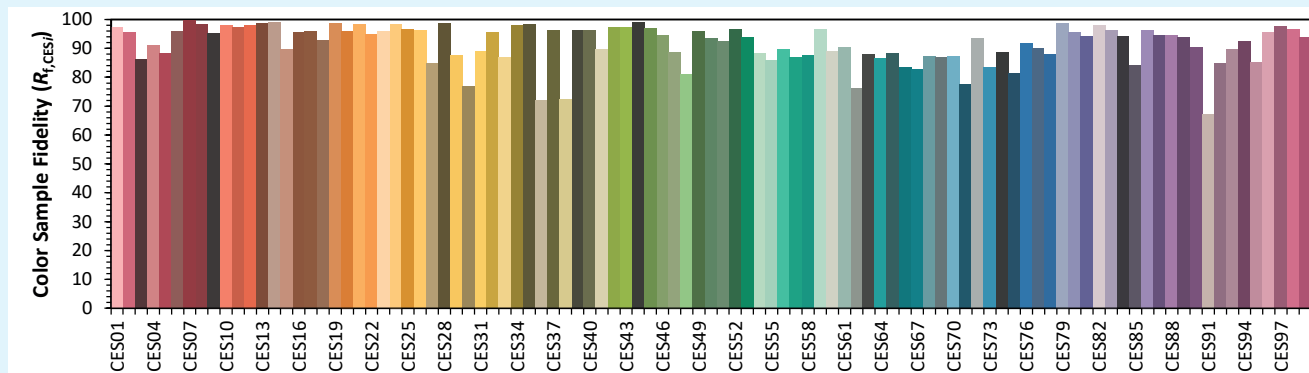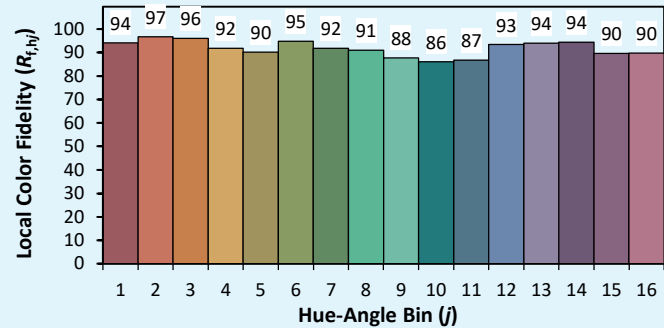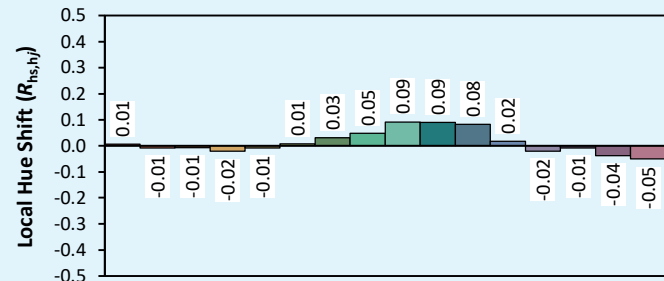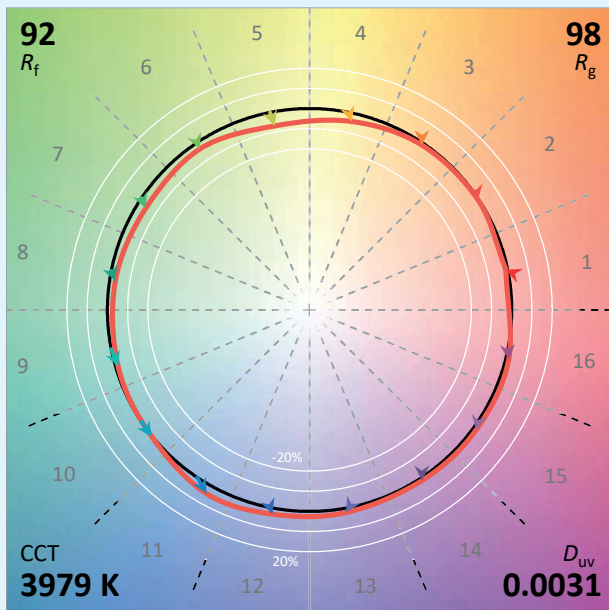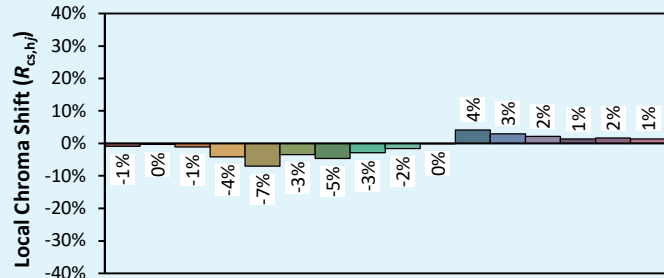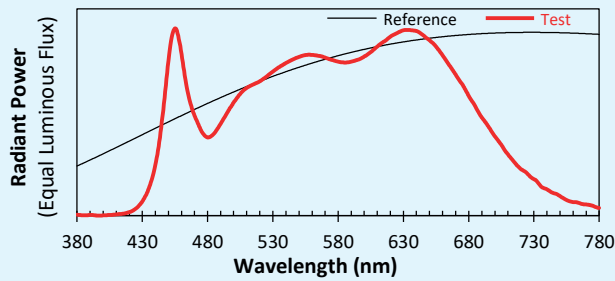

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	96
R _g	96




SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
Data di pubblicazione Marzo 2023.
VERSIONE 23A




SYCLOSPOT LP25

Fotometria

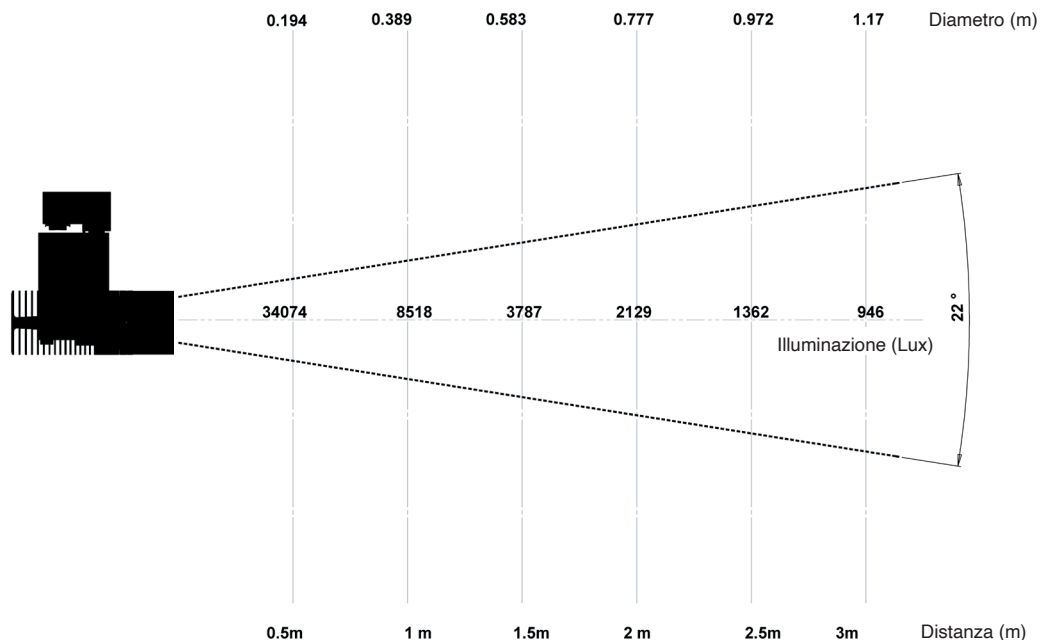

SYCLOSPOT LP25 3000K 22°

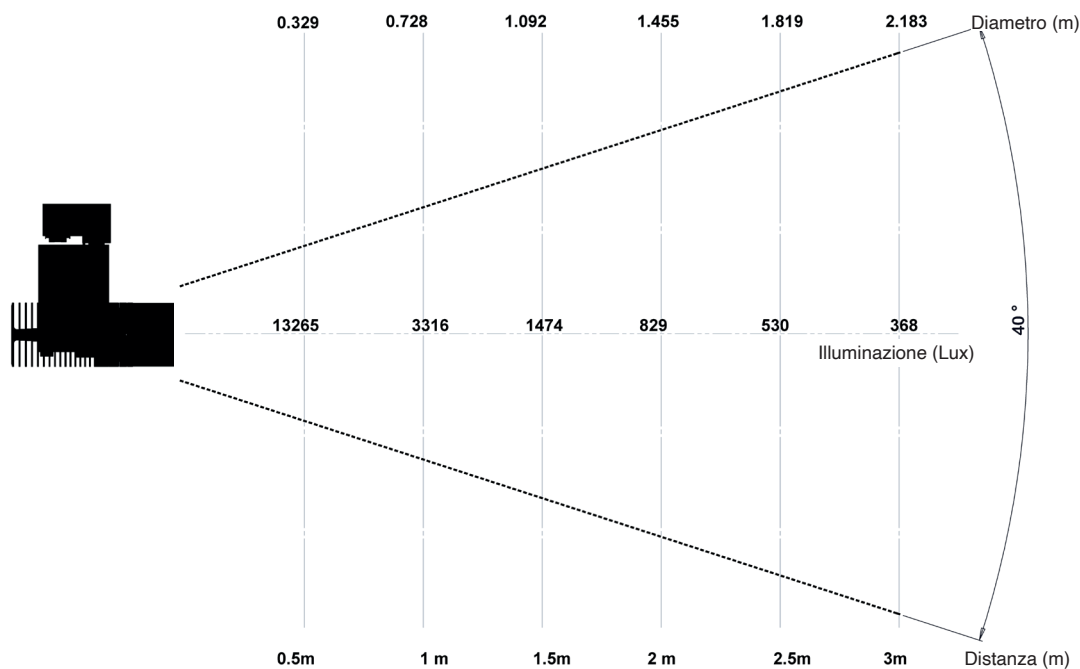

SYCLOSPOT LP25 3000K 40°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.


Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A




SYCLOSPOT LP25

Fotometria

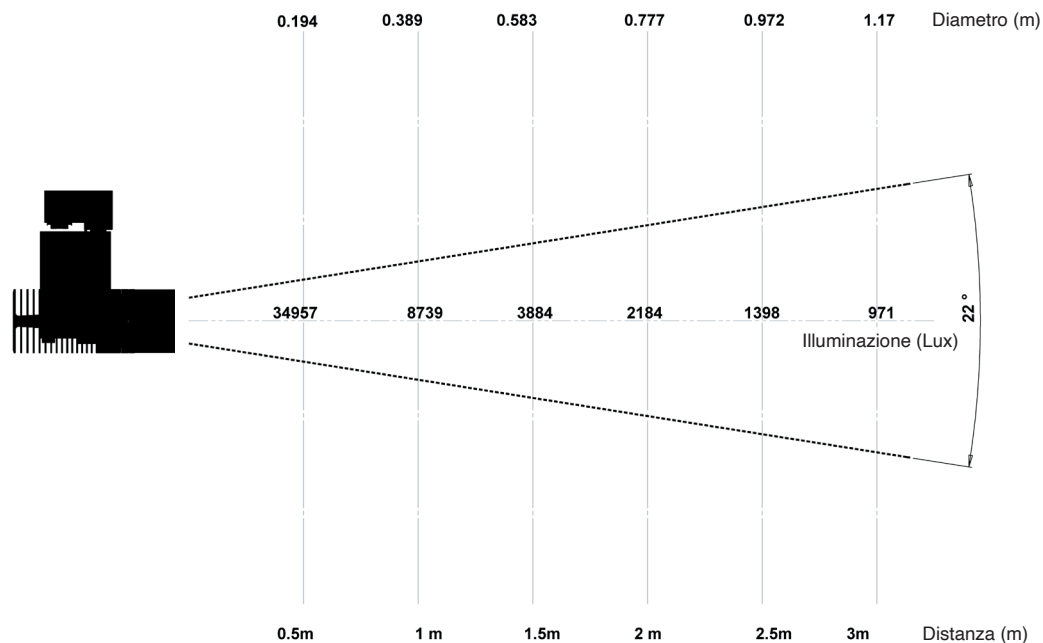

SYCLOSPOT LP25 4000K 22°

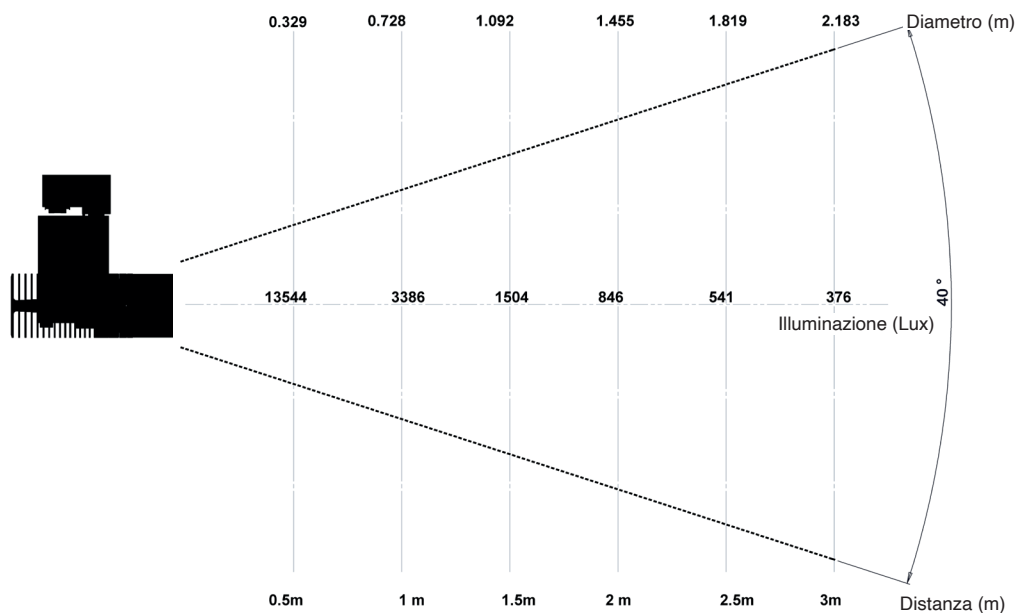

SYCLOSPOT LP25 4000K 40°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOSPOT LP25



Riferimenti Prodotto

Angolo d'apertura 22 °

Consumazione	Tensione	Fissazione	Controllo	Apertura	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	22°	Bianco Caldo	PRI01390	PRI01391	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	22°	Bianco Neutro	PRI01392	PRI01393	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01394	PRI01395	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01396	PRI01397	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01398	PRI01399	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01400	PRI01401	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01402	PRI01403	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01404	PRI01405	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	22°	Bianco Caldo	PRI01833	PRI01835	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	22°	Bianco Neutro	PRI01834	PRI01836	
29W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	22°	Bianco Caldo	PRI01406	PRI01407	
29W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	22°	Bianco Neutro	PRI01408	PRI01409	
29W	230Vac	BASETTA	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01410	PRI01411	
29W	230Vac	BASETTA	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01412	PRI01413	
29W	230Vac	BASETTA	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01414	PRI01415	
29W	230Vac	BASETTA	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01416	PRI01417	
29W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01418	PRI01419	
29W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01420	PRI01421	
29W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	22°	Bianco Caldo	PRI01422	PRI01423	
29W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	22°	Bianco Neutro	PRI01424	PRI01425	
29W	230Vac	GANCIO	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01426	PRI01427	
29W	230Vac	GANCIO	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01428	PRI01429	
29W	230Vac	GANCIO	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01430	PRI01431	
29W	230Vac	GANCIO	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01432	PRI01433	
29W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01434	PRI01435	
29W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01436	PRI01437	
29W	230Vac	MURALE	Potenziometro	22°	Bianco Caldo	PRI01438	PRI01439	
29W	230Vac	MURALE	Potenziometro	22°	Bianco Neutro	PRI01440	PRI01441	
29W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01442	PRI01443	
29W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01444	PRI01445	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01446	PRI01447	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01448	PRI01449	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01450	PRI01451	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01452	PRI01453	

** Certificazioni : vedere le caratteristiche tecniche



Sito di Produzione SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOSPOT LP25



Riferimenti Prodotto

Angolo d'apertura 40 °

Consumazione	Tensione	Fissazione	Controllo	Apertura	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01454	PRI01455	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01456	PRI01457	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01458	PRI01459	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01460	PRI01461	**
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01462	PRI01463	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01464	PRI01465	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01466	PRI01467	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01468	PRI01469	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	40°	Bianco Caldo	PRI01837	PRI01839	
29W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	40°	Bianco Neutro	PRI01838	PRI01840	
29W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01470	PRI01471	
29W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01472	PRI01473	
29W	230Vac	BASETTA	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01474	PRI01475	
29W	230Vac	BASETTA	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01476	PRI01477	
29W	230Vac	BASETTA	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01478	PRI01479	
29W	230Vac	BASETTA	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01480	PRI01481	
29W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01482	PRI01483	
29W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01484	PRI01485	
29W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01486	PRI01487	
29W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01488	PRI01489	
29W	230Vac	GANCIO	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01490	PRI01491	
29W	230Vac	GANCIO	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01492	PRI01493	
29W	230Vac	GANCIO	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01494	PRI01495	
29W	230Vac	GANCIO	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01496	PRI01497	
29W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01498	PRI01499	
29W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01500	PRI01501	
29W	230Vac	MURALE	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01502	PRI01503	
29W	230Vac	MURALE	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01504	PRI01505	
29W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01506	PRI01507	
29W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01508	PRI01509	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01510	PRI01511	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01512	PRI01513	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01514	PRI01515	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01516	PRI01517	

** Certificazioni : vedere le caratteristiche tecniche

Riferimenti accessori

	Finitura Nera	Finitura Bianca
Ottica 22 °	ACC00189	ACC00220
Ottica 40 °	ACC00222	ACC00223
Alette Direzionali	ACC00225	ACC00226
Blocco ottico Zoom 18° a 42° Fornito con 4 alette sagomatrici	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A

