

Gamma SYCLOSPOT



5
ANNI
GARANZIA



SYCLOSPOT LP35

Spot ad alta potenza luminosa e basso consumo energetico.

Lente ottica 22° o 40°.

Alimentazione diretta 230 Volt.

Fissazioni : adattatore per binario 3 accensioni, gancio, basetta o murale. Altri tipi di fissazioni su richiesta

Inclinazione 200° - azimuth 365°.

Mantenimento della posizione per attrito e bloccaggio mediante viti.

Dotato di un portafiltro magnetico.

Alette direzionali in opzione.





DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza led	18W
Angolo d'apertura	22° oppure 40°
Temperatura colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso luminoso Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Tenuta del flusso luminoso L80B10	90 000 ore operative
Dimming / Controllo	Potenziometro integrato (on board) / Phase / DALI 2 Casambi / Casambi+Potenziometro
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo: alluminio - acciaio verniciato
Peso	1,610 Kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



Museo Thomas Henry - Cherbourg @spx-lighting



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A







SYCLOSPOT LP35

Fissazioni


Adattatore Binario 3 accensioni

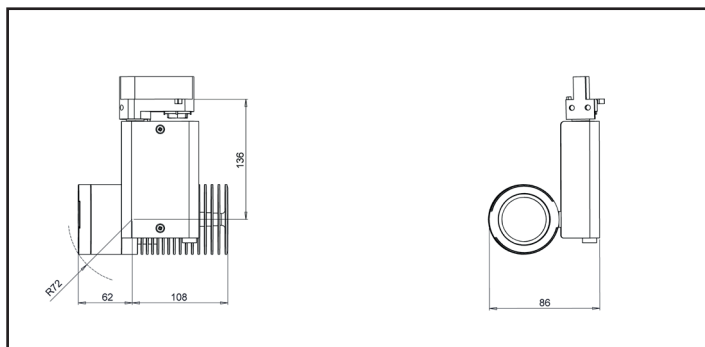


Basetta

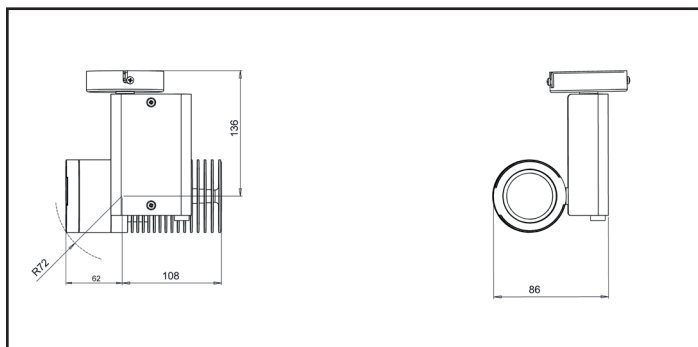


Gancio

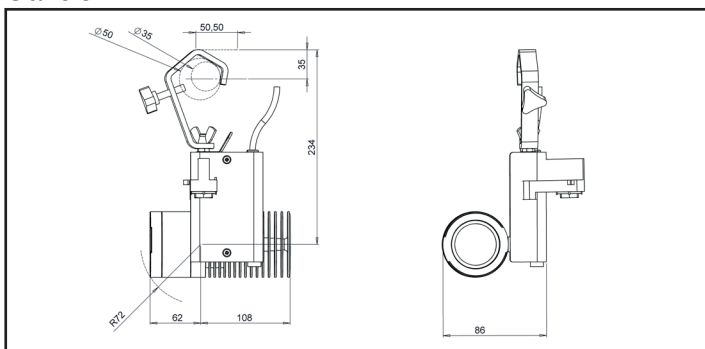


Murale

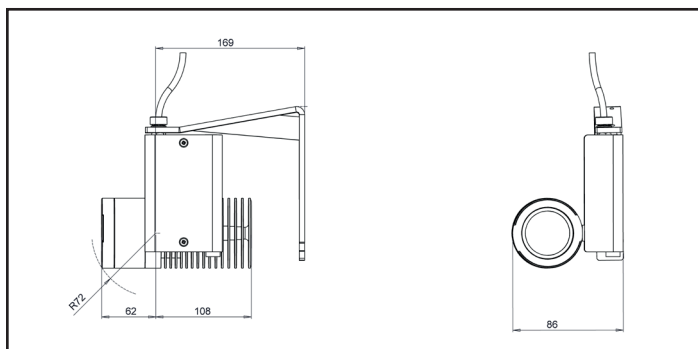


Accessori




Lente ottica 22°
con porta filtro



Lente ottica 40°
con porta filtro

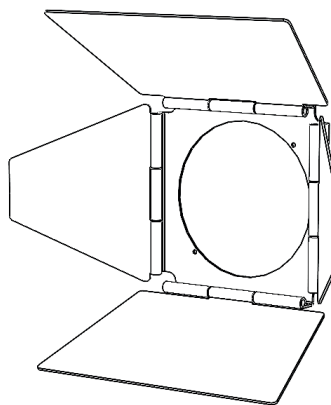

Alette direzionali
Adattabili
sulle ottiche 22° e 40°

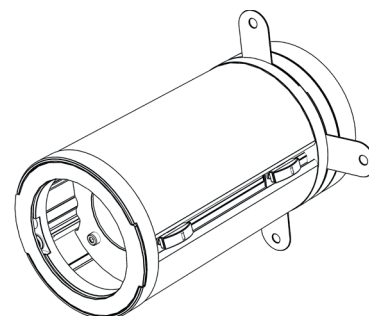

Blocco ottico
con 4 alette
sagomatrici
Zoom da 18° a 42°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A





SYCLOSPOT LP35







Colorimetria

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

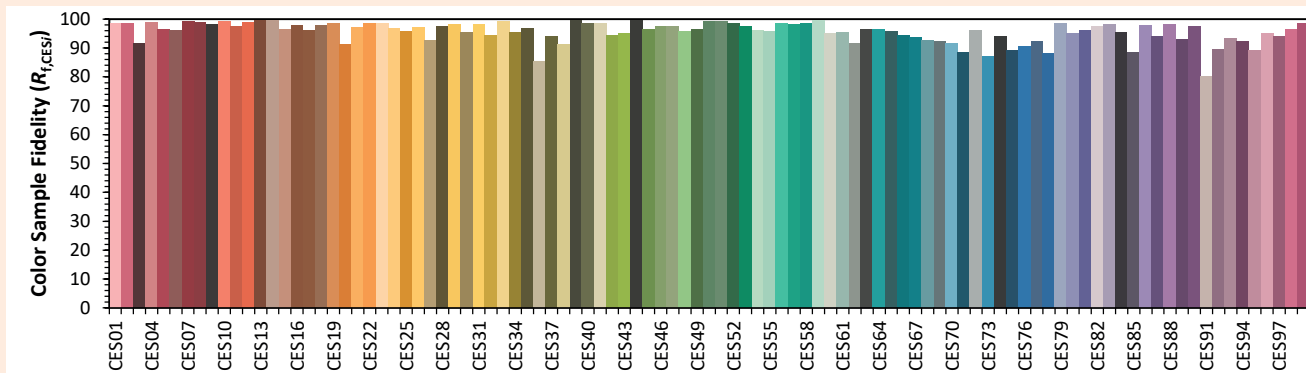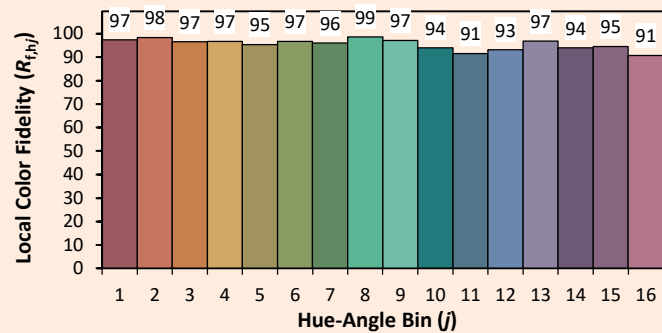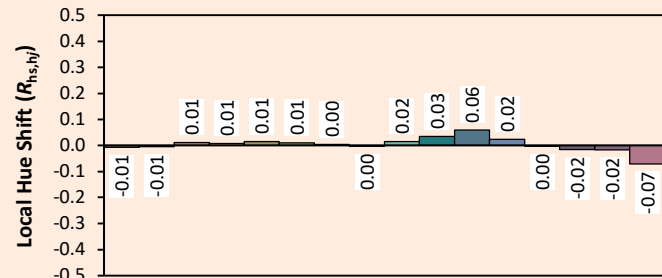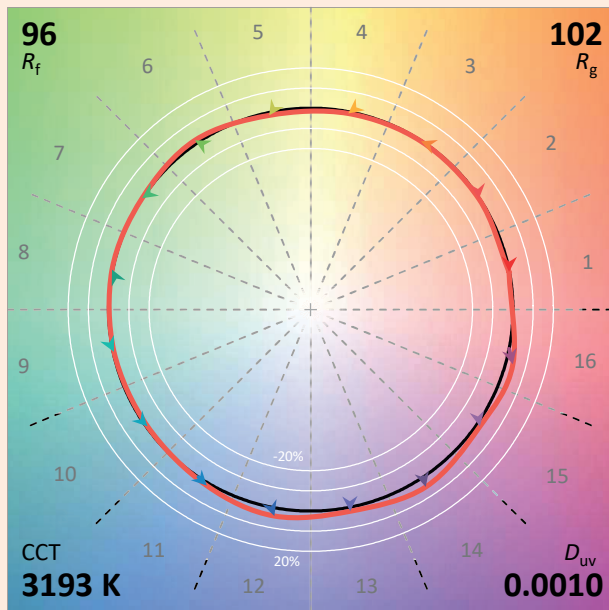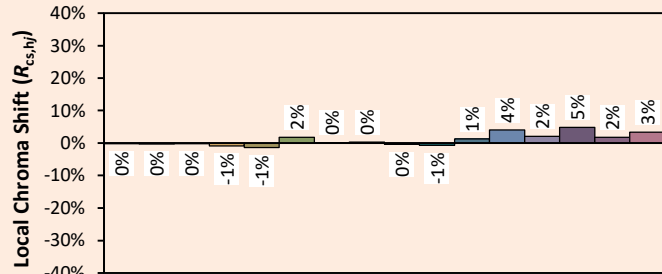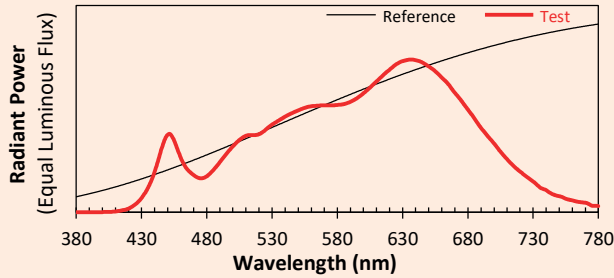

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	99



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
 Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
 Data di pubblicazione Marzo 2023.
 VERSIONE 23A



SYCLOPSPOT LP35

Colorimetria









Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOPSPOT 4000K

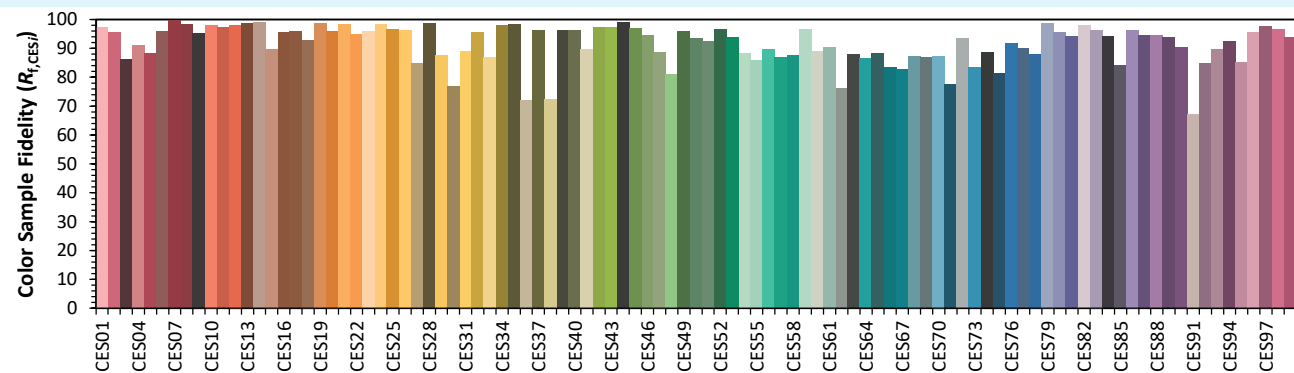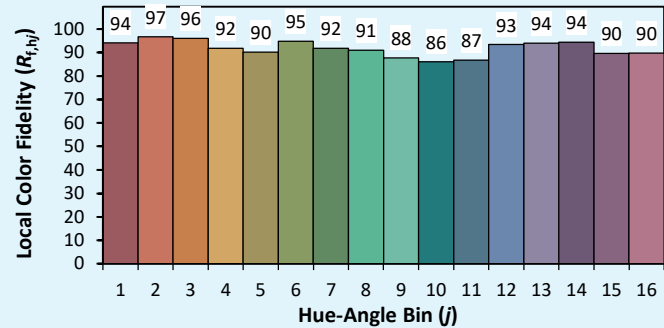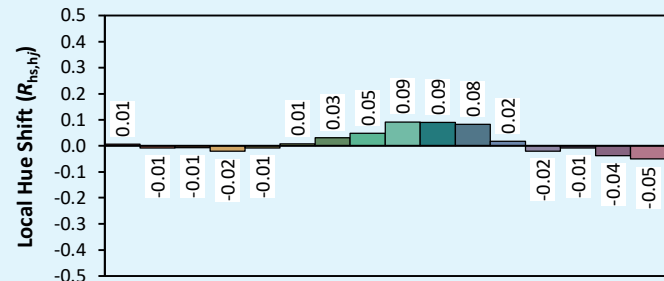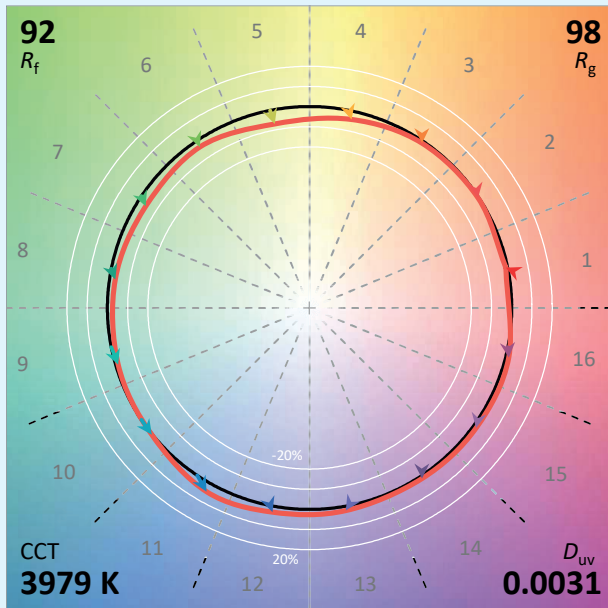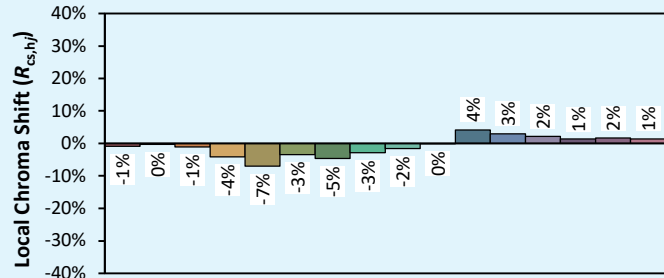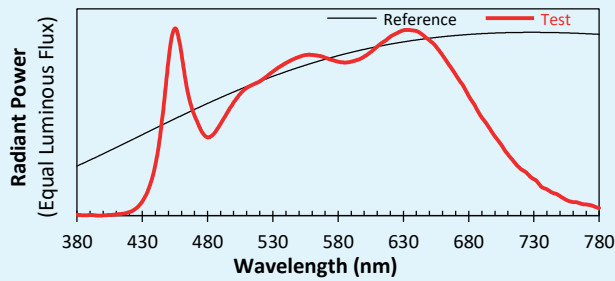

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	96
R _g	96




SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
Data di pubblicazione Marzo 2023.
VERSIONE 23A




SYCLOPSPOT LP35

Fotometria

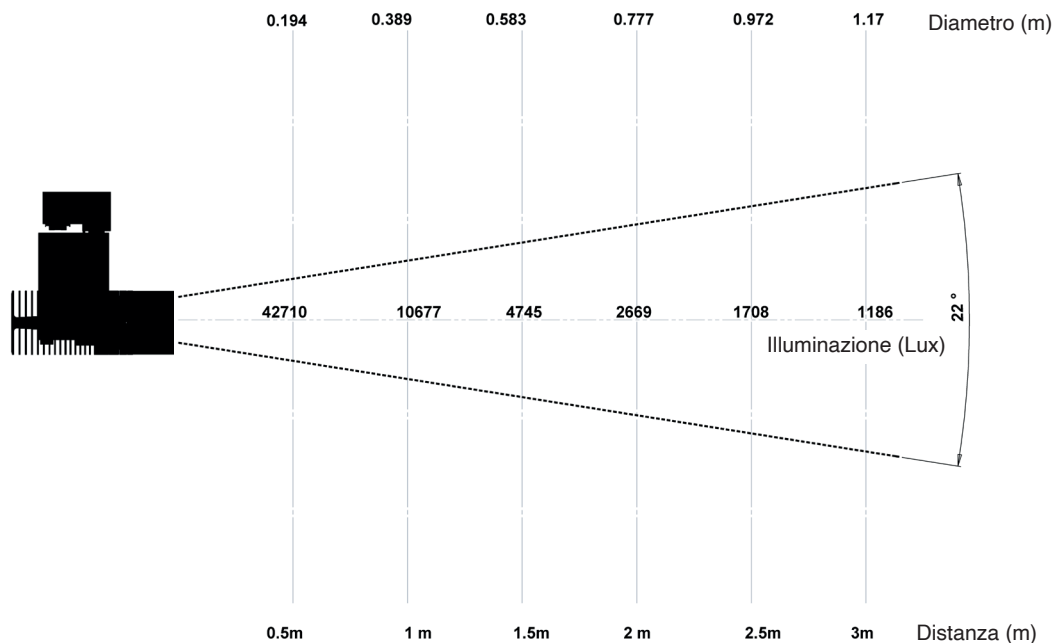

SYCLOPSPOT LP35 3000K 22°

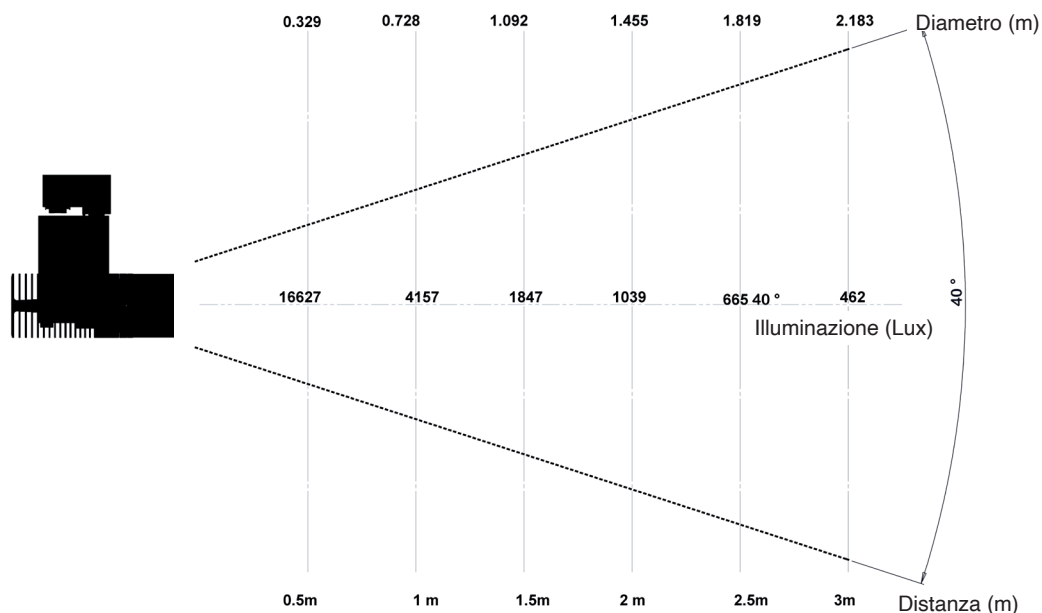

SYCLOPSPOT LP35 3000K 40°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.


Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A




SYCLOPSPOT LP35

Fotometria

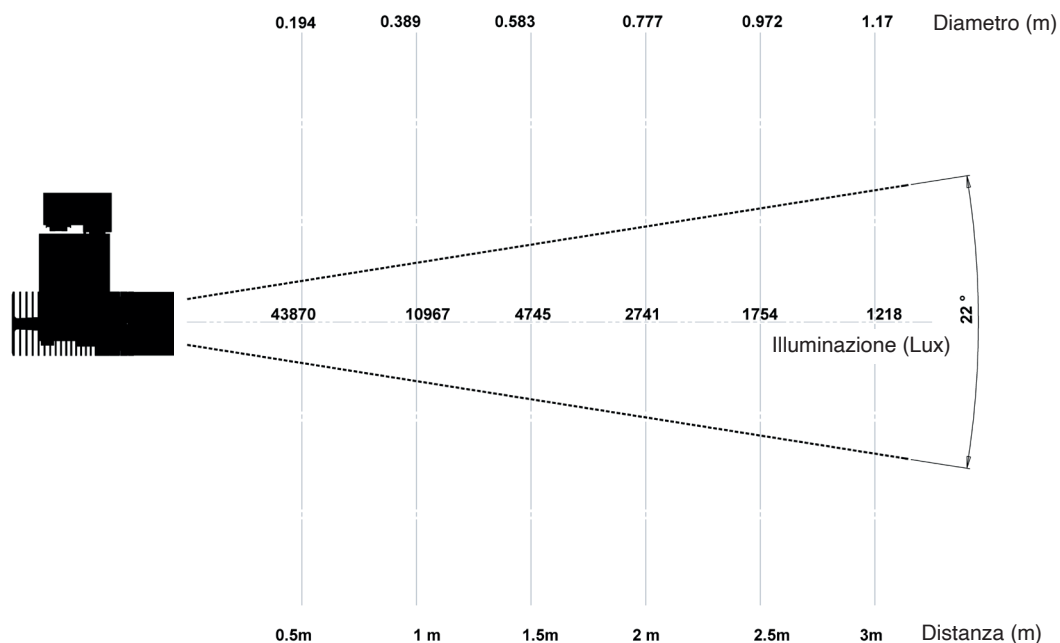

SYCLOPSPOT LP35 4000K 22°

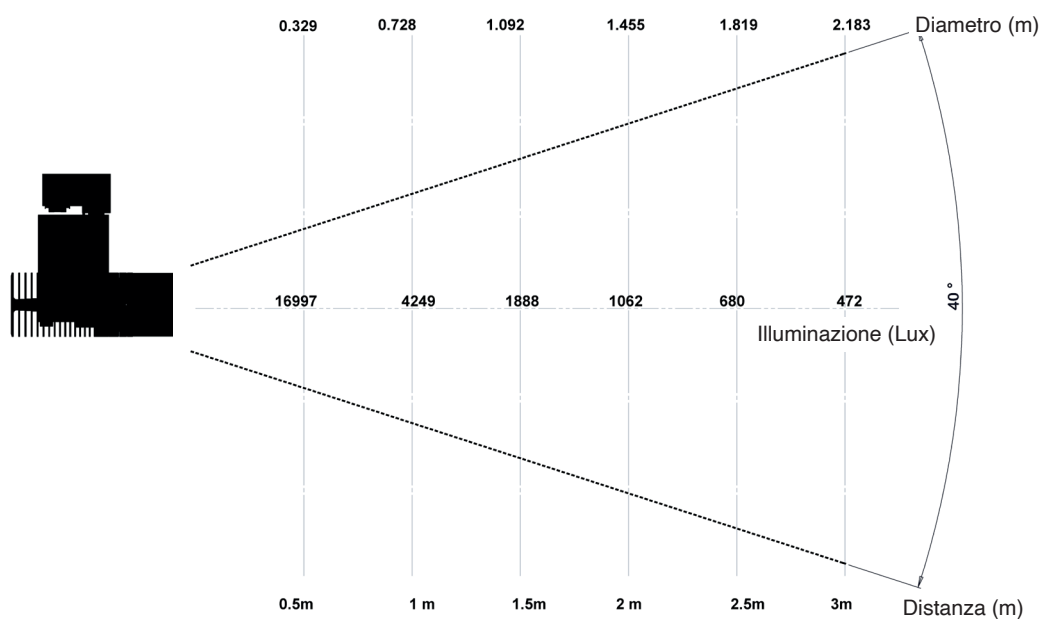

SYCLOPSPOT LP35 4000K 40°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOSPOT LP35



Riferimenti Prodotto

Angolo d'apertura 22 °

Consumazione	Tensione	Fissazione	Controllo	Apertura	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenzimetro	22°	Bianco Caldo	PRI01518	PRI01519	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenzimetro	22°	Bianco Neutro	PRI01520	PRI01521	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01522	PRI01523	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01524	PRI01525	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01526	PRI01527	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01528	PRI01529	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01530	PRI01531	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01532	PRI01533	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	22°	Bianco Caldo	PRI01841	PRI01843	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	22°	Bianco Neutro	PRI01842	PRI01844	
40W	230Vac	BASETTA	Potenzimetro	22°	Bianco Caldo	PRI01534	PRI01535	
40W	230Vac	BASETTA	Potenzimetro	22°	Bianco Neutro	PRI01536	PRI01537	
40W	230Vac	BASETTA	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01538	PRI01539	
40W	230Vac	BASETTA	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01540	PRI01541	
40W	230Vac	BASETTA	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01542	PRI01543	
40W	230Vac	BASETTA	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01544	PRI01545	
40W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01546	PRI01547	
40W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01548	PRI01549	
40W	230Vac	GANCIO	Potenzimetro	22°	Bianco Caldo	PRI01550	PRI01551	
40W	230Vac	GANCIO	Potenzimetro	22°	Bianco Neutro	PRI01552	PRI01553	
40W	230Vac	GANCIO	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01554	PRI01555	
40W	230Vac	GANCIO	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01556	PRI01557	
40W	230Vac	GANCIO	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01558	PRI01559	
40W	230Vac	GANCIO	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01560	PRI01561	
40W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01562	PRI01563	
40W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01564	PRI01565	
40W	230Vac	MURALE	Potenzimetro	22°	Bianco Caldo	PRI01566	PRI01567	
40W	230Vac	MURALE	Potenzimetro	22°	Bianco Neutro	PRI01568	PRI01569	
40W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Bianco Caldo	PRI01570	PRI01571	
40W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Bianco Neutro	PRI01572	PRI01573	
40W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Bianco Caldo	PRI01574	PRI01575	
40W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Bianco Neutro	PRI01576	PRI01577	
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Bianco Caldo	PRI01578	PRI01579	
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Bianco Neutro	PRI01580	PRI01581	

** Certificazioni : vedere le caratteristiche tecniche



Sito di Produzione SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A





SYCLOSPOT LP35

Riferimenti Prodotto

Angolo d'apertura 40 °

Consumazione	Tensione	Fissazione	Controllo	Apertura	temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01582	PRI01583	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01584	PRI01585	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01586	PRI01587	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic DALI	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01588	PRI01589	**
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01590	PRI01591	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01592	PRI01593	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01594	PRI01595	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01596	PRI01597	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	40°	Bianco Caldo	PRI01845	PRI01847	
40W	230Vac	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic	CASAMBI + POT	40°	Bianco Neutro	PRI01846	PRI01848	
40W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01598	PRI01599	
40W	230Vac	BASETTA	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01600	PRI01601	
40W	230Vac	BASETTA	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01602	PRI01603	
40W	230Vac	BASETTA	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01604	PRI01605	
40W	230Vac	BASETTA	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01606	PRI01607	
40W	230Vac	BASETTA	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01608	PRI01609	
40W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01610	PRI01611	
40W	230Vac	BASETTA	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01612	PRI01613	
40W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01614	PRI01615	
40W	230Vac	GANCIO	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01616	PRI01617	
40W	230Vac	GANCIO	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01618	PRI01619	
40W	230Vac	GANCIO	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01620	PRI01621	
40W	230Vac	GANCIO	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01622	PRI01623	
40W	230Vac	GANCIO	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01624	PRI01625	
40W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01626	PRI01627	
40W	230Vac	GANCIO	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01628	PRI01629	
40W	230Vac	MURALE	Potenziometro	40°	Bianco Caldo	PRI01630	PRI01631	
40W	230Vac	MURALE	Potenziometro	40°	Bianco Neutro	PRI01632	PRI01633	
40W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Bianco Caldo	PRI01634	PRI01635	
40W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Bianco Neutro	PRI01636	PRI01637	
40W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Bianco Caldo	PRI01638	PRI01639	
40W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Bianco Neutro	PRI01640	PRI01641	
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Bianco Caldo	PRI01642	PRI01643	
40W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Bianco Neutro	PRI01644	PRI01645	

** Certificazioni : vedere le caratteristiche tecniche

Riferimenti accessori

	Finitura Nera	Finitura Bianca
Ottica 22 °	ACC00189	ACC00220
Ottica 40 °	ACC00222	ACC00223
Alette Direzionali	ACC00225	ACC00226
Blocco ottico Zoom 18° a 42° Fornito con 4 alette sagomatrici	ACC00329	ACC00330



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A

