

Gamme ILYAD 

# ILYAD LP25 Fresnel



5

ANS

GARANTIE

Projecteur équipé d'une optique Fresnel fixe et d'une Led haute puissance.

Pour réaliser des grands aplats homogènes sans point chaud.

Inclinaison 200°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère.

Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.





**CONCEPTION  
FABRICATION**

## Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	25 W
Angle d'ouverture	35° ou 57°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	3 000K ou 4 000 K
Flux Lumineux Led	2 670 Lm 2 735 Lm
IRC (Ra)	> 97
Maintien flux lumineux L70	80 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2/ PHASE Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Optique Fresnel PMMA
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande



Nouvelle salle de la Chapelle du Louvre - Pavillon de l'Horloge  
@Spx Lighting



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024

VERSION 24A




Gamme ILYAD

# ILYAD LP25 Fresnel




## Fixations


### Adaptateur Rail 3 Allumages

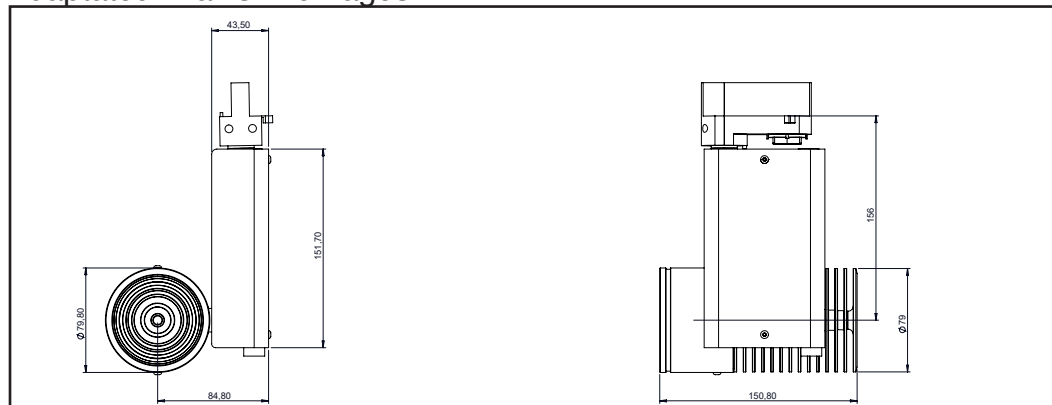


### Patère

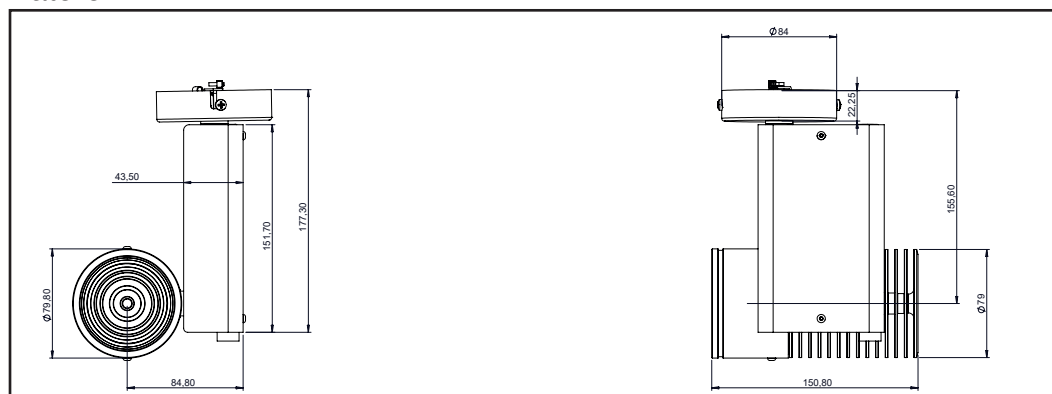


### Crochet

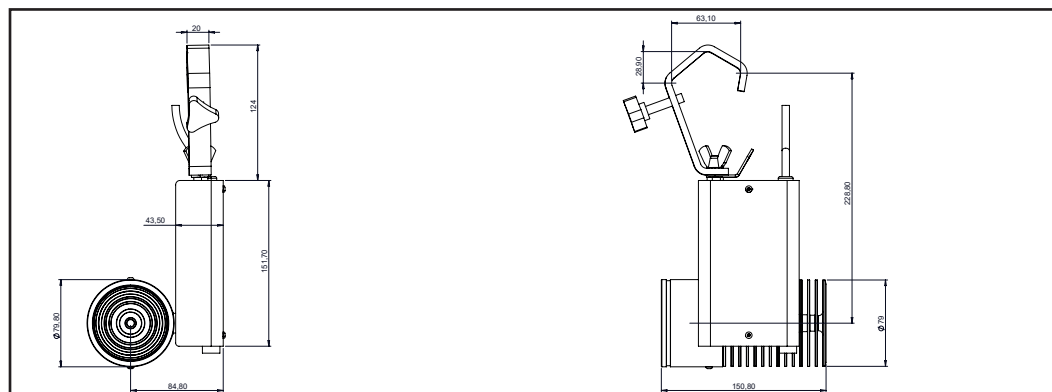

## Accessoires



Volets



Bague porte accessoires



Bague porte filtre



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024

VERSION 24A



Gamme ILYAD

# ILYAD LP 25 Fresnel









## Colorimétries

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K

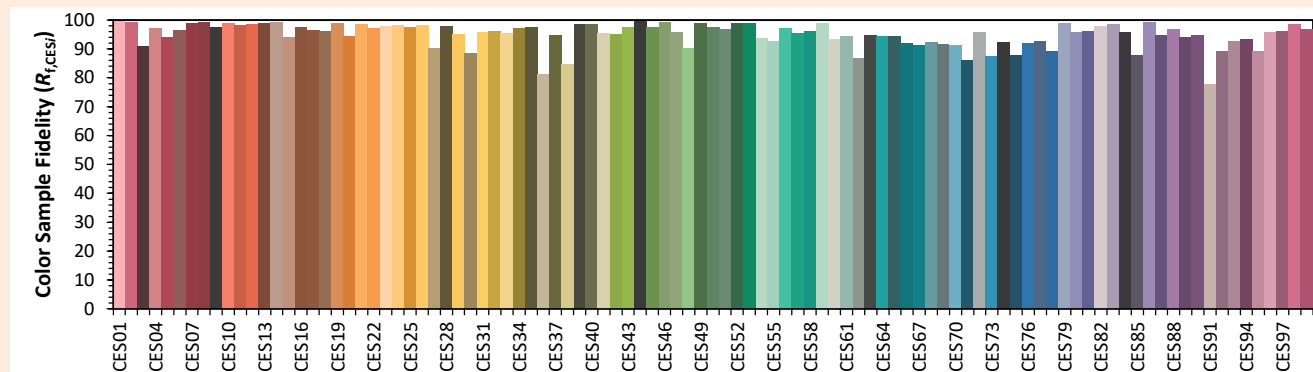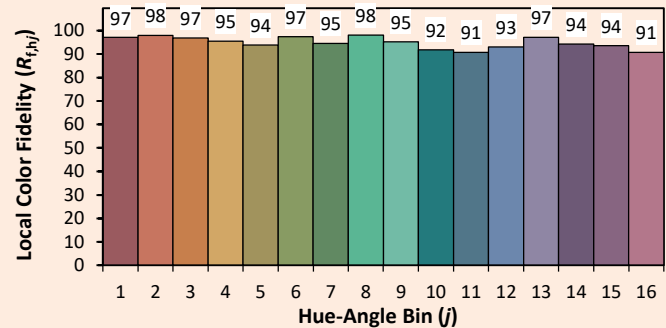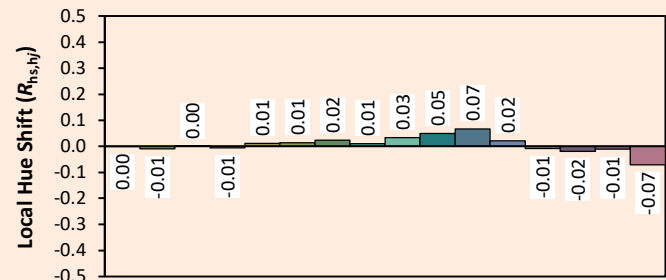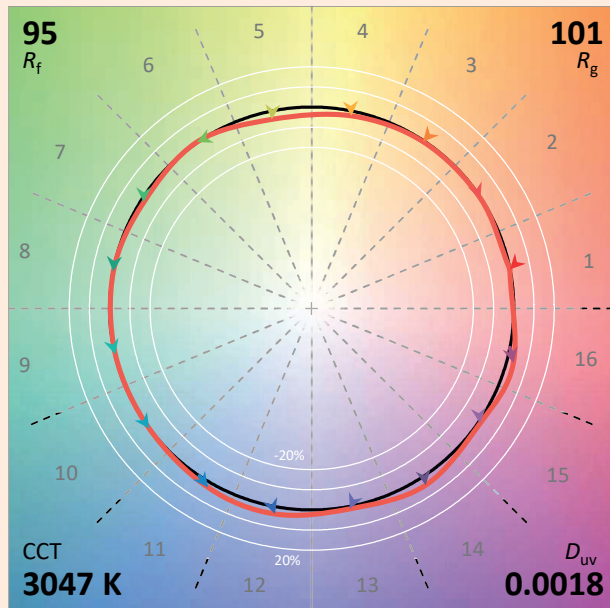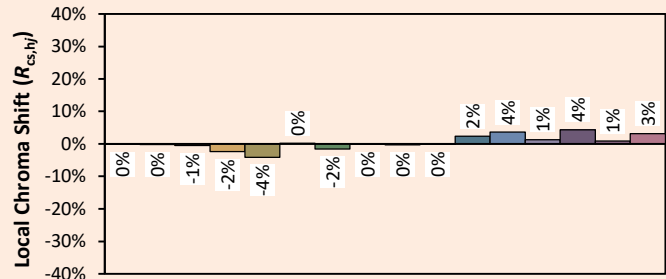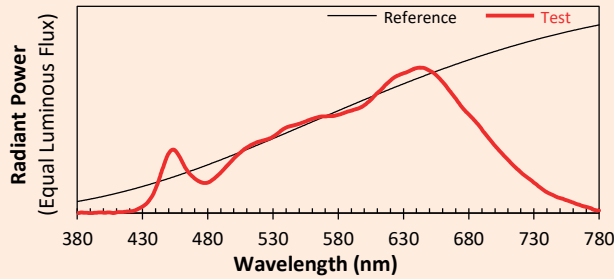

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4362  
y 0.4085  
u' 0.2482  
v' 0.5230

CIE 13.3-1995  
(CRI)  
Ra 98  
R9 100



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024  
VERSION 24A



Gamme ILYAD

# ILYAD LP 25 Fresnel

## Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K

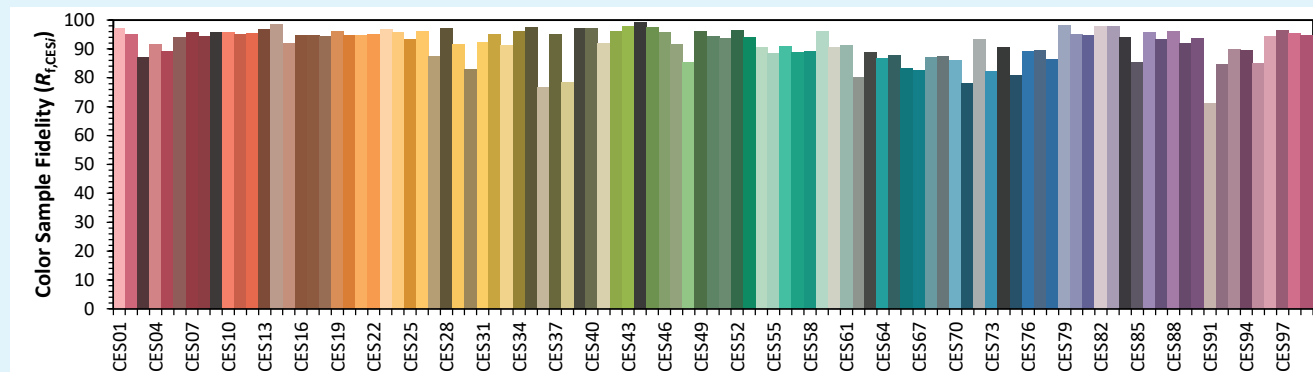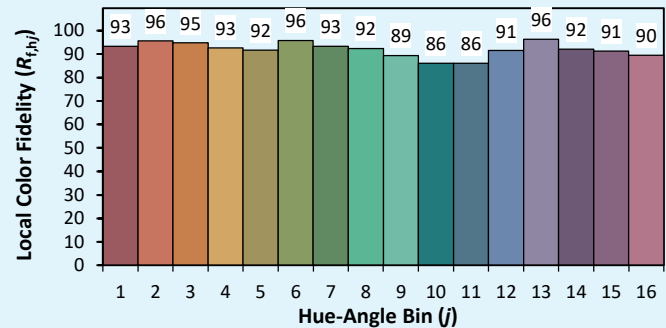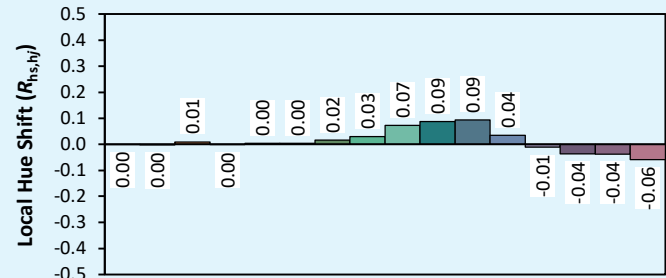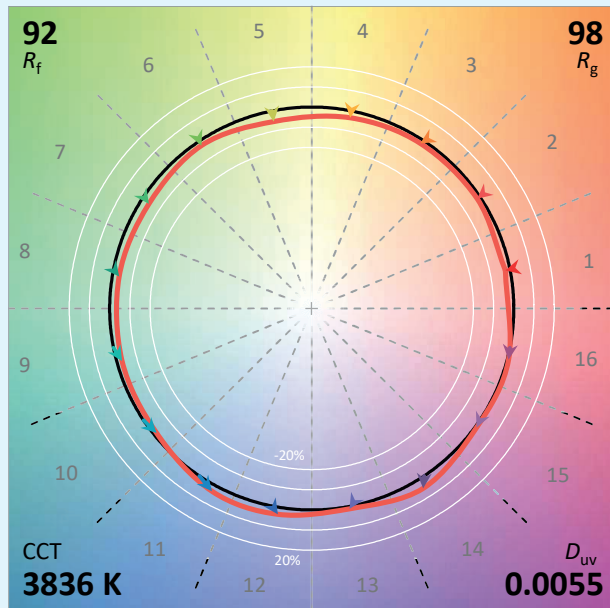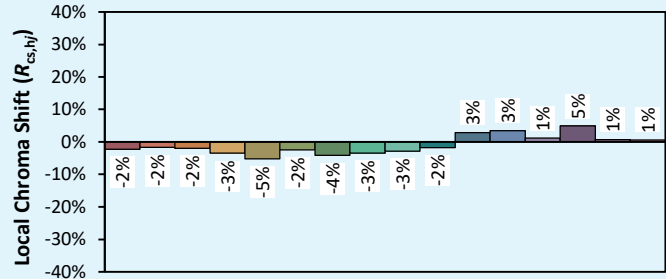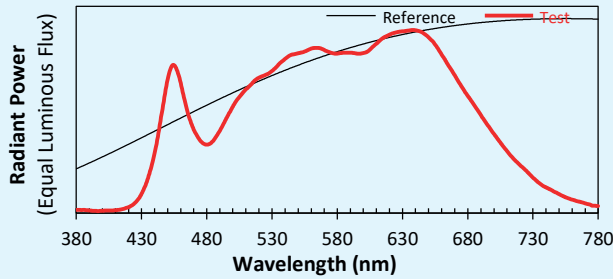

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3925  
y 0.3962  
u' 0.2253  
v' 0.5116

CIE 13.3-1995 (CRI)

R<sub>a</sub> 94  
R<sub>g</sub> 83



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication JANVIER 2024  
VERSION 24A




Gamme ILYAD

# ILYAD LP25 Fresnel

## Photométries

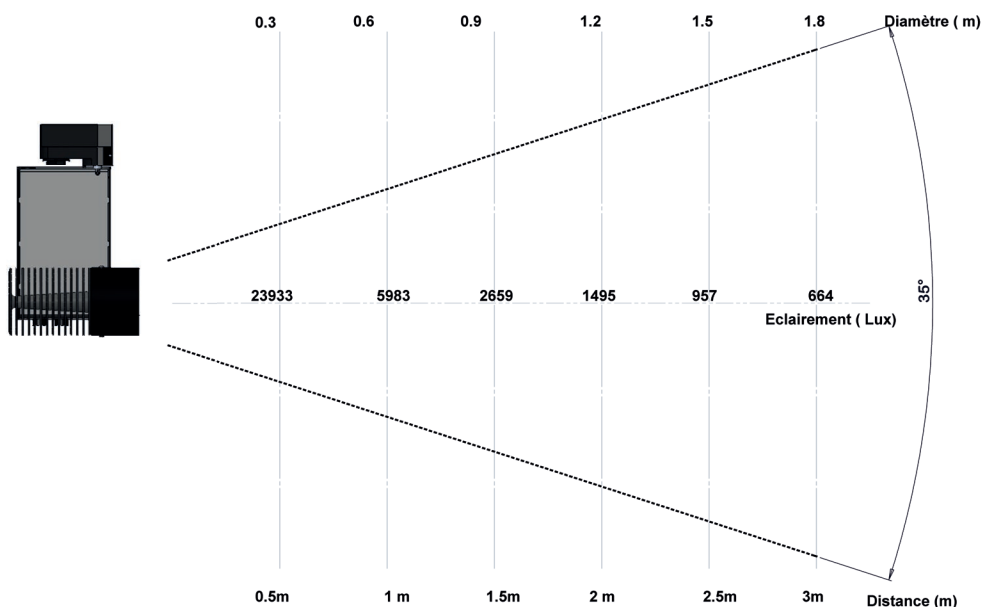

ILYAD LP25 FRESNEL 3000K 35°

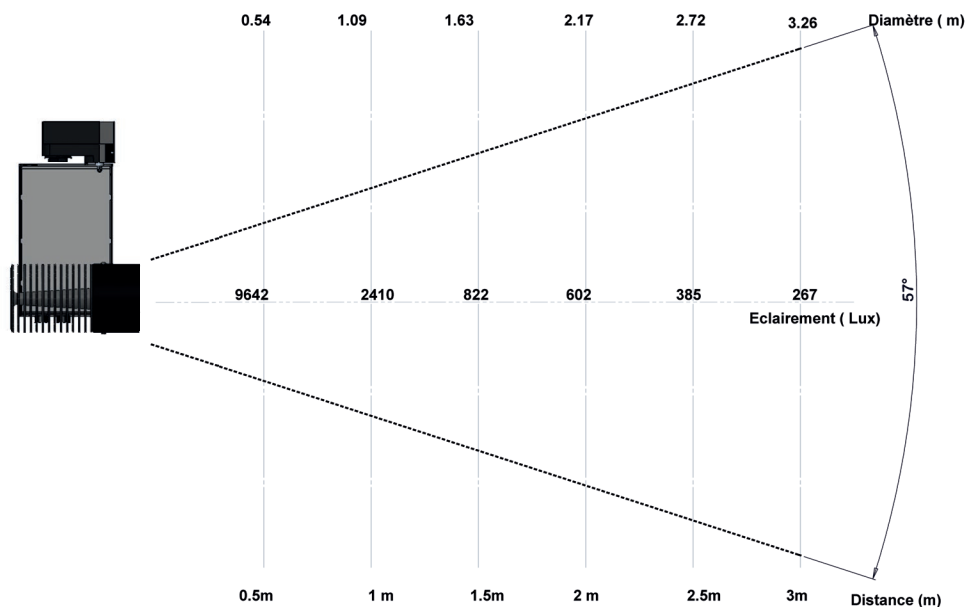

ILYAD LP25 FRESNEL 3000K 57°



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication JANVIER 2024  
VERSION 24A




Gamme ILYAD

# ILYAD LP25 Fresnel

## Photométries

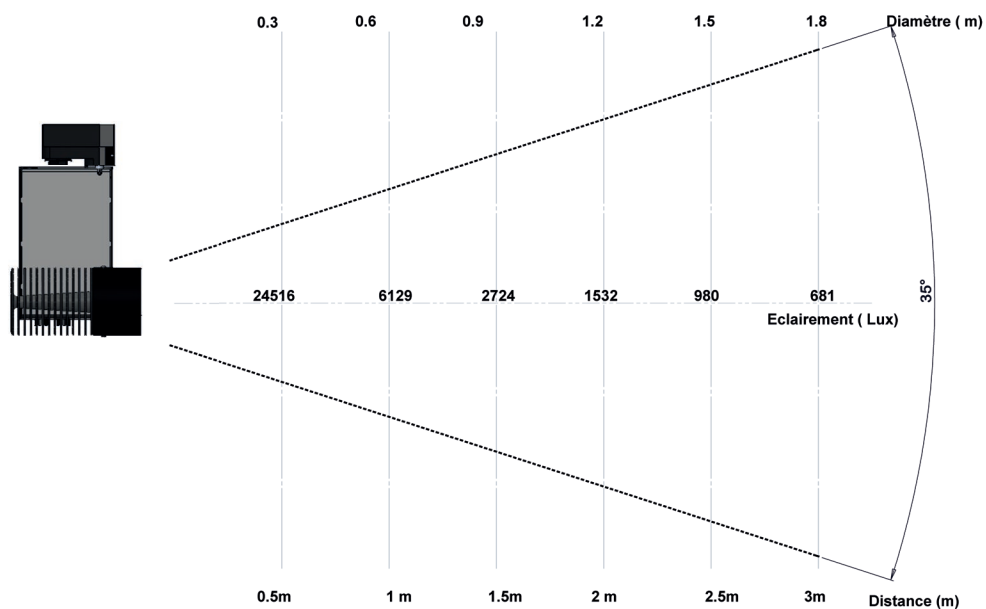

ILYAD LP25 FRESNEL 4000K 35°

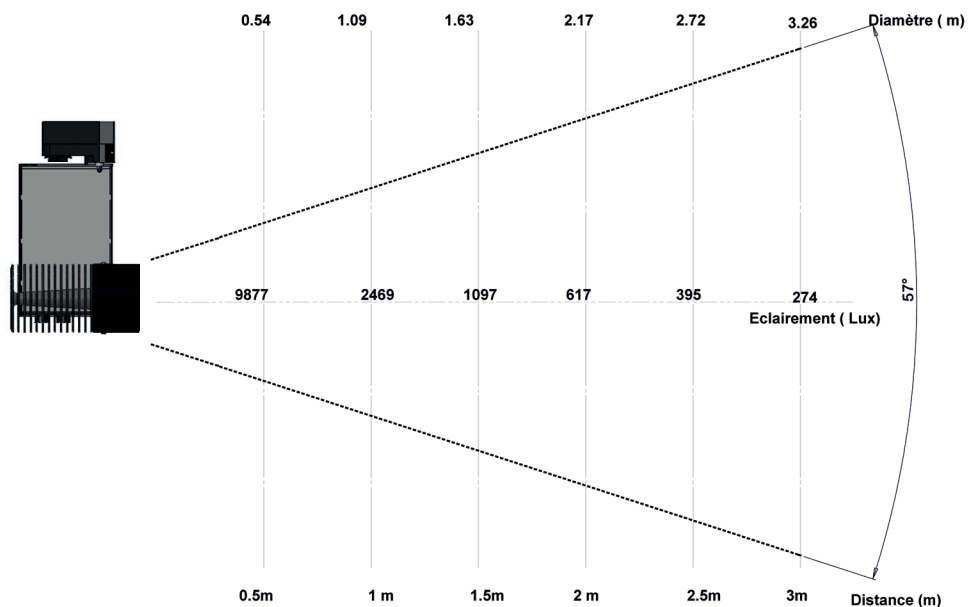

ILYAD LP25 FRESNEL 4000K 57°



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024

VERSION 24A



Gamme ILYAD

# ILYAD LP25 Fresnel

## Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Angle	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02100	PRI02116
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02101	PRI02117
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	57°	3000K	PRI02102	PRI02118
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	57°	4000K	PRI02103	PRI02119
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	35°	3000K	PRI02104	PRI02120
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	35°	4000K	PRI02105	PRI02121
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	57°	3000K	PRI02106	PRI02122
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	57°	4000K	PRI02107	PRI02123
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	35°	3000K	PRI02108	PRI02124
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	35°	4000K	PRI02109	PRI02125
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	57°	3000K	PRI02110	PRI02126
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	57°	4000K	PRI02111	PRI02127
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	PHASE	35°	3000K	PRI02112	PRI02128
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	PHASE	35°	4000K	PRI02113	PRI02129
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	PHASE	57°	3000K	PRI02114	PRI02130
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	PHASE	57°	4000K	PRI02115	PRI02131
29W	CROCHET	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02132	PRI02148
29W	CROCHET	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02133	PRI02149
29W	CROCHET	Potentiomètre	57°	3000K	PRI02134	PRI02150
29W	CROCHET	Potentiomètre	57°	4000K	PRI02135	PRI02151
29W	CROCHET	DALI	35°	3000K	PRI02136	PRI02152
29W	CROCHET	DALI	35°	4000K	PRI02137	PRI02153
29W	CROCHET	DALI	57°	3000K	PRI02138	PRI02154
29W	CROCHET	DALI	57°	4000K	PRI02139	PRI02155
29W	CROCHET	CASAMBI	35°	3000K	PRI02140	PRI02156
29W	CROCHET	CASAMBI	35°	4000K	PRI02141	PRI02157
29W	CROCHET	CASAMBI	57°	3000K	PRI02142	PRI02158
29W	CROCHET	CASAMBI	57°	4000K	PRI02143	PRI02159
29W	CROCHET	PHASE	35°	3000K	PRI02144	PRI02160
29W	CROCHET	PHASE	35°	4000K	PRI02145	PRI02161
29W	CROCHET	PHASE	57°	3000K	PRI02146	PRI02162
29W	CROCHET	PHASE	57°	4000K	PRI02147	PRI02163
29W	PATERE	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02164	PRI02180
29W	PATERE	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02165	PRI02181
29W	PATERE	Potentiomètre	57°	3000K	PRI02166	PRI02182
29W	PATERE	Potentiomètre	57°	4000K	PRI02167	PRI02183
29W	PATERE	DALI	35°	3000K	PRI02168	PRI02184
29W	PATERE	DALI	35°	4000K	PRI02169	PRI02185
29W	PATERE	DALI	57°	3000K	PRI02170	PRI02186
29W	PATERE	DALI	57°	4000K	PRI02171	PRI02187
29W	PATERE	CASAMBI	35°	3000K	PRI02172	PRI02188
29W	PATERE	CASAMBI	35°	4000K	PRI02173	PRI02189
29W	PATERE	CASAMBI	57°	3000K	PRI02174	PRI02190
29W	PATERE	CASAMBI	57°	4000K	PRI02175	PRI02191
29W	PATERE	PHASE	35°	3000K	PRI02176	PRI02192
29W	PATERE	PHASE	35°	4000K	PRI02177	PRI02193
29W	PATERE	PHASE	57°	3000K	PRI02178	PRI02194
29W	PATERE	PHASE	57°	4000K	PRI02179	PRI02195



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024

VERSION 24A



Gamme ILYAD

# ILYAD LP25 Fresnel



## Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir	ACC00404
Volets Coupe Flux Blanc	ACC00405
Bague Porte filtre noire	ACC00414
Bague Porte accessoire Noire	ACC00415
Bague Porte accessoire Blanche	ACC00416

	<b>VOLETS</b>	<b>BAGUE PORTE ACCESSOIRES</b>	<b>PORTE FILTRE</b>
	ACC00404 ACC00405	ACC00415 ACC00416	ACC00414
<b>VOLETS</b>	✓	✓	
<b>PORTE FILTRE</b>		✓	✓
<b>VOLETS + PORTE FILTRE</b>	✓	✓	✓



Site de production - Issoudun France



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication JANVIER 2024

VERSION 24A

